Sistemi | 1 topLED 14 W DC 48 V | CRI 90

C01515BBMDI







Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2026
Tipologia	Basso Voltaggio
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	14 W DC
Flusso luminoso sorgente	1212 lm
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	1-10V - DALI-2 - 0-10V - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text black RAL9005
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	PMMA - PMMA
Colore	Transparent - Bianco opale
Lavorazione	satinatura

Finitura Finitura montatura	
Materiale	alluminio
Colore	Text black RAL9005
Lavorazione	verniciatura

Elettronica



99784
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 150 W (- art.)



99785
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (- art.)



C-F300067
On/Off Driver 176~305V AC 150 W (- art.)



C-F300071
On/Off Driver 176~305V AC 150 W (- art.)



C-F300069
On/Off Driver 176~305V AC 250 W (- art.)



C-F300073
On/Off Driver 176~305V AC 250 W (- art.)



C-E700038
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)

C-E700039
DALI-2 - P2P Controller (- art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non è responsabile di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%.

Sistemi | 1 topLED 14 W DC 48 V | CRI 90 | Base
C01515BBMDI

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1212 lm, con un'efficienza nominale di 86.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP40; Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	1212 lm
Flusso luminoso apparecchio	914 lm
Potenza reale apparecchio	14 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)
L90 B10 C0 55000h

OPTICAL	
Ottica C0/C180	70°
Light distribution simmetry	Symmetrical

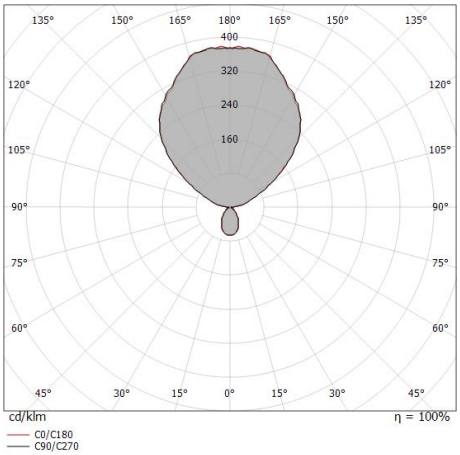

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBMDI





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83282





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83276





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83272





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500011





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83280





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83278





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83274





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500013

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBMDI





Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83288





Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83292





Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83284





Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83286





Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500009





Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83296





Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500015





Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83294

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBMDI





Coprifilo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83255





Coprifilo - Rosone tondo 1 uscita - Nero
Materiale:Ferro, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-F300079





Rosone - Rosone tondo 3 uscite per Node System - Nero
Driver incluso: No.
Materiale:Ferro, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-F300075





Sospensioni - Accessorio decentramento cavo - Nero
Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
C-F300076



Dima

Code
83269





Binario
Lunghezza: 629mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83310





Binario - Copertura per binario
Lunghezza: 1119mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83317





Binario
Lunghezza: 1188mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83312

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories

C01515BBMDI





Binario - Copertura per binario

Lunghezza: 1679mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83319





Binario

Lunghezza: 1748mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code

83314

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%