
Node System_P

Sistemi | 1 topLED 14 W DC 48 V | CRI 90
C01515BBWDI





Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2026
Tipologia	Basso Voltaggio
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	14 W DC
Flusso luminoso sorgente	1256 lm
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	1-10V - DALI-2 - 0-10V - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text black RAL9005
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	PMMA - PMMA
Colore	Transparent - Bianco opale
Lavorazione	satinatura

Finitura Finitura montatura	
Materiale	alluminio
Colore	Text black RAL9005
Lavorazione	verniciatura

Elettronica


99784
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 150 W (- art.)


99785
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (- art.)


C-F300067
On/Off Driver 176~305V AC 150 W (- art.)


C-F300071
On/Off Driver 176~305V AC 150 W (- art.)


C-F300069
On/Off Driver 176~305V AC 250 W (- art.)


C-F300073
On/Off Driver 176~305V AC 250 W (- art.)


C-E700038
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)

C-E700039
DALI-2 - P2P Controller (- art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non è responsabile di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%.

Sistemi | 1 topLED 14 W DC 48 V | CRI 90 | Base
C01515BBWDI

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1256 lm, con un'efficienza nominale di 89.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura.


Il grado di protezione è IP40; Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

"CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025.

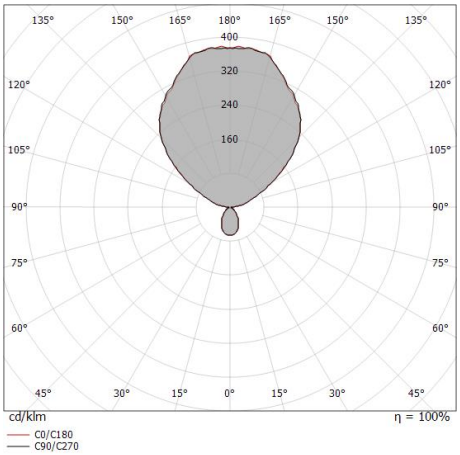

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	1256 lm
Flusso luminoso apparecchio	949 lm
Potenza reale apparecchio	14 W
Efficienza reale apparecchio	67 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)
L90 B10 C0 55000h

OPTICAL	
Ottica C0/C180	70°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBWDI





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83282






Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83276






Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83272





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500011





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83280






Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83278






Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83274





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500013

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBWDI






Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83288






Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83292






Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83284






Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83286






Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500009






Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83296






Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500015






Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83294

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBWDI





Coprifilo
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83255






Coprifilo - Rosone tondo 1 uscita - Nero
Materiale:Ferro, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
C-F300079





Rosone - Rosone tondo 3 uscite per Node System - Nero
Driver incluso: No.
Materiale:Ferro, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.


Code
C-F300075





Sospensioni - Accessorio decentramento cavo - Nero
Materiale:policarbonato, colore:Black.


Code
C-F300076



Dima

Code
83269





Binario
Lunghezza: 629mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83310





Binario - Copertura per binario
Lunghezza: 1119mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83317






Binario
Lunghezza: 1188mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83312

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Node System_P | Systems | Accessories
C01515BBWDI





Binario - Copertura per binario
Lunghezza: 1679mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83319





Binario
Lunghezza: 1748mm; Tipo binario: Standard.
Materiale:alluminio, colore:Text black RAL9005, lavorazione:verniciatura.

Code
83314

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%