Immersione | 4 x powerLEDs 8 W DC 700 mA
RGBW - 4000
**C01587SEQMW**

MARINE GRADE



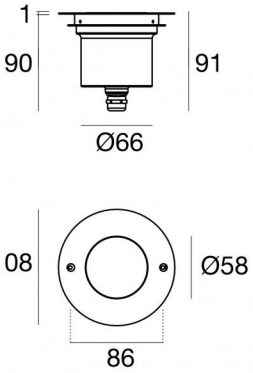


| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipologia | Frame |
| Posizione installativa | Parete - Pavimento |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | powerLEDs |
| Ottica | Medium Wide Flood |
| Direzione emissione luminosa | frontale |
| Potenza nominale | 8 W DC |
| Flusso luminoso sorgente | 545 lm |
| Intensità di corrente | 700mA |
| CCT / Tonalità | RGBW - 4000 K |
| C.C. / C.V. | CC |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP68 |
| Profondità massima di installazione | 25 m |
| Limitazioni installative | Solo underwater |
| IK | IK10 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Articolo dimmerabile | Si |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Resinatura | Si |
| Profondità Incasso | 90 mm |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 1.14 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto | Acquastop |

| Finitura Finitura corpo | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio AISI 316 |
| Colore | acciaio |

| Finitura Finitura diffusore | |
|---|---|
| Lavorazione | serigrafia |

| Finitura Finitura flangia | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio AISI 316 |
| Colore | acciaio |

| Cavi Elettrificazione+segnale | |
|---|---|
| Connettore cavo | No connector - Neoprene 8x0.5mm² |

**Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 4000K**

| N. Led | Rosso | Verde | Blu | Bianco |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 lm | 152 lm | 58 lm | 223 lm |



Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Immersione | 4 x powerLEDs 8 W DC 700 mA | RGBW - 4000 | Base
**C01587SEQMW**

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 4 LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K; il flusso luminoso della sorgente è di 545 lm, con un'efficienza nominale di 68.1 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto, con una lavorazione di serigrafia. La solida struttura in acciaio arricchisce il design dell'apparecchio e assicura performance durature, anche negli ambienti più impegnativi.La flangia del prodotto è realizzata in acciaio, materiale che assicura elevata robustezza, superiore resistenza meccanica e una durabilità prolungata, garantendo la massima affidabilità del componente nel tempo.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.14 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 83140.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

| Caratteristiche Illuminotecniche | |
|---|---|
| Flusso luminoso apparecchio | 525 lm |
| Potenza reale apparecchio | 8 W |
| Efficienza reale apparecchio | 65 lm/W |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |

| UGR | |
|---|---|
| UGR axial | 20.9 |
| UGR transversal | 20.7 |
| X=4H \| Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL | |
|---|---|
| Ottica C0/C180 | 42° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

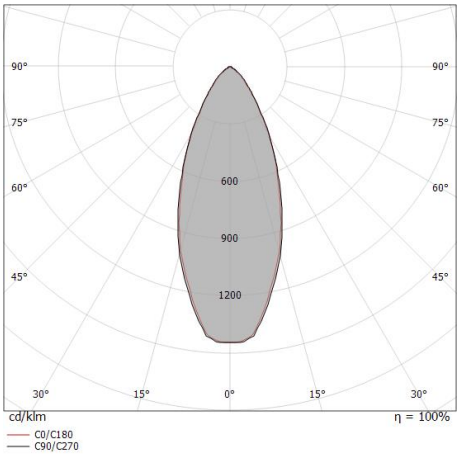


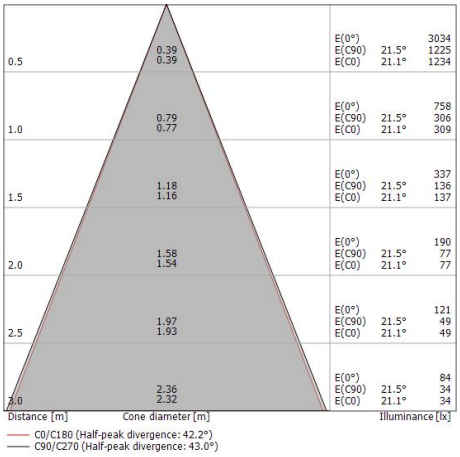




Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

MK68_RF | Submerged | Accessories
**C01587SEQMW**






Controcassa - Controcassa IP68 per installazione su muratura (piastrelle o mosaico) posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=106mm, H=106mm, D=145mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**
83140






Dimmer - Dimmerazione tramite telecomando a radiofrequenza, singolo pulsante N/A o rete wi-fi (Tuya smart APP). Dispositivo con 4 canali, il primo dip switch dedicato per la selezione della corrente e il secondo dip switch dedicato per la configurazione: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

**Code**
C-E700003

RF Remote controller






Telecomando RF - Telecomando RF 2.4G con funzioni multiple: dimmerazione, velocità, accensione/spegnimento
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**
C-W600001



Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%