
Suelo_RX Pro

Immersione | 1 x powerLED 2.8 W DC 220 mA | CRI 80 RGBW - 4000

C01789SEQWF







Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Parete - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	2.8 W DC
Flusso luminoso sorgente	180 lm
Intensità di corrente	220mA
CCT / Tonalità	RGBW - 4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Profondità massima di installazione	20 m
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	Si
Profondità Incasso	60 mm
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.21 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura flangia	
Materiale	Acciaio AISI 316
Colore	acciaio

Finitura Finitura base	
Materiale	Pom-C
Colore	Nero

Elettronica



C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22~50V DC (- art.)

Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	No connector - Neoprene 8x0.5mm²

Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 4000K

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
1	38 lm	64 lm	11 lm	67 lm

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Immersione | 1 x powerLED 2.8 W DC 220 mA | CRI 80 | RGBW - 4000 | Base
C01789SEQWF

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT RGBW - 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 180 lm, con un'efficienza nominale di 64.3 lm/W.

La flangia del prodotto è realizzata in acciaio, materiale che assicura elevata robustezza, superiore resistenza meccanica e una durabilità prolungata, garantendo la massima affidabilità del componente nel tempo.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.21 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 84945.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.


Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso apparecchio	131 lm
Potenza reale apparecchio	4 W
Efficienza reale apparecchio	32 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 70000h
L80 B10 C0 50000h
L90 B10 C0 36300h

UGR	
UGR axial	26.7
UGR transversal	26.9
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C0/C180	55°
Light distribution simmetry	Symmetrical

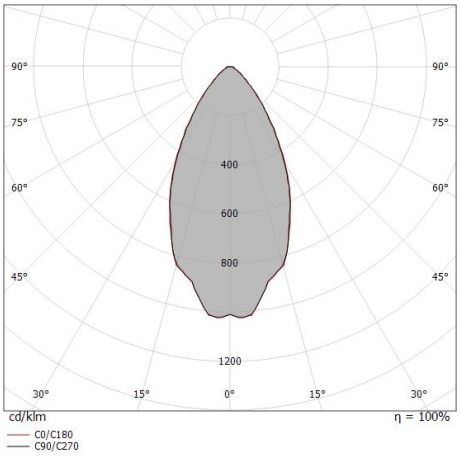

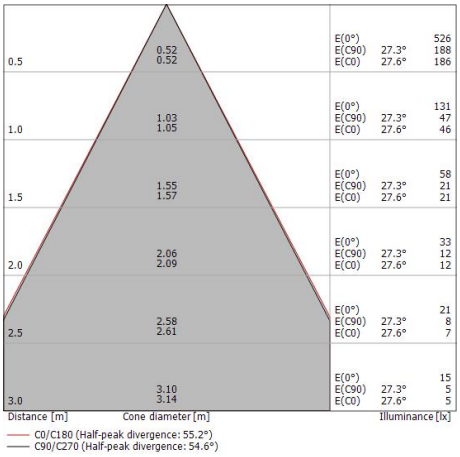

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Suelo_RX Pro | Submerged | Accessories
C01789SEQWF





Controcassa - Controcassa IP68 con uscita centrale
posizione installativa: parete, pavimento; tipo installazione: muratura L=113mm, H=75mm, D=75mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
84990






Controcassa - Controcassa IP68 con uscita laterale
posizione installativa: parete, pavimento L=132mm, H=75mm, D=75mm.
Materiale:plastica, colore:Black.

Code
84945






Dimmer - Dimmerazione tramite telecomando a radiofrequenza, singolo pulsante N/A o rete wi-fi (Tuya smart APP). Dispositivo con 4 canali, il primo dip switch dedicato per la selezione della corrente e il secondo dip switch dedicato per la configurazione: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Code
C-E700003

RF Remote controller





Telecomando RF - Telecomando RF 2.4G con funzioni multiple: dimmerazione, velocità, accensione/spegnimento
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-W600001

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%