Paletti e teste palo | 224 topLED 9 W DC 24 V
CRI 90
C01844AKWDI





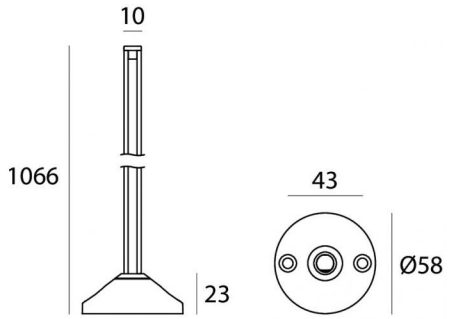

Dati tecnici	
Tipologia	Paletto
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	9 W DC
Flusso luminoso sorgente	1305 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK07
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised black aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Resina siliconica
Colore	Bianco opale

Elettronica



89359
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 48 W (1 - 5 art.)



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 16 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 16 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 16 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 26 art.)

Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	No connector - Neoprene 2x0.5mm²

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Paletti e teste palo | 224 topLED 9 W DC 24 V | CRI 90 | Base
C01844AKWDI

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 224 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1305 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore anodised black aluminium, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	14 %
Flusso luminoso sorgente	1305 lm
Flusso luminoso apparecchio	186 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	14 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

UGR	
UGR axial	25.2
UGR transversal	24.8
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C90/C270	113°
Ottica C0/C180	104°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

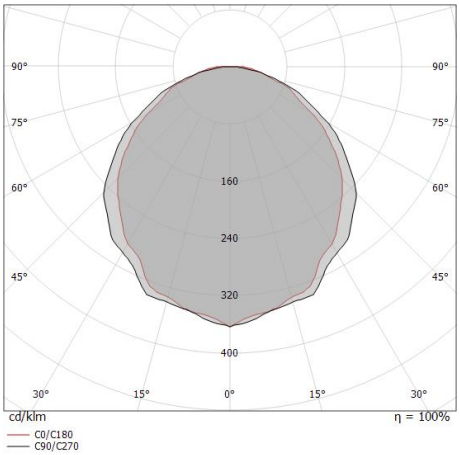

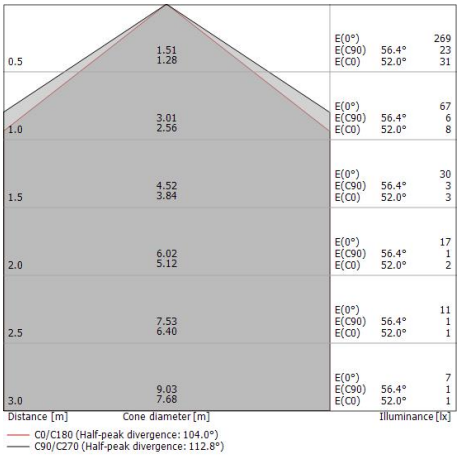

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Paletti e teste palo | 224 topLED 9 W DC 24 V | CRI 90
C01844AKWDI

Components





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715WH





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715BB





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715GG





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715BG





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715GR





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715DB





Filray_SP - Paletti e teste palo | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

Code
C01715BS

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Filray | Bollard & Pole | Accessories
C01844AKWDI

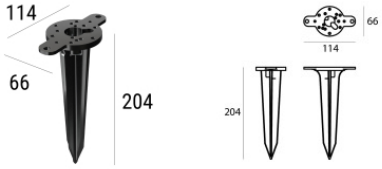

Picchetto

posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: policarbonato

Code

C-F500006

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%