
Emergency light kit - Universal C.C. 9-57V 350-60mA / Universal C.V. 24V 2000mA

KIT0014



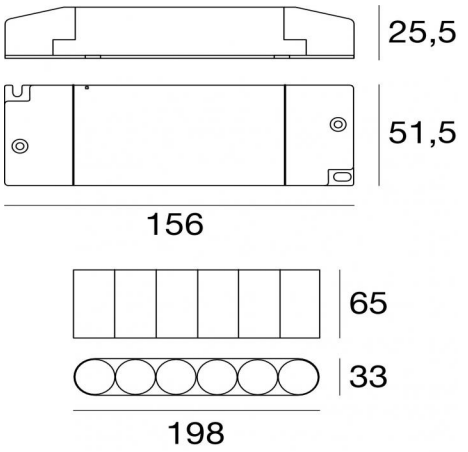

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC-CV
Corrente Output Massima [mA]	350 / 2000 mA
Tensione Nominale d'Uscita [V]	9-57 V
Tensione d'ingresso	220-240 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	86 %
Funzionamenti / Uscite	Emergency
PF	0.5
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Taglio	3.4 W
Lunghezza	156 (controller) - 198 (battery) mm
Altezza	25.5 (controller) - 65 (battery) mm
Larghezza	51.5 (controller) - 33 (battery) mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	144 (controller) mm
Diametro foro per incasso	65 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	0 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione termica	No
CE	Si
EMC	No