



SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^{ED}D




□ 45

A




□ 60

B




□ 80

C




□ 110

D

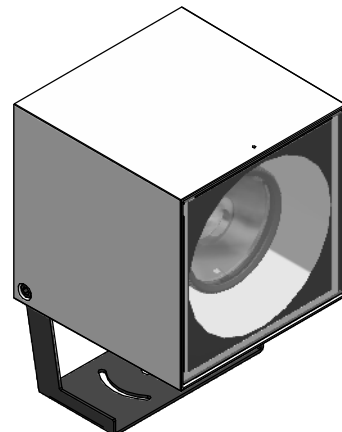

□ 160

E

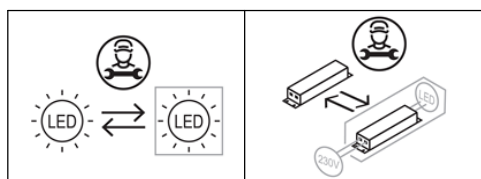

ACCESSORIO NON INCLUSI / NOT INCLUDED ACCESSORIES

SCHERMO ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE SCREEN



83245 (□60, not for optic 10))
C-U300023 (□80)
C-U300024 (□110)
C-U300025 (□160, not for RGBW)
98968 (□160 RGBW)

SNOOT ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE SNOOT




C-U300026 (□80)
C-U300027 (□110)
C-U300028 (□160, not for RGBW)
98971 (□160 RGBW)

PICCHETTO ACCIAIO STEEL PEG



84890 (□45)
98112 (□45)
C-F500001 (□45)
98624 (□60)
C-F500002 (□60)
C-F500003 (□60)

PICCHETTO ACCIAIO STEEL PEG



98550 (□45)

PICCHETTO DI FISSAGGIO FIXING PEG




89371 (□60)
98549 (□80 / □110 / □160)

CINTURA PER ALBERO BOLT FIXING



99802 (□80 / □110 / □160)

FLAPS FLAPS



C-U300032 (□160, not for RGBW)

FILTRO ELLITTICO ELLIPTIC FILTER



C-U300033 (□160, not for RGBW)

PER IL MONTAGGIO DEGLI
ACCESSORI, FARE RIFERIMENTO AL
FOGLIO D'ISTRUZIONE

LOOK AT THE ACCESSORIES
INSTALLATION MANUAL

FGI00391

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^{Ed}

SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | PRODUCTS SPECIFICATION - CODES

CODE	ON OFF	DALI	HONEY COMB	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER (W)	CLASS I / II		WEIGHT (Kg)	IP	CRI	IK	Energy class light source				No. light source	Conn. Type		
							INPUT (V)	FREQUENCY (Hz)					Temperature color LED (°K)							
													CLASS III		2200	2700			3000	4000
VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)																			
90519				46x46x68	3	6	12	500	0,2	66	80	8	/	E	E	E	1	Y		
90520				46x46x68					0,2				/	E	E	E	1			
90521				46x46x68					0,2				/	E	E	E	1			
90522				46x46x68					0,2				/	E	E	E	1			
77604				46x46x68					0,2				/	E	E	E	1			
81788				46x85x68					0,2				/	E	E	E	1			
81789				46x85x68					0,2				/	E	E	E	1			
81790				46x85x68					0,2				/	E	E	E	1			
81791				46x85x68					0,2				/	E	E	E	1			
77605				46x85x68					0,2				/	E	E	E	1			
95068				46x46x68		4,5	9		0,2				RGB N/A				1			
95126				46x46x68					0,2				RGB N/A				1			
95141				46x46x68					0,2				RGB N/A				1			
95330				46x46x68					0,2				RGB N/A				1			
77606				46x46x68					0,2				RGB N/A				1			
C01747				46x46x68			12		0,2				RGBW N/A				1			
84233	x			60x76x91	2	8,7	220-240	50/60	0,35				/	E	E	E	1			
84234	x			60x76x91					0,35				/	E	E	E	1			
84235	x			60x76x91					0,35				/	E	E	E	1			
84236	x			60x76x91					0,35				/	E	E	E	1			
77607	x			60x76x91					0,35				/	E	E	E	1			
84237	x			60x103x91		7,5			0,4				/	E	E	E	1			
84238	x			60x103x91					0,4				/	E	E	E	1			
84239	x			60x103x91					0,4				/	E	E	E	1			
84240	x			60x103x91					0,4				/	E	E	E	1			
77608	x			60x103x91					0,4				/	E	E	E	1			
C00489				81x85x122	3	9,5	18	500	0,8				E	E	E	E	1			
C00490			x	81x85x122					0,8				E	E	E	E	1			
C01734		x		81x85x122	2	11,5	220-240	50/60	0,8				E	E	E	E	1			
C01735		x	x	81x85x122					0,8				E	E	E	E	1			
C00487	x			81x85x122	1	11,5	220-240	50/60	0,85				E	E	E	E	1			
C00488			x	81x85x122					0,85				E	E	E	E	1			
C00781				81x85x122	3	8	3	600	0,9				RGBW N/A				1			
C00778				81x85x122		2			0,8				F	F	F	E	1			
C00777	x			81x85x122	1	3,7	220-240	50/60	0,8				F	F	F	E	1			
C01732		x		81x85x122		2,5			0,8				F	F	F	E	1			
C00780				81x85x122	3	8	13	630	0,8				F	F	F	E	1			
C01733		x		81x85x122	1	7,5	220-240	50/60	0,8				F	F	F	E	1			
C00779	x			81x85x122	1	11,5			0,8				F	F	F	E	1			
C00812	x			112x110x169	2	21			1,8				E	E	E	E	1			
C00814		x		112x110x169		21			1,8				E	E	E	E	1			
C00813			x	112x110x169		21			1,8				E	E	E	E	1			
C00815		x	x	112x110x169		21			1,8				E	E	E	E	1			
C00816				112x110x169	3	18	9	500	1,8				RGBW N/A				1			
C00817	x			112x110x169	2	10	220-240	50/60	1,65				F	F	F	E	1			
C00818		x		112x110x169		10			1,65				F	F	F	E	1			
C00819	x			112x110x169		21			1,74				F	F	F	E	1			
C00820		x		112x110x169		21			1,74				F	F	F	E	1			
C00857	x			158x155x232	1	48			3,5				F	E	E	E	1			
C00859		x		158x155x232		48			3,5				F	E	E	E	1			
C00858	x		x	158x155x232		48			3,5				F	E	E	E	1			
C00860		x	x	158x155x232		48			3,5				F	E	E	E	1			
C00874	x			158x155x232	2	22			3,6				F	F	F	E	1			
C00875		x		158x155x232		22			3,6				F	F	F	E	1			
C00876	x			158x155x232	1	38			3,5				F	F	F	E	1			
C00877		x		158x155x232		38			3,5				F	F	F	E	1			
81784				158x155x232		40	4	RGBW N/A					1							
81785				158x155x232		40	4	RGBW N/A					1							
81786				158x155x232		40	4	RGBW N/A					1							
81787				158x155x232		40	4	RGBW N/A					1							
77618				158x155x232		40			4				RGBW N/A				1			

Ta -20°C ÷ +50°C

*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.
*DO NOT LOOK AT LIGHT SOURCE.








SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^èD

PUNTI DI FISSAGGIO
FIXING POINTS




DIMENSIONI / DIMENSIONS

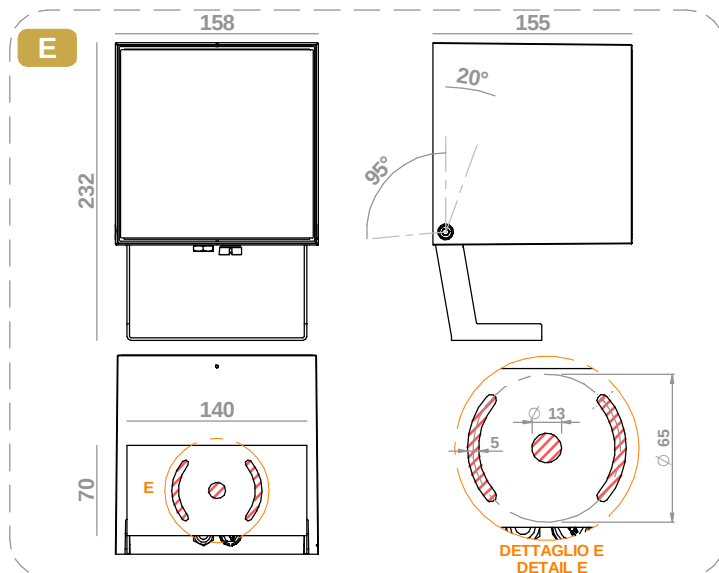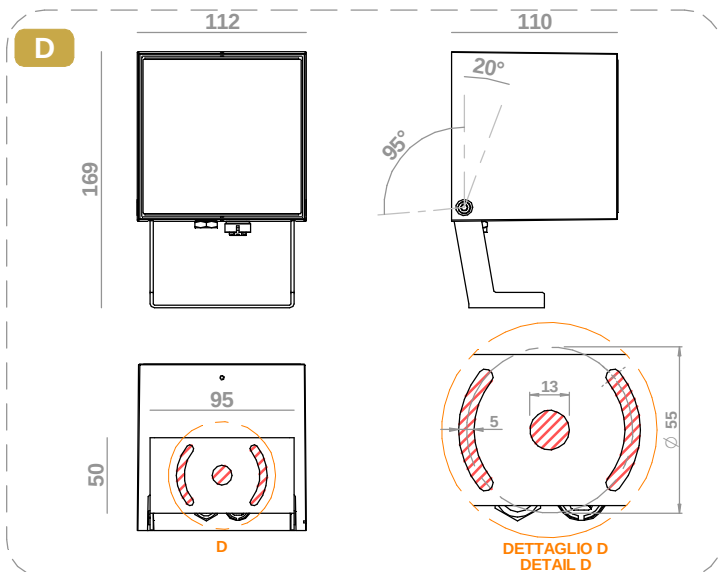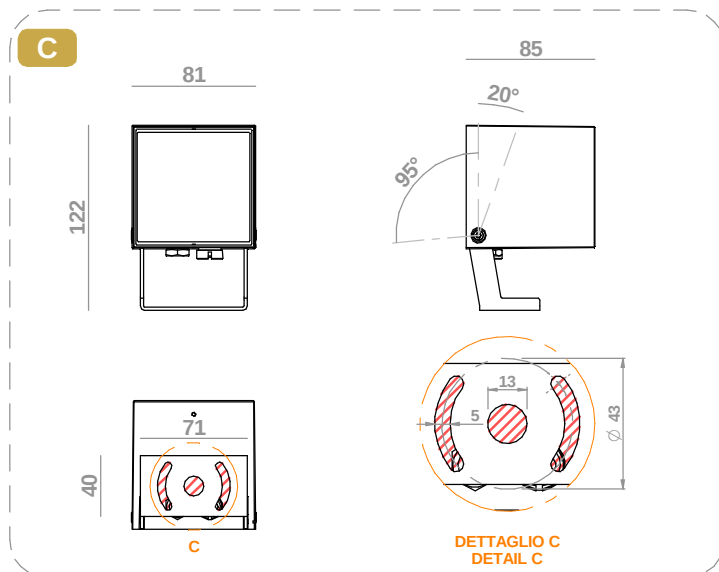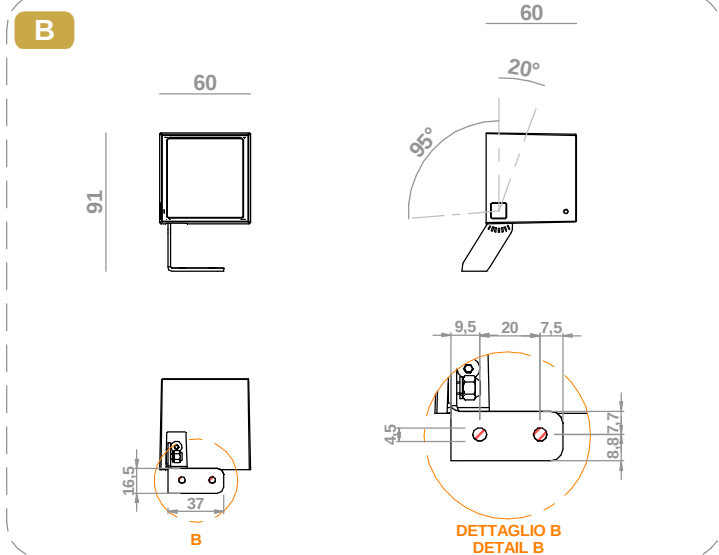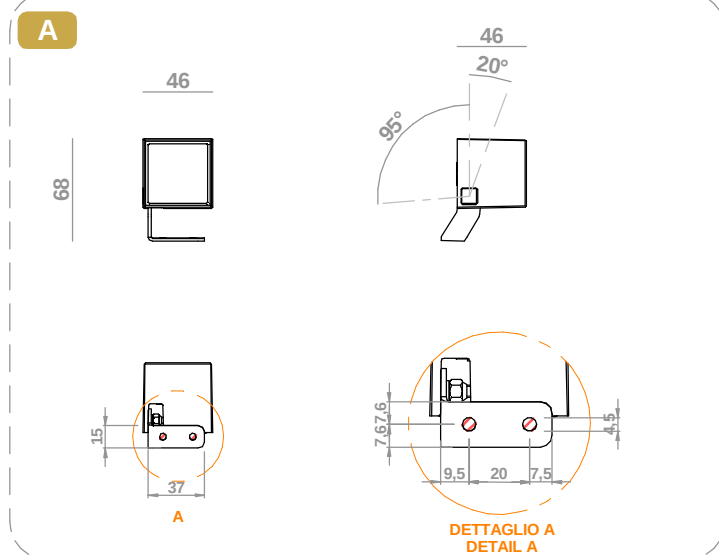

POSSIBILITA' DI ORIENTARE IL FARETTO UTILIZZANDO LE ASOLE SULLA STAFFA OPPURE ANCHE SEGUENDO LA SCALA GRADUATA










IT'S POSSIBLE TO ORIENT THE SPOTLIGHT BY USING THE SLOTS ON THE BRACKET, OR FOLLOWING THE GRADUATED SCALE, IN THE VARIOUS POSITION

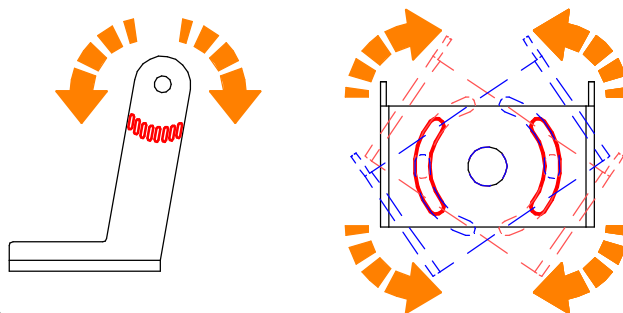

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^èD

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

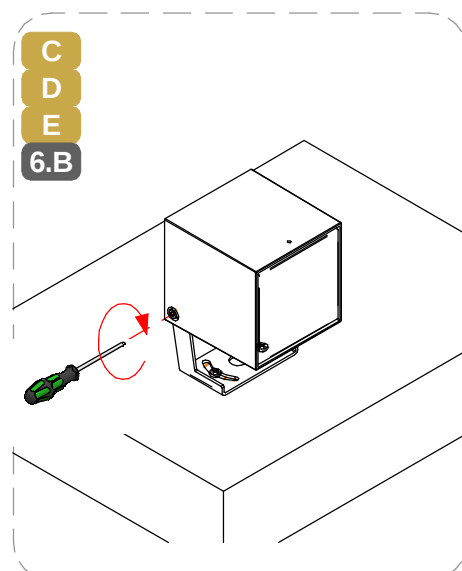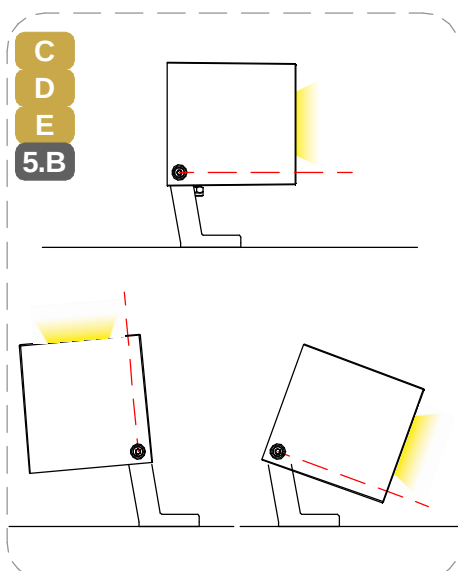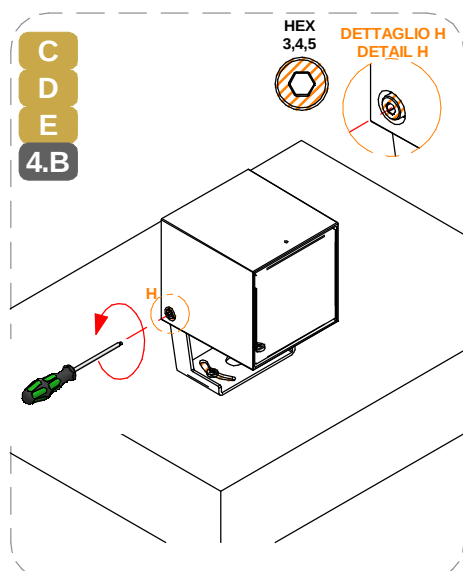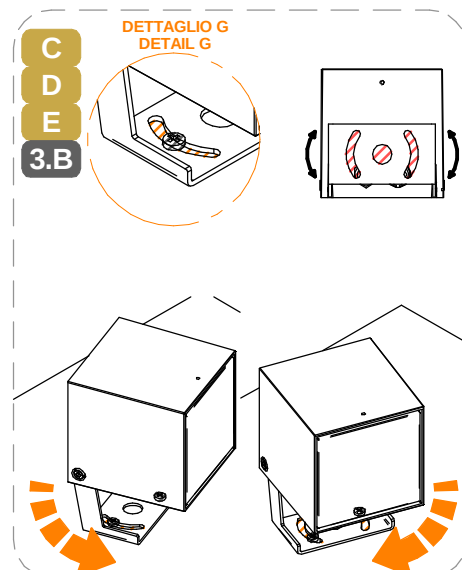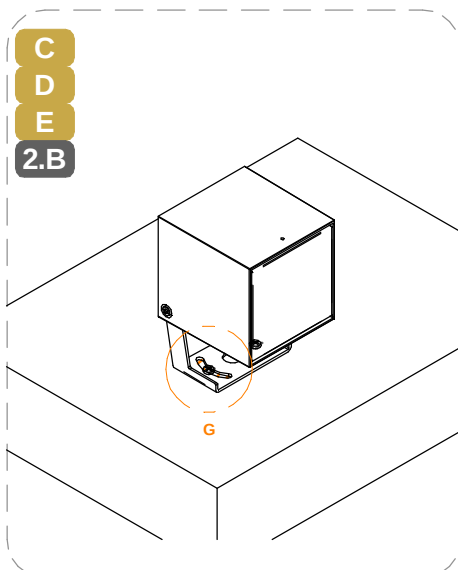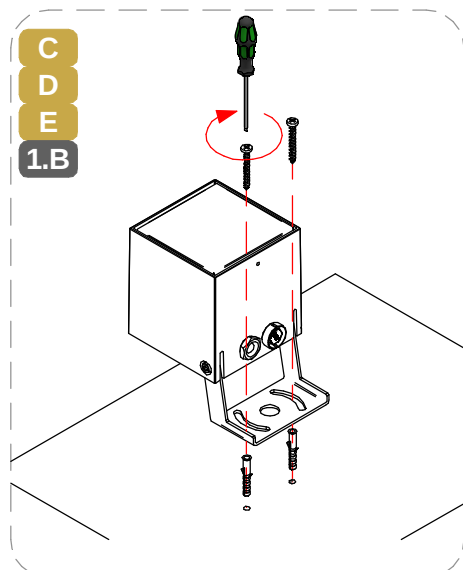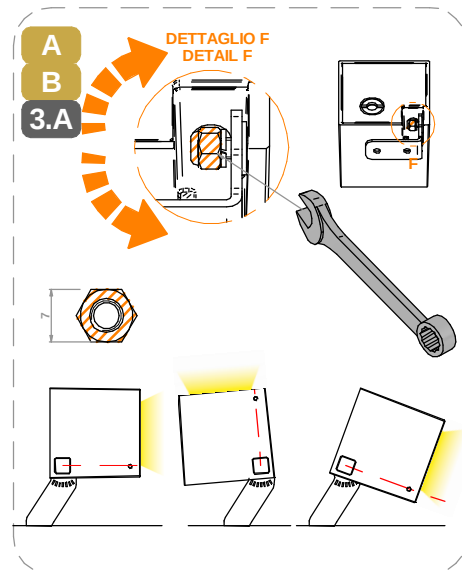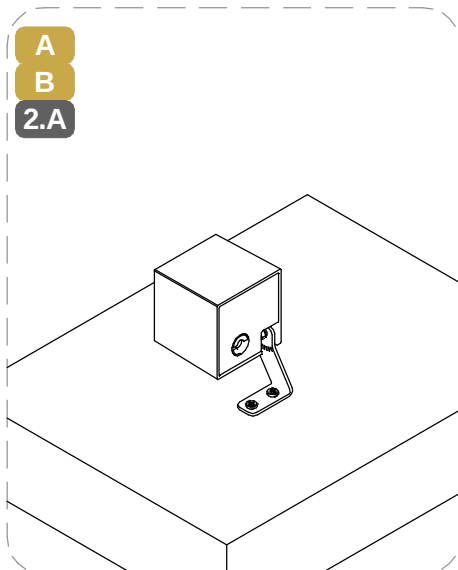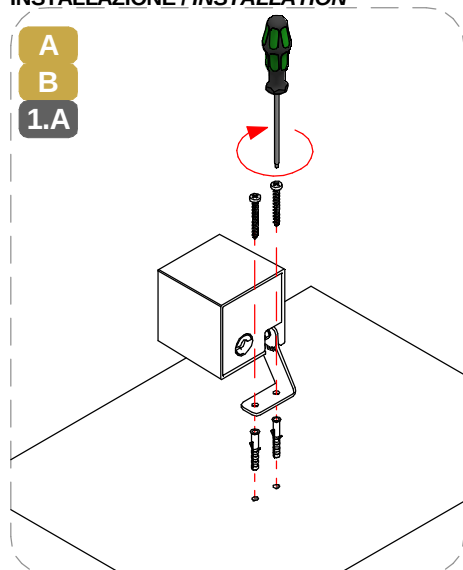

SERIES: PERISKOP_Q



BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

SUPERFICI INSTALLATIVE / INSTALLATION SURFACES

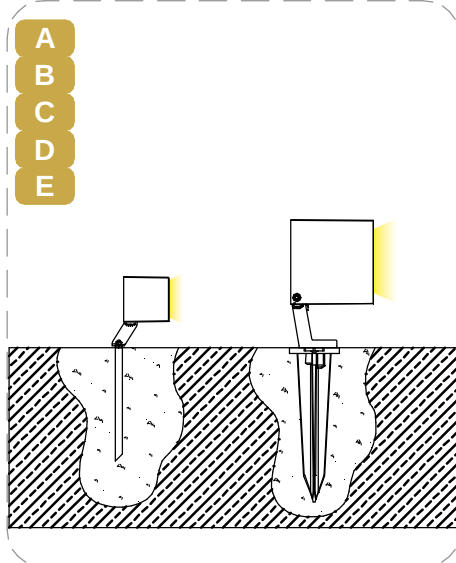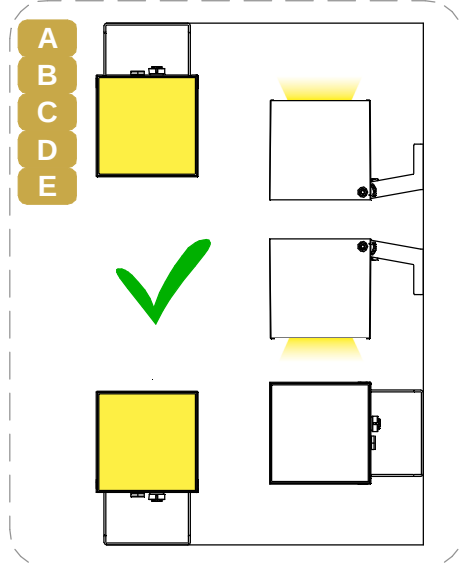

CABLAGGIO / WIRING

1

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION




SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

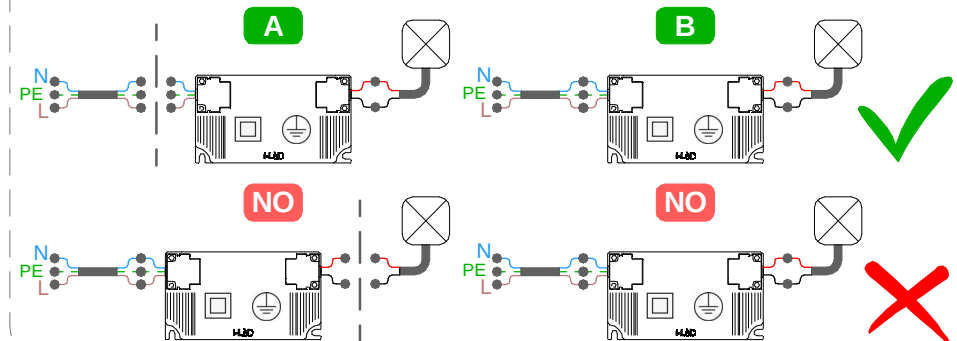

CORRENTE COSTANTE
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED
ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO
CONSTANT CURRENT
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING
MAX DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION [mm ²]	0,5	1	1,5	2,5
LUNGHEZZA LENGHT [m]	20	40	60	100

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.
For effective maximum cable lengths, please refer to

TIPO DI CONNESSIONE TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.

X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.

Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.




Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, se si trova all'interno del volume di accessibilità.

To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the device must be securely fixed to the wall if it is located within the accessible area.

ASSICURARSI CHE LA CONTROCASSA OD IL PRODOTTO SIANO POSIZIONATI SU UNA SUPERFICIE PIANA

MAKE SURE THE OUTER CASING OR THE LIGHT FITTING ARE PLACED ON A FLAT SURFACE



SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELECTRICAL LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETTRICAL LINE

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ELETRONICA / ELECTRONICS

DALI Power Supply



Scene COM EVO




Optidimm RGBW | DW


C-E500004
C-E500005
C-E500006
C-E500007
C-E500008
C-E500009
C-E500010




OPTI Touch 4"

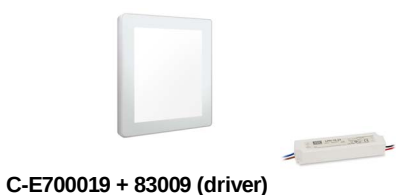

OPTI Touch 7"

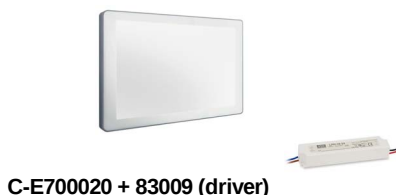

DALI XC



STICK DE3




STICK GU1



SLESA U11



DINA DR1



REAL-T PRO



Lumiquad PRO



CAVO DMX / DMX CABLE



SMART PRO



Cavi Iniziale Start Cables All in One DMX + 230V AC



Cavi di Estensione Extension Cables All in One DMX + 230V AC



All In One Splitter 230V AC + DMX



Tappo di Chiusura | All In ONE End Cap All In One 230V AC + DMX



SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-L^{ED}


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

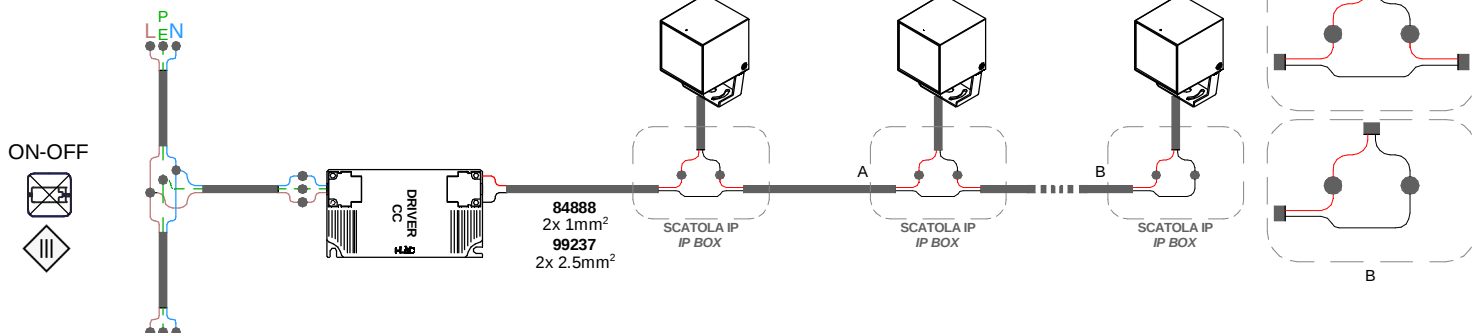


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

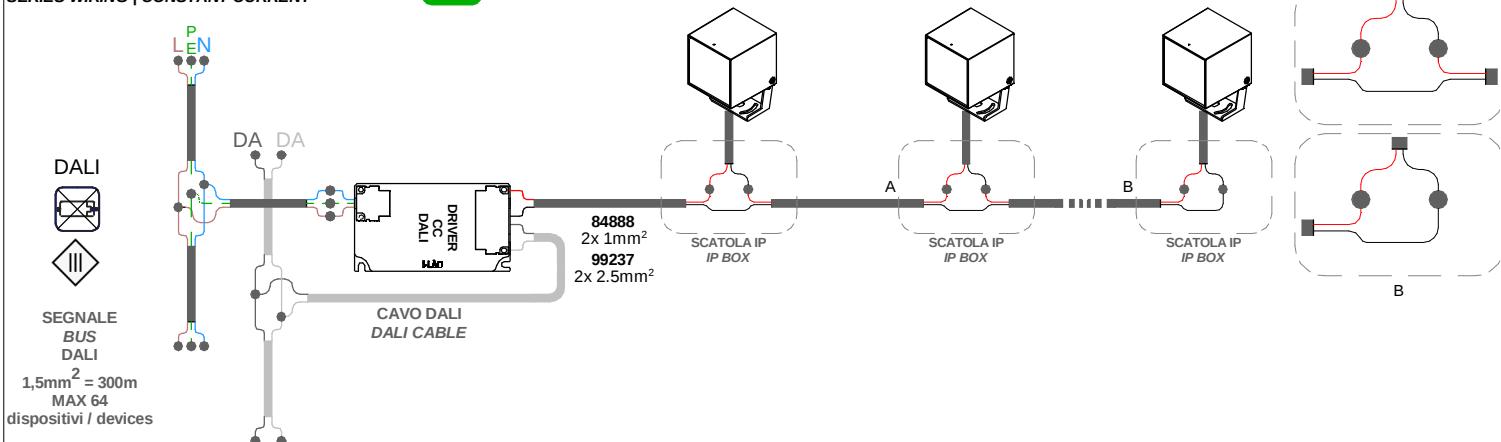

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

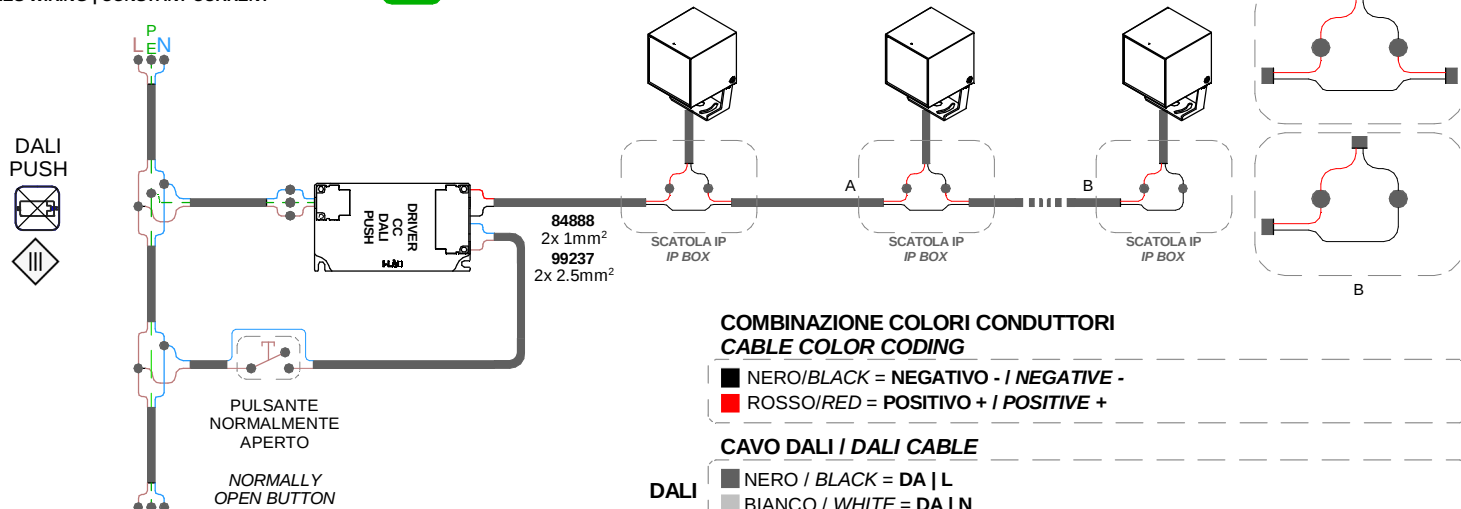

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

■ NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
■ ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CAVO DALI / DALI CABLE

DALI ■ NERO / BLACK = DA | L
■ BIANCO / WHITE = DA | N

N° DI PRODOTTI PER ALIMENTATORE
N° OF LIGHT FITTINGS PER DRIVER

	ON OFF							DALI PUSH		
CODICE CODE	99181	C-E200007	99185	89420	99179	99186	C-E200008	C-E200003	83101	C-E200002
81788, 81789, 81790, 81791, 77605	1	1	2-3	-	-	-	-	2-3	1-3	-
90519, 90520, 90521, 90522, 77604	1	1	2-4	-	-	-	-	2-3	1-3	-
C00489, C00490	1	1	2-5	-	-	-	-	1-2	1-2	-
C00778	-	-	-	1-2	3-6	6-12	3-6	-	-	5-12
C00780	-	-	-	-	1	2-3	1	-	-	2-3

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL


GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

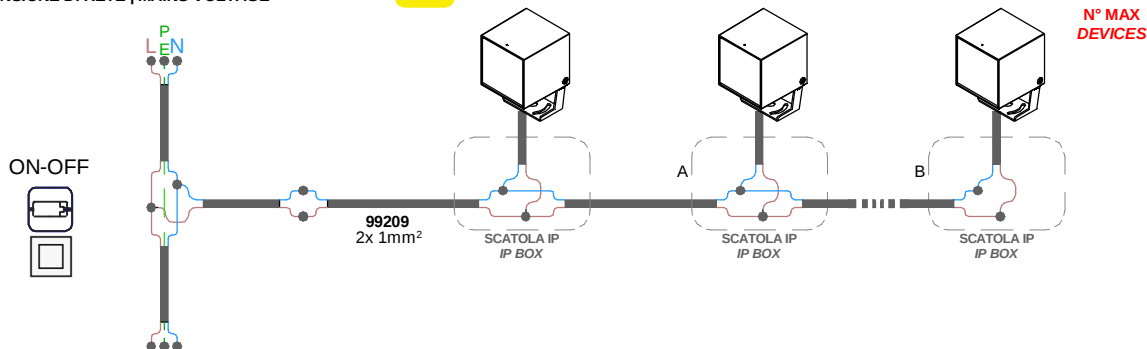


N° MAX
DEVICES




CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

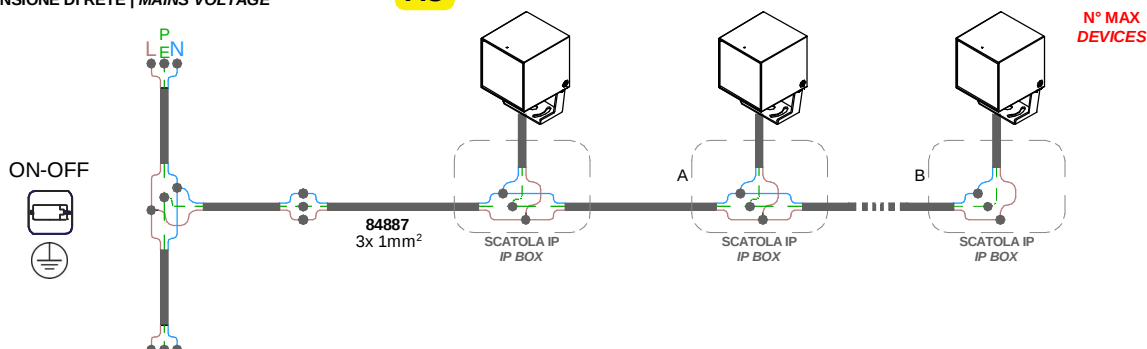


N° MAX
DEVICES




CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

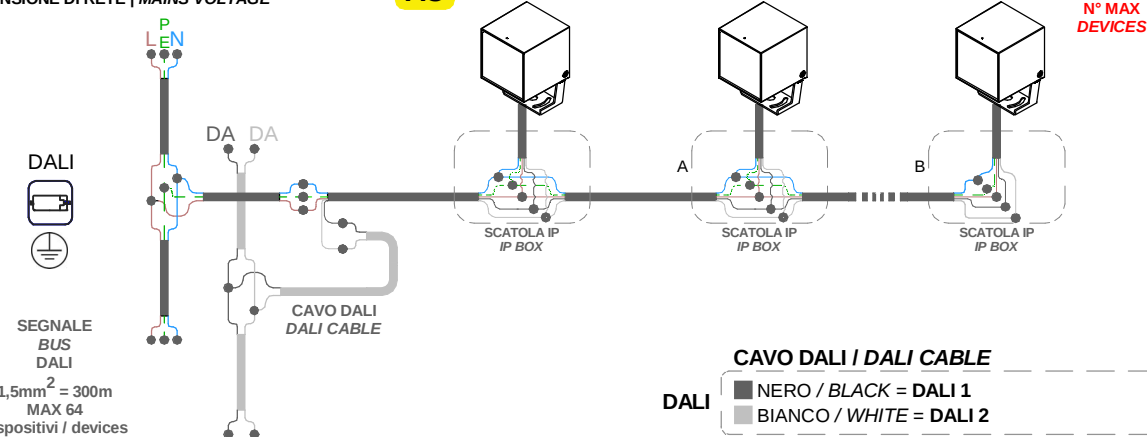

N° MAX
DEVICES




CAVO DALI / DALI CABLE


DALI ■ NERO / BLACK = DALI 1
■ BIANCO / WHITE = DALI 2

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

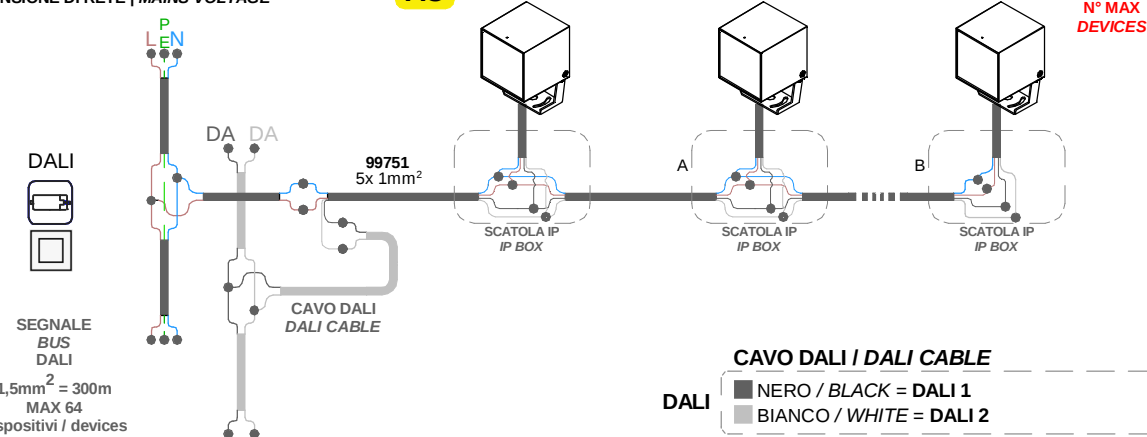

N° MAX
DEVICES



CAVO DALI / DALI CABLE

DALI ■ NERO / BLACK = DALI 1
■ BIANCO / WHITE = DALI 2

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-LED

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


MCB N° MAX
DEVICES

N° DI PRODOTTI PER MAGNETOTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE CODE	DIMMING	B10	B16	B20	C10	C16	C20
84233; 84234; 84235; 84236; 77607	ON-OFF	40	64	80	64	102	128
84237; 84238; 84239; 84240; 77608	ON-OFF	29	48	60	49	80	100
C00812; C00813	ON-OFF	8	14	18	14	24	30
C00817	ON-OFF	10	16	20	16	27	33
C00819; C00874	ON-OFF	14	24	30	24	40	50
C00876	ON-OFF	30	50	62	51	83	104
C00857; C00858	ON-OFF	18	30	37	31	50	62
C00777	ON-OFF	18	30	37	31	50	62
C00487; C00488	ON-OFF	17	28	36	29	48	60
C00779	ON-OFF	10	16	20	16	27	33
C01732	DALI 2 PUSH	30	48	60	48	77	96
C01733	DALI 2 PUSH	30	48	60	48	77	96
C01734; C01735	DALI 2 PUSH	30	48	60	48	77	96
C00814; C00815; C00875	DALI 2 PUSH	18	30	37	31	50	62
C00818; C00820	DALI 2 PUSH	14	24	30	24	40	50
C00859; C00860; C00877	DALI 2 PUSH	30	50	62	51	83	104

RGB
CENTRALINA SMART
SMART CONTROLLER
CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

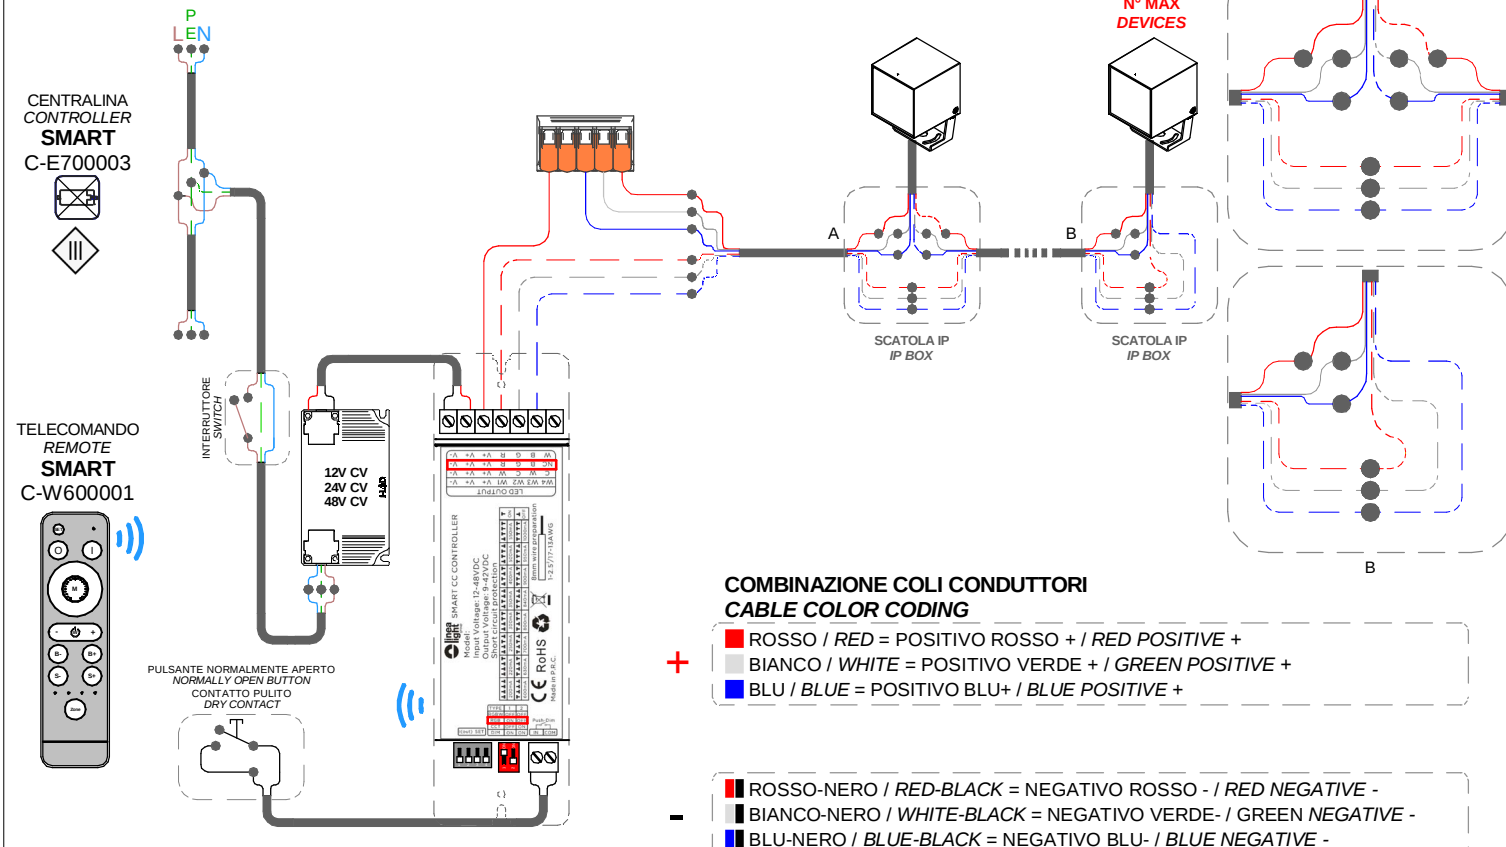

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-LED

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

RGB CENTRALINA DALI 2 DT8 DALI 2 DT8 CONTROLLER

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT



CENTRALINA CONTROLLER
DALI 2 DT8



SEGNALE BUS DALI

1,5mm² = 300m
MAX 64 dispositivi / devices

DA DA

CAVO DALI | DALI CABLE

CENTRALINA CONTROLLER
DALI 2 DT8

LED+ W B G R

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

+

ROSSO / RED = POSITIVO ROSSO + / RED POSITIVE +

BIANCO / WHITE = POSITIVO VERDE + / GREEN POSITIVE +

BLU / BLUE = POSITIVO BLU+ / BLUE POSITIVE +

-

ROSSO-NERO / RED-BLACK = NEGATIVO ROSSO - / RED NEGATIVE -

BIANCO-NERO / WHITE-BLACK = NEGATIVO VERDE - / GREEN NEGATIVE -

BLU-NERO / BLUE-BLACK = NEGATIVO BLU- / BLUE NEGATIVE -

RGB CENTRALINA DMX DMX CONTROLLER

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT



CENTRALINA CONTROLLER
DMX



LINEA LINE DMX

MAX 32 dispositivi / devices
MAX 300m
(cavo/cable 84865)
PER LINEA DMX
PER DMX LINE

PER COLLEGARE PIU' DISPOSITIVI
DMX (Max 128 per
Universo)
UTILIZZARE
SPLITTER
99386 or 83148

FOR MORE THAN
32 DEVICES (Max
128 per Universe)
ADD DMX
SPLITTER
99386 or 83148

MASTER DMX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


36

37

38

39

40



DMX IN DMX OUT

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

D- GND D+ D- GND D+

COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

+

ROSSO / RED = POSITIVO ROSSO + / RED POSITIVE +

BIANCO / WHITE = POSITIVO VERDE + / GREEN POSITIVE +

BLU / BLUE = POSITIVO BLU+ / BLUE POSITIVE +

-

ROSSO-NERO / RED-BLACK = NEGATIVO ROSSO - / RED NEGATIVE -

BIANCO-NERO / WHITE-BLACK = NEGATIVO VERDE - / GREEN NEGATIVE -

BLU-NERO / BLUE-BLACK = NEGATIVO BLU- / BLUE NEGATIVE -

CAVO DMX | DMX CABLE

DMX

ROSSO / RED = DMX POSITIVO + / DMX POSITIVE +

CALZA / SHIELD = DMX GND

BIANCO / WHITE = DMX NEGATIVO - / DMX NEGATIVE -

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

RGBW CENTRALINA SMART SMART CONTROLLER

CABLAGGIO
IN SERIE
CORRENTE
COSTANTE
SERIES WIRING
CONSTANT
CURRENT


CENTRALINA
CONTROLLER
SMART
C-E700003

TELECOMANDO
REMOTE
SMART
C-W600001

INTERRUTTORE
SWITCH

PULSANTE NORMALMENTE APERTO
NORMALLY OPEN BUTTON
CONTATTO PULITO
DRY CONTACT

CC

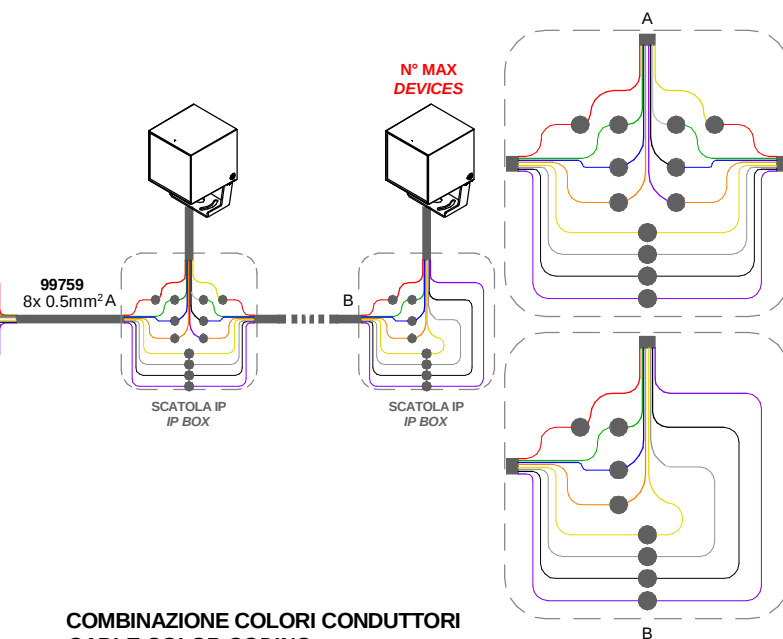

RGBW CENTRALINA DALI 2 DT8 DALI 2 DT8 CONTROLLER

CABLAGGIO IN
SERIE | CORRENTE
COSTANTE
SERIES WIRING |
CONSTANT
CURRENT


CENTRALINA
CONTROLLER
DALI 2 DT8



SEGNALE
BUS
DALI

1,5mm² = 300m
MAX 64
dispositivi / devices

CC

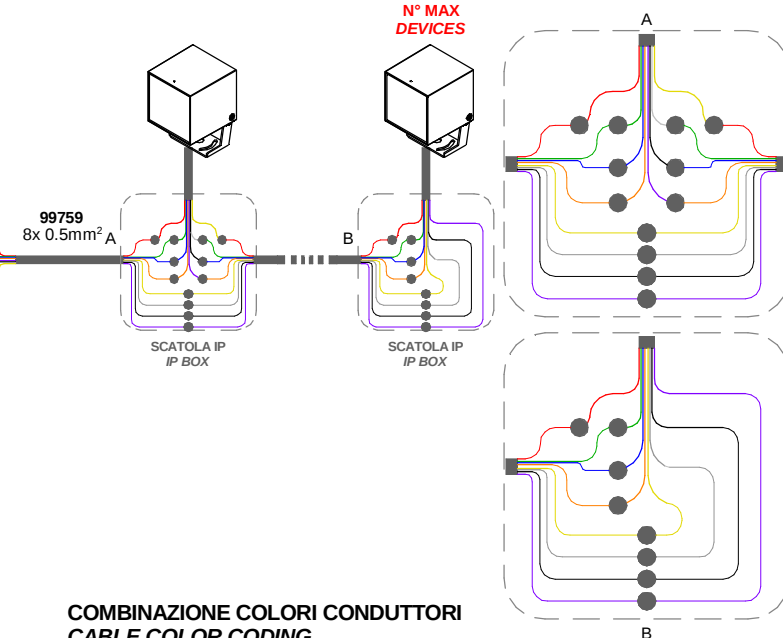

SERIES: PERISKOP_Q


BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

RGBW
CENTRALINA DMX
DMX CONTROLLER
CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

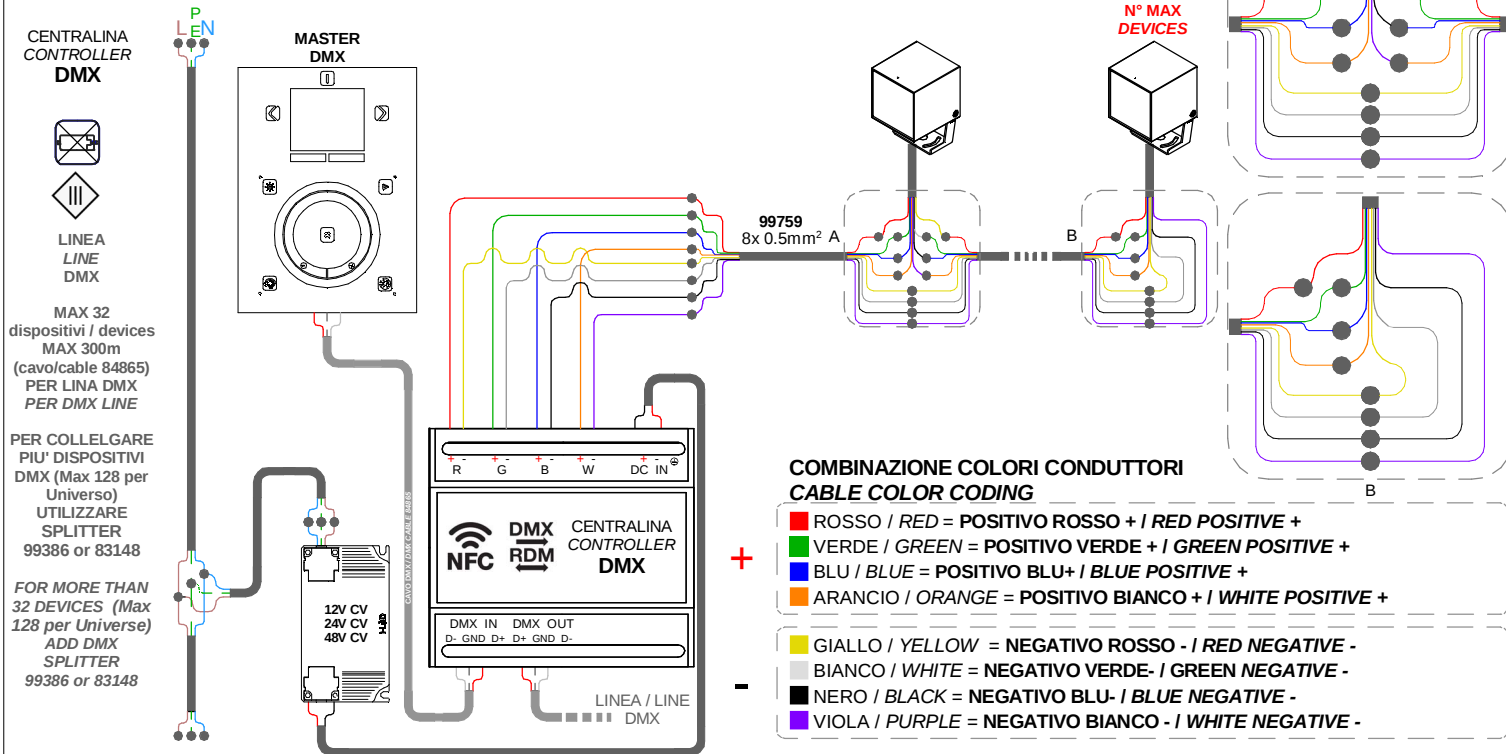

DRIVER TENSIONE COSTANTE
CV | CONSTANT VOLTAGE
DRIVER CV [V]

CODICE CODE	TENSIONE VOLTAGE [V]	POWER [W]
83010	12V	60
83013		120
99371		50
84700	24V	75
99374		150
99331		240
99786	48V	150
99784		240
99785		240

MCB N° MAX DEVICES

N° DI PRODOTTI COLLEGAMENTO IN SERIE
N° OF LIGHT SERIES WIRING

CODICE CODE	DIMMING	CONTROLLER	POWER DC [W]	POWER SUPPLY CV [V]		
				12V	24V	48V
95068; 95126; 95141; 95330; 77606	SMART RF	C-E700003	4,5	-	4-6	7-14
	DALI DT8	C-E500009	1,5	1-3	1-7	1-15
	DMX	83187	4,5	1-3	2-7	4-15
		C-E500012	4,5	-	3-6	6-12
C00781	SMART RF	C-E700003	8	-	4-6	7-14
	DALI DT8	C-E500010	2	1-3	1-7	1-15
	DMX	83187	8	1-3	2-7	4-15
		C-E500011	8	-	3-6	6-12
C00816	SMART RF	C-E700003	18	1	2	3-4
	DALI DT8	C-E500009	4,5	1	1-2	1-5
	DMX	83187	18	1	1-2	2-5
		C-E500012	18	-	1-2	1-5

SERIES: PERISKOP_Q

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

DMX | RDM All in One
CABLAGGIO IN & OUT
IN & OUT WIRING

AC

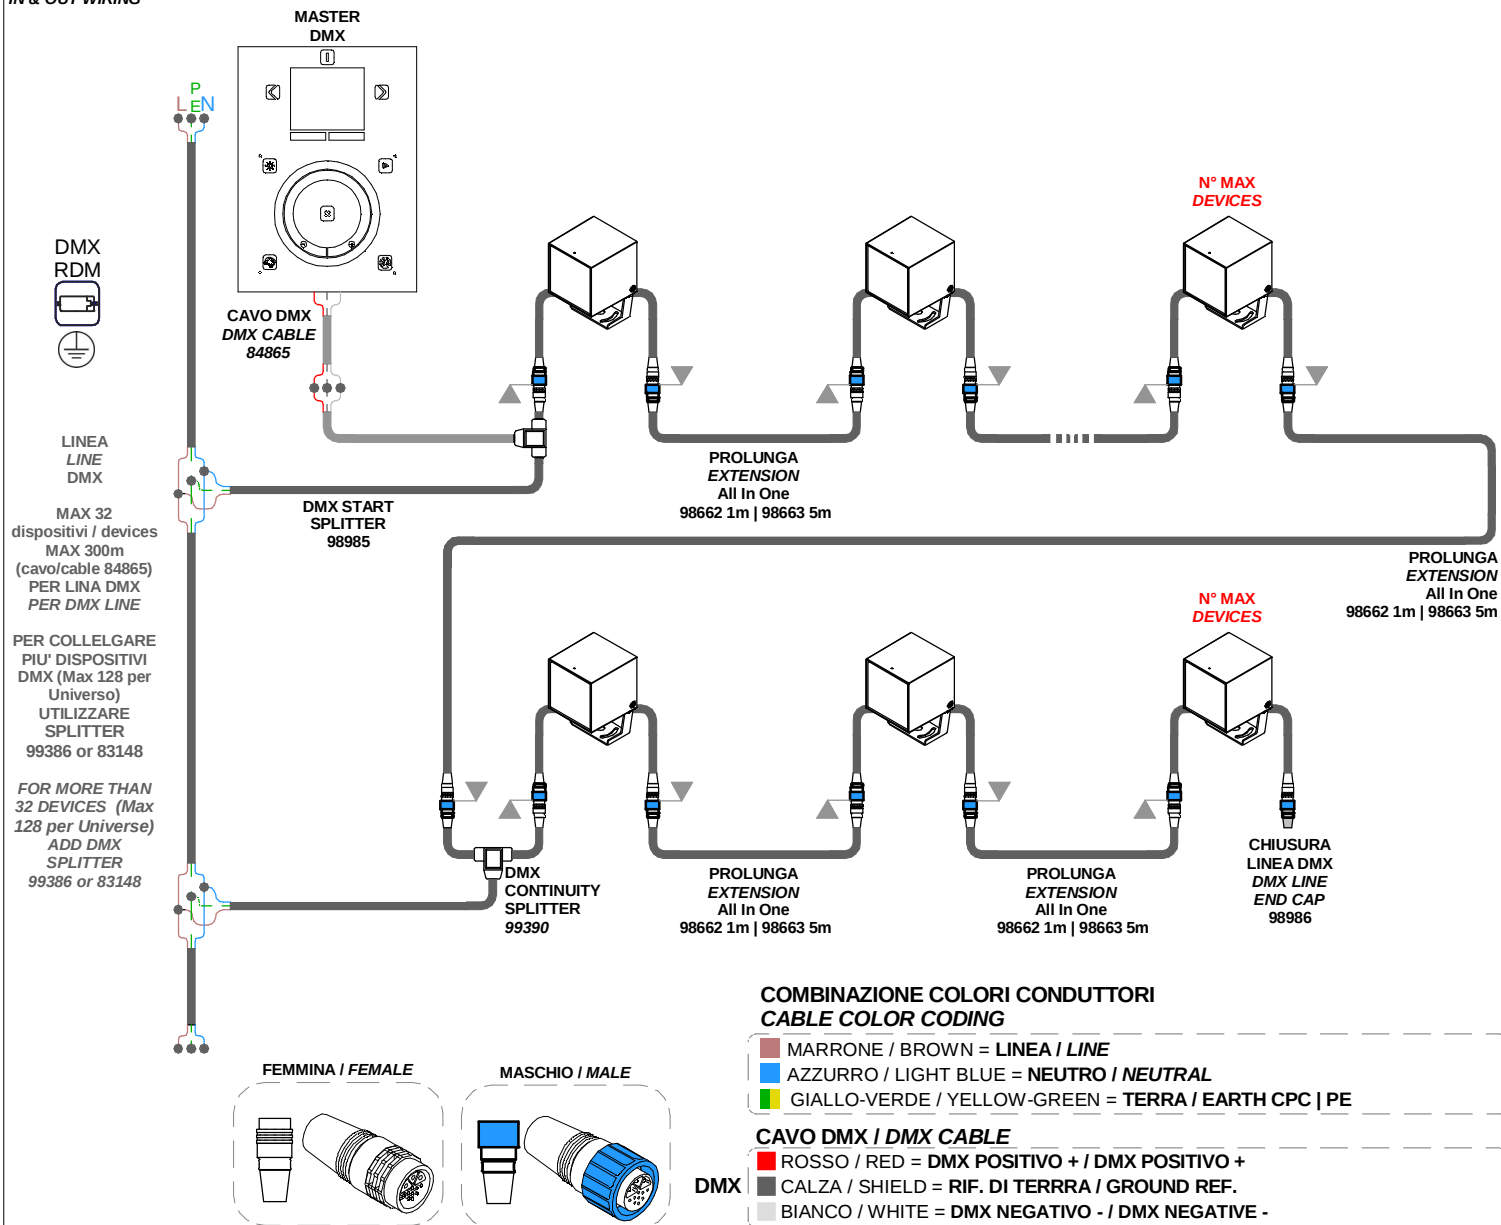

MCB

N° MAX
DEVICES

N° DI PRODOTTI PER MAGNETORTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE CODE	DIMMING	B10	B16	B20	C10	C16	C20
81784; 81785; 81786; 81787; 77618	DMX	18	30	37	31	51	62

SERIES: PERISKOP_Q


BRAND: i-L^èD

CONNETTORI IP / IP CONNECTORS

Junction Box | Gel
2 ways

IP68

Ø4,8- 6mm




98989

2x0.75mm²

Junction Box
2 ways

IP68

Ø3-8mm




98990

2x0.25mm² - 2x1mm²

Junction Box | Gel
2 ways

IP68

Ø5.5-10mm



98991

3x1.5mm²

Junction Box
2 ways

IP68

Ø7-13.5mm




84893

2x0.5mm² - 2x2.5mm²

Junction Box | Gel
4 ways

IP68

Ø6.5- 12mm



84894

4x1.5mm²