



SERIE / SERIES: CUBIT


BRAND: i-L^{ED}

* LA POTENZA W E' INDICATA IN DC
* THE POWER W SPECIFIED IS DC

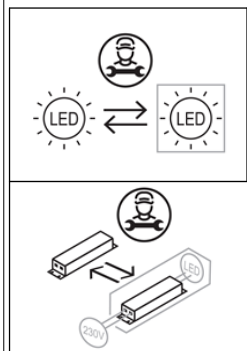


CUBIT Q60

A




CUBIT Q85

B

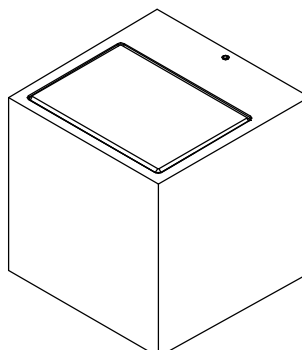

CUBIT Q110

C

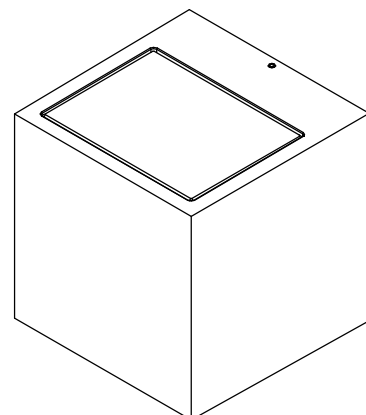

CUBIT Q130

D

MODELLI / MODELS

CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER (W)	CLASS I / II		WEIGHT (Kg)	IP	CRI	Energy class light source			No. light source
				INPUT (V)	FREQUENCY (Hz)				Temperature color LED (°K)			
									CLASS III			
									VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)		
77413	60x60x61	1	3,2	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	1
77414		1	3,2	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	1
77415		1	3,2	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	1
77416		1	3,2	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	1
77418		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77419		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77420		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77421		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77423		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77424		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77425		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
77426		1	7	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	2
C01551	1	6	220-240	50/60	0,3	65	80	E	E	E	1	
76584	89x89x88	1	8,7	220-240	50/60	0,9	65	80	E	E	E	1
76585		1	8,7	220-240	50/60	0,9	65	80	E	E	E	1
76586		1	8,7	220-240	50/60	0,9	65	80	E	E	E	1
76587		1	8,7	220-240	50/60	0,9	65	80	E	E	E	1
76589		3	5,5*	9	C.C. max 630	0,8	65	80	E	E	E	1
76590		3	5,5*	9	C.C. max 630	0,8	65	80	E	E	E	1
76591		3	5,5*	9	C.C. max 630	0,8	65	80	E	E	E	1
76592		3	5,5*	9	C.C. max 630	0,8	65	80	E	E	E	1
76614		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76615		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76616		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76617		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76619		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76620		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76621		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76622		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76624		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76625		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76626		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76627		1	15,5	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76629		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76630		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76631		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76632		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76634		1	7	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	1
76635		1	7	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	1
76636		1	7	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	1
76637		1	7	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	1
76639		1	14	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76640		1	14	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76641		1	14	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76642		1	14	220-240	50/60	0,8	65	80	F	E	E	2
76649		1	7	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	1
76650		1	7	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	1

SERIE / SERIES: CUBIT
BRAND: i-L^èD

* LA POTENZA W E' INDICATA IN DC
 * THE POWER W SPECIFIED IS DC

76650	89x89x88	1	7	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	1
76651		1	7	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	1
76652		1	7	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	1
76654		1	14	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
76655		1	14	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
76656		1	14	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
76657		1	14	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
77490		1	15,5	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
77491		1	15,5	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
77492		1	15,5	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
77493	114x114x113	1	15,5	220-240	50/60	0,9	65	80	F	E	E	2
77495		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
77496		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
77497		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
77498		3	11*	18	C.C. max 630	0,8	65	80	F	E	E	2
76321		1	11	220-240	50/60	1,4	65	80	E	E	E	1
76322		1	11	220-240	50/60	1,4	65	80	E	E	E	1
76323		1	11	220-240	50/60	1,4	65	80	E	E	E	1
76324		1	11	220-240	50/60	1,4	65	80	E	E	E	1
76326		1	7,5	220-240	50/60	1,5	65	80	E	E	E	1
76327	114x114x113	1	7,5	220-240	50/60	1,5	65	80	E	E	E	1
76328		1	7,5	220-240	50/60	1,5	65	80	E	E	E	1
76329		1	7,5	220-240	50/60	1,5	65	80	E	E	E	1
76351		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76352		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76353		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76354		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76356		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76357		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76358		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76359	114x114x113	1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76361		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76362		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76363		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76364		1	21,2	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76366		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76367		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76368		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76369		1	15	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
76559		1	10	220-240	50/60	1,4	65	80	F	E	E	1
76560	114x114x113	1	10	220-240	50/60	1,4	65	80	F	E	E	1
76561		1	10	220-240	50/60	1,4	65	80	F	E	E	1
76562		1	10	220-240	50/60	1,4	65	80	F	E	E	1
76564		1	20	220-240	50/60	1,3	65	80	F	E	E	2
76565		1	20	220-240	50/60	1,3	65	80	F	E	E	2
76566		1	20	220-240	50/60	1,3	65	80	F	E	E	2
76567		1	20	220-240	50/60	1,3	65	80	F	E	E	2
76574		1	10	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	1
76575		1	10	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	1
76576		1	10	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	1
76577	114x114x113	1	10	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	1
76579		1	20	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76580		1	20	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76581		1	20	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
76582		1	20	220-240	50/60	1,5	65	80	F	E	E	2
77470		1	21,2	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
77471		1	21,2	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
77472		1	21,2	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
77473		1	21,2	220-240	50/60	1,6	65	80	F	E	E	2
77475		1	15	220-240	50/60	1,7	65	80	F	E	E	2
77476	114x114x113	1	15	220-240	50/60	1,7	65	80	F	E	E	2
77477		1	15	220-240	50/60	1,7	65	80	F	E	E	2
77478		1	15	220-240	50/60	1,7	65	80	F	E	E	2
76246		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76247		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76248		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76249		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76251		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76252		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76253		1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76254	114x114x113	1	17	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	1
76276		1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76277		1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2

SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-L^{ED}

● PUNTI DI FISSAGGIO
ANCHOR POINTS

● INGRESSO CAVI
CABLES ENTRY

76278	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76279	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76281	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76282	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76283	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76284	1	31	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	2
76291	1	31	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	2
76292	1	31	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	2
76293	1	31	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	2
76294	1	31	220-240	50/60	2,1	65	80	F	E	E	2
76296	1	12	220-240	50/60	2,0	65	80	F	E	E	1
76297	1	12	220-240	50/60	2,0	65	80	F	E	E	1
76298	1	12	220-240	50/60	2,0	65	80	F	E	E	1
76299	1	12	220-240	50/60	2,0	65	80	F	E	E	1
76301	1	24	220-240	50/60	1,9	65	80	F	E	E	1
76302	1	24	220-240	50/60	1,9	65	80	F	E	E	1
76303	1	24	220-240	50/60	1,9	65	80	F	E	E	1
76304	1	24	220-240	50/60	1,9	65	80	F	E	E	1
76311	1	12	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	1
76312	1	12	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	1
76313	1	12	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	1
76314	1	12	220-240	50/60	2,2	65	80	F	E	E	1
76316	1	24	220-240	50/60	2,4	65	80	F	E	E	2
76317	1	24	220-240	50/60	2,4	65	80	F	E	E	2
76318	1	24	220-240	50/60	2,4	65	80	F	E	E	2
76319	1	24	220-240	50/60	2,4	65	80	F	E	E	2
77438	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77439	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77440	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77441	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77443	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77444	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77445	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2
77446	1	31	220-240	50/60	2,3	65	80	F	E	E	2


Ta -20°C ÷ 50°C

*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA | DO NOT STARE AT THE LIGHT SOURCE.




ACCESSORI INCLUSI / INCLUDED ACCESSORIES


VITI + TASSELLI x2
SCREWS + ANCHORS x2

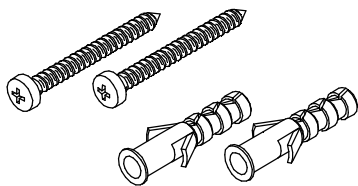

RONDELLE x2
WASHERS x2




O-RING x2
O-RING x2




NON NECESSARIO PER TIPO
NOT REQUIRED FOR TYPE

A


A

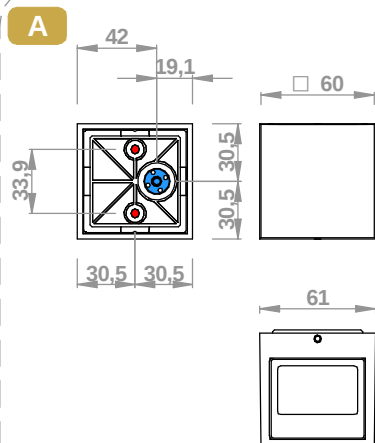

B

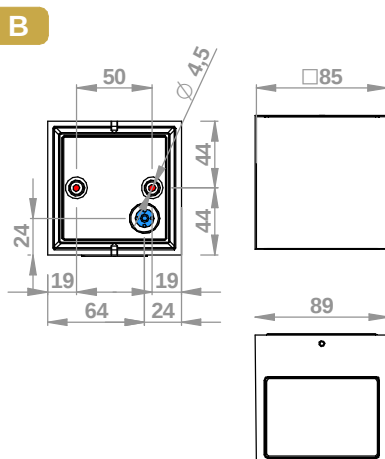

C

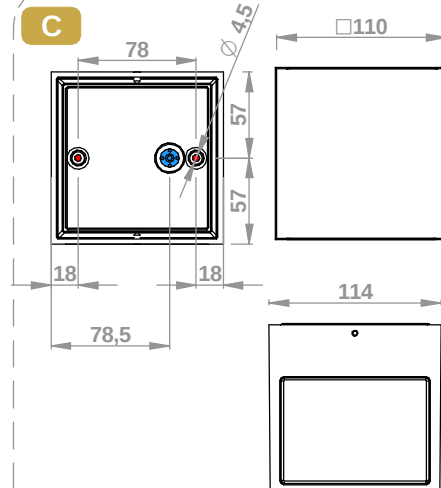








SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-L^eD

● PUNTI DI FISSAGGIO
ANCHOR POINTS

● INGRESSO CAVI
CABLES ENTRY

PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION

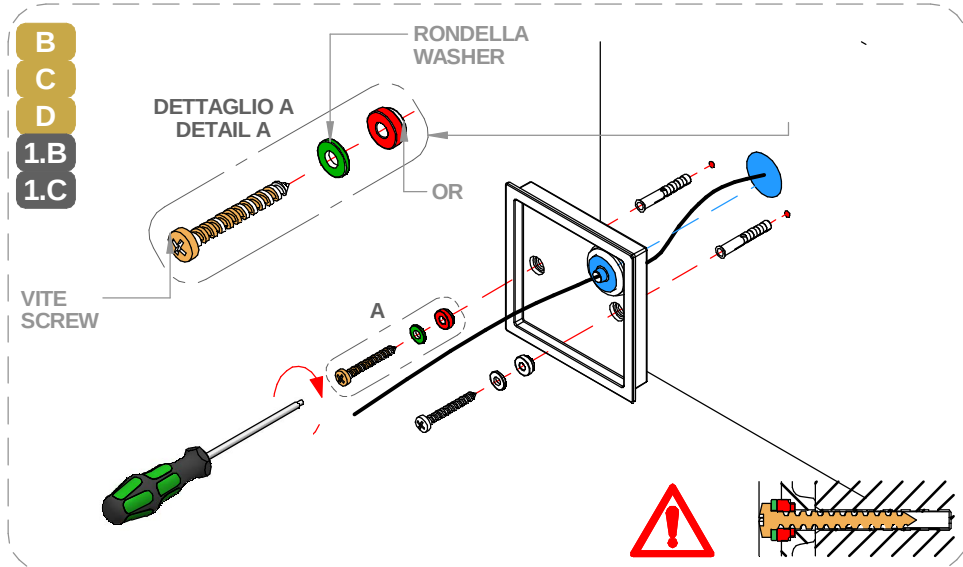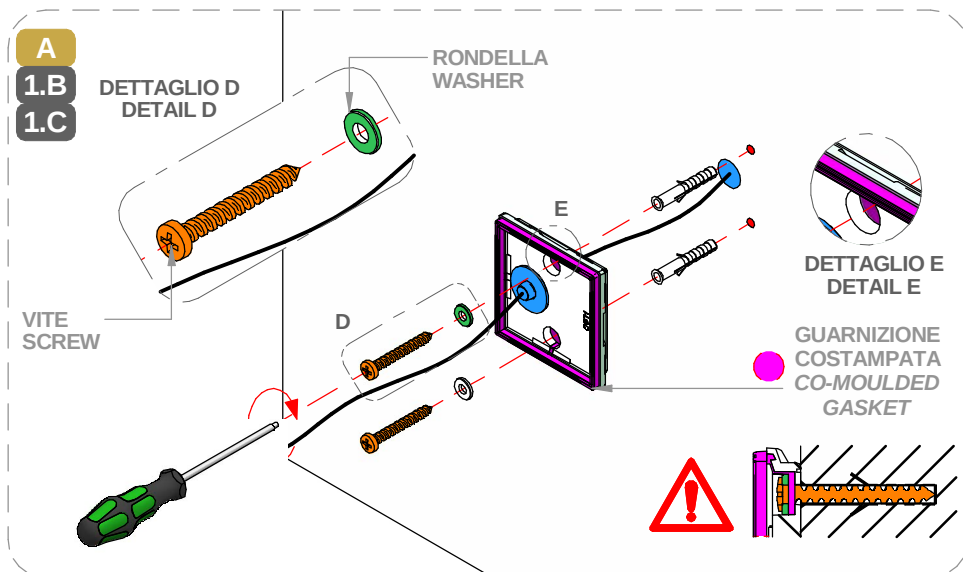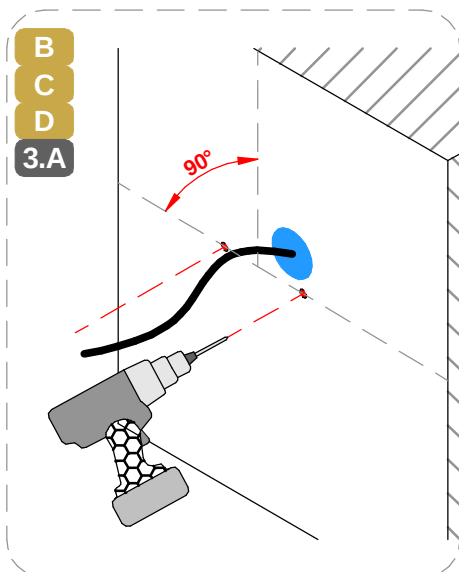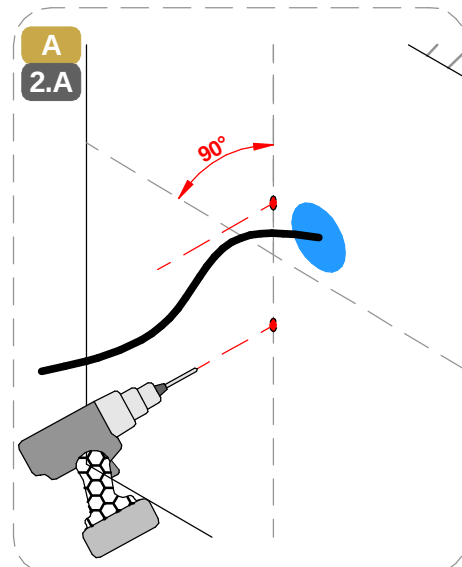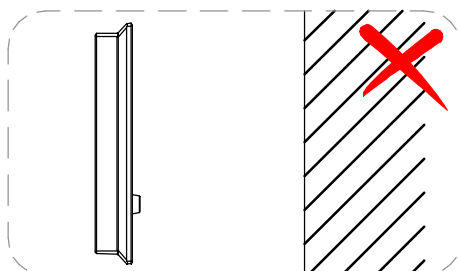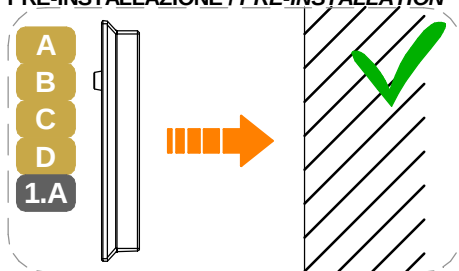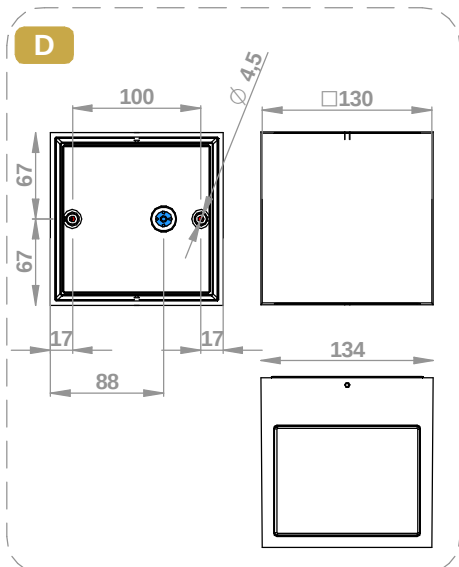

SERIE / SERIES: CUBIT









BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

PRE-INSTALLAZIONE CAVO MULTIPOLARE / PRE-INSTALLATION MULTICORE CABLE

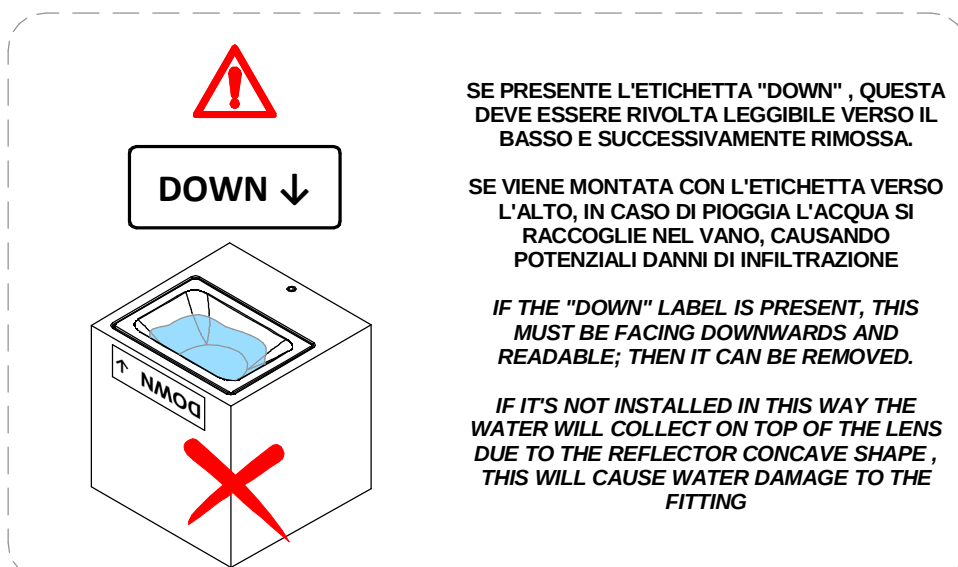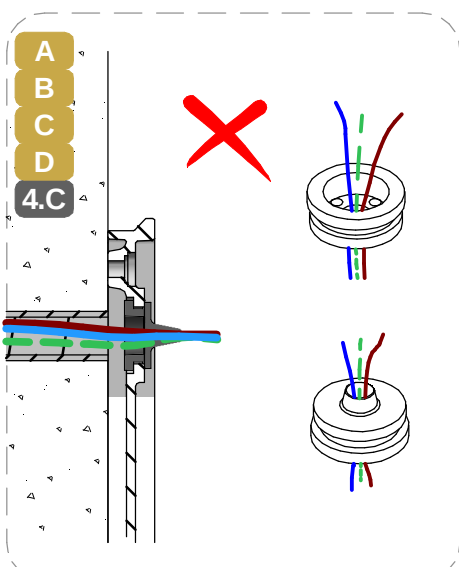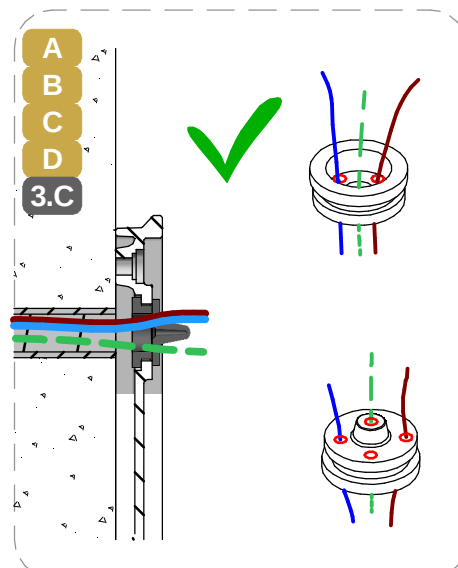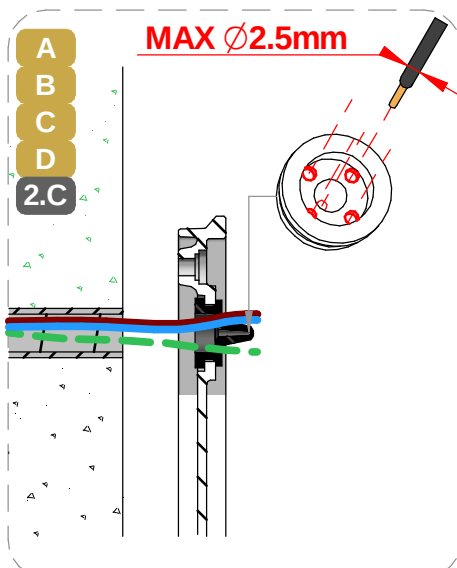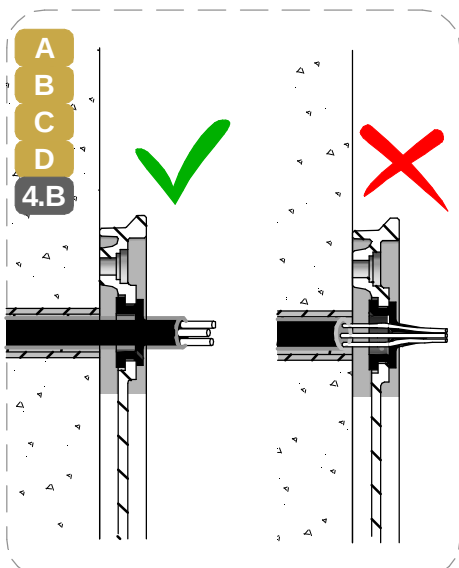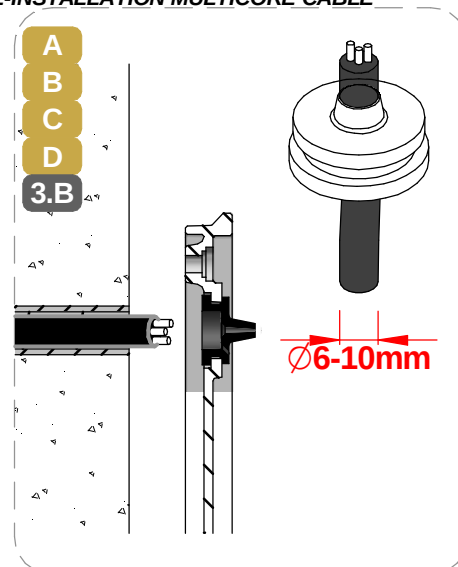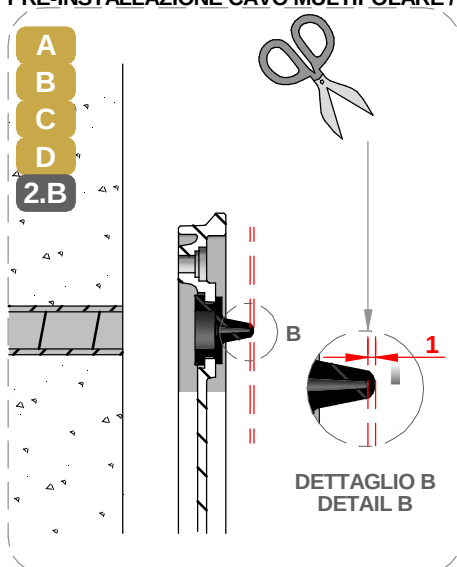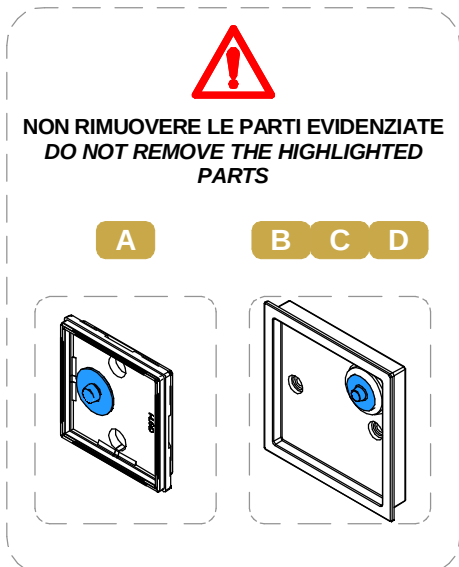

SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-L^{ED}


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL


GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / WIRING

A

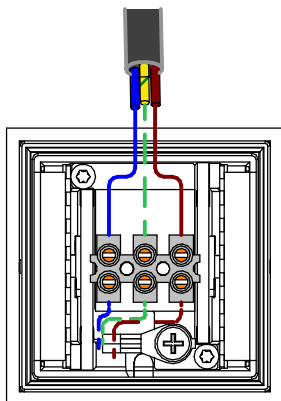


B

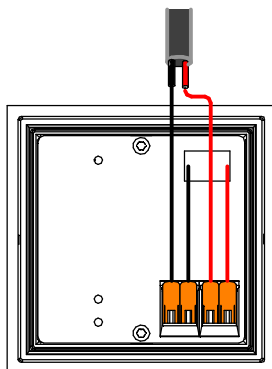

DRIVER REMOTO C.L3
REMOTE DRIVER CL.3


ON | OFF DRIVER

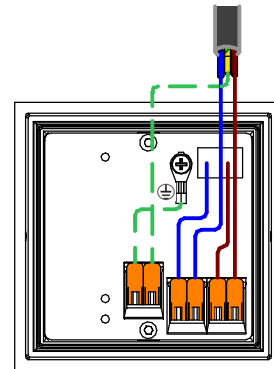


LED DIRECT 230V AC

C


D

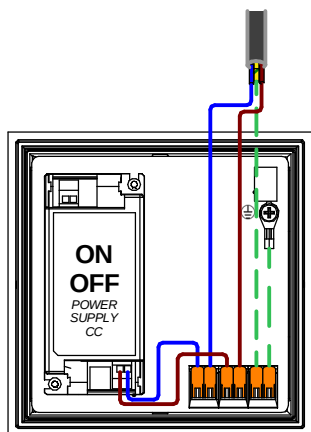

ON | OFF | DRIVER

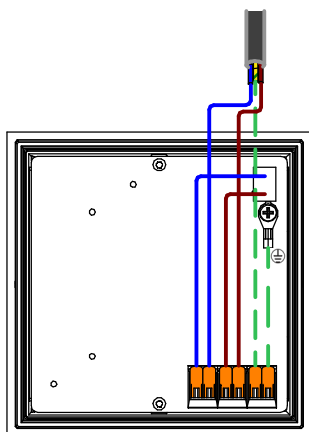

LED DIRECT 230V AC

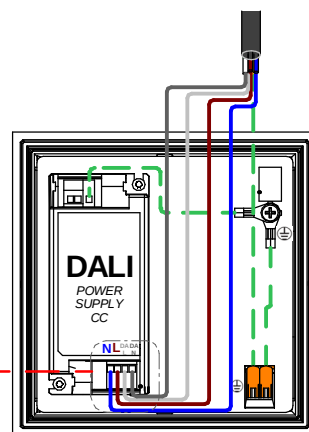


DALI2 | PUSH | DRIVER

CABLAGGIO | WIRING | DALI2 PUSH DRIVER

C

D

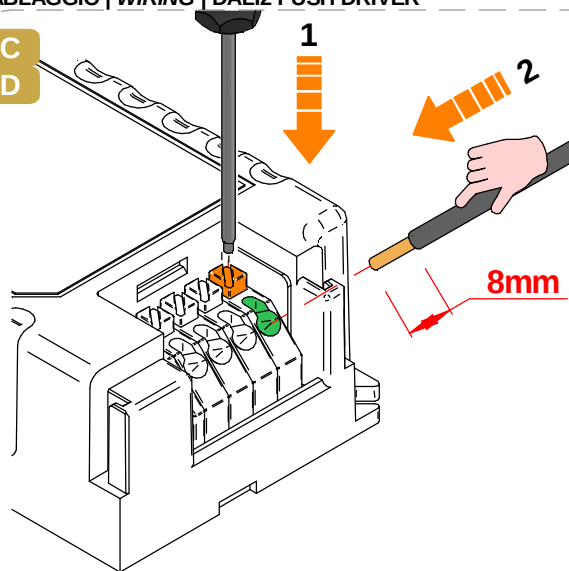

DETTAGLIO C
DETAIL C

NL DADA
L N

A


B

C

D

5.B


5.C

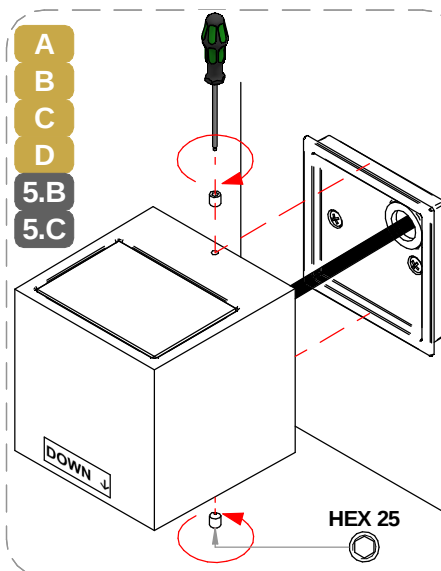

SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-LED

CABLAGGIO / WIRING

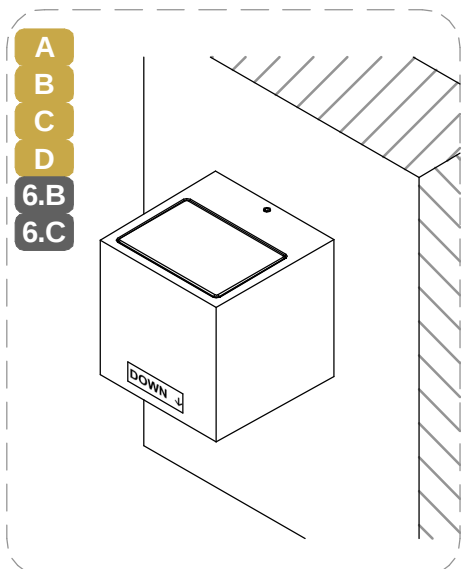

- TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION
- SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED
- SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION




SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

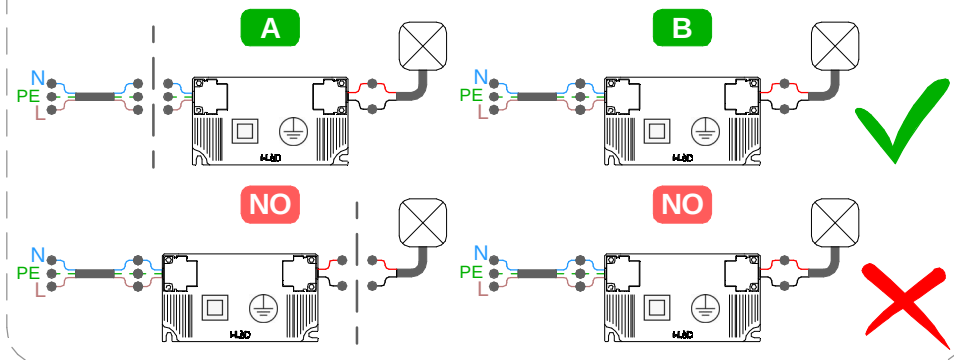

MCB N° DI PRODOTTI PER MAGNETOTERMICO


N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE CODE	B10	B16	B20	C10	C16	C20
77413, 77414, 77415, 77416	36	58	72	60	96	120
77418, 77419, 77420, 77421	40	64	80	64	102	128
77423, 77424, 77425, 77426	40	64	80	64	102	128
C01551	40	64	80	64	102	128
76584, 76585, 76586, 76587	40	64	80	64	102	128
76624, 76625, 76626, 76627	9	16	20	16	27	33
77490, 77491, 77492, 77493	9	16	20	16	27	33
76321, 76322, 76323, 76324	17	28	36	29	48	60
76326, 76327, 76328, 76329	54	87	109	54	87	109
76351, 76352, 76353, 76354	8	14	18	14	24	30
76361, 76362, 76363, 76364	8	14	18	14	24	30
77470, 77471, 77472, 77473	8	14	18	14	24	30
76356, 76357, 76358, 76359	44	71	89	71	114	142
76366, 76367, 76368, 76369	44	71	89	71	114	142
77475, 77476, 77477, 77478	44	71	89	71	114	142
76246, 76247, 76248, 76249	8	14	18	14	24	30
76251, 76252, 76253, 76254	16	25	31	25	40	50
76276, 76277, 76278, 76279	16	25	31	25	40	50
76286, 76287, 76288, 76289	16	25	31	25	40	50
77438, 77439, 77440, 77441	16	25	31	25	40	50
76281, 76282, 76283, 76284	16	25	31	25	40	50
76291, 76292, 76293, 76294	16	25	31	25	40	50
77443, 77444, 77445, 77446	16	25	31	25	40	50

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE

SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

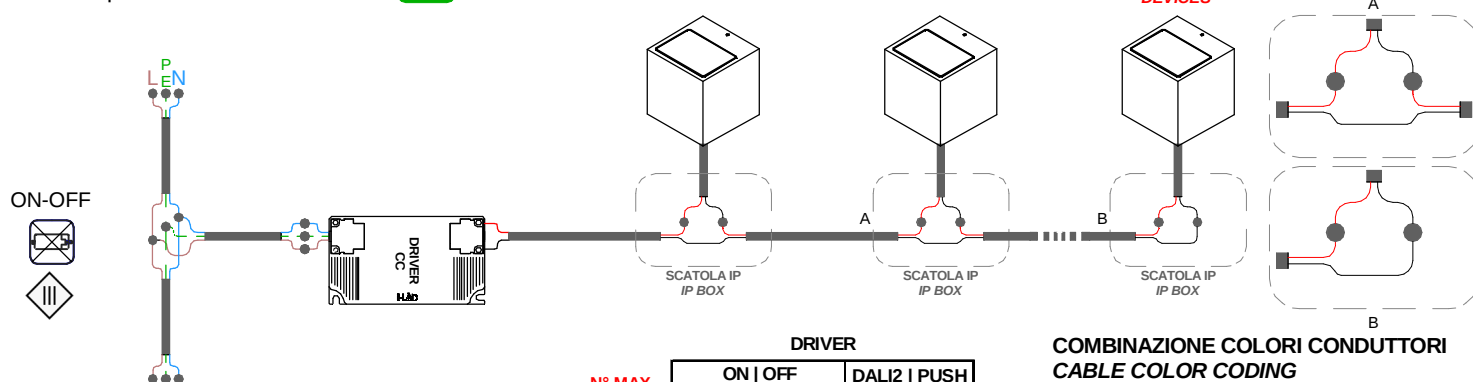

CODICE / CODES	DRIVER		
	ON OFF	DALI2 PUSH	
76589, 76590, 76591, 76592	C-E200008 99186	C-E200002	
76619, 76620, 76621, 76622	1-2	2-4	2-4
76629, 76630, 76631, 76632	1	1-2	1-2
77495, 77496, 77497, 77498			

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI

CABLE COLOR CODING

■ NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -


■ ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-Led


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

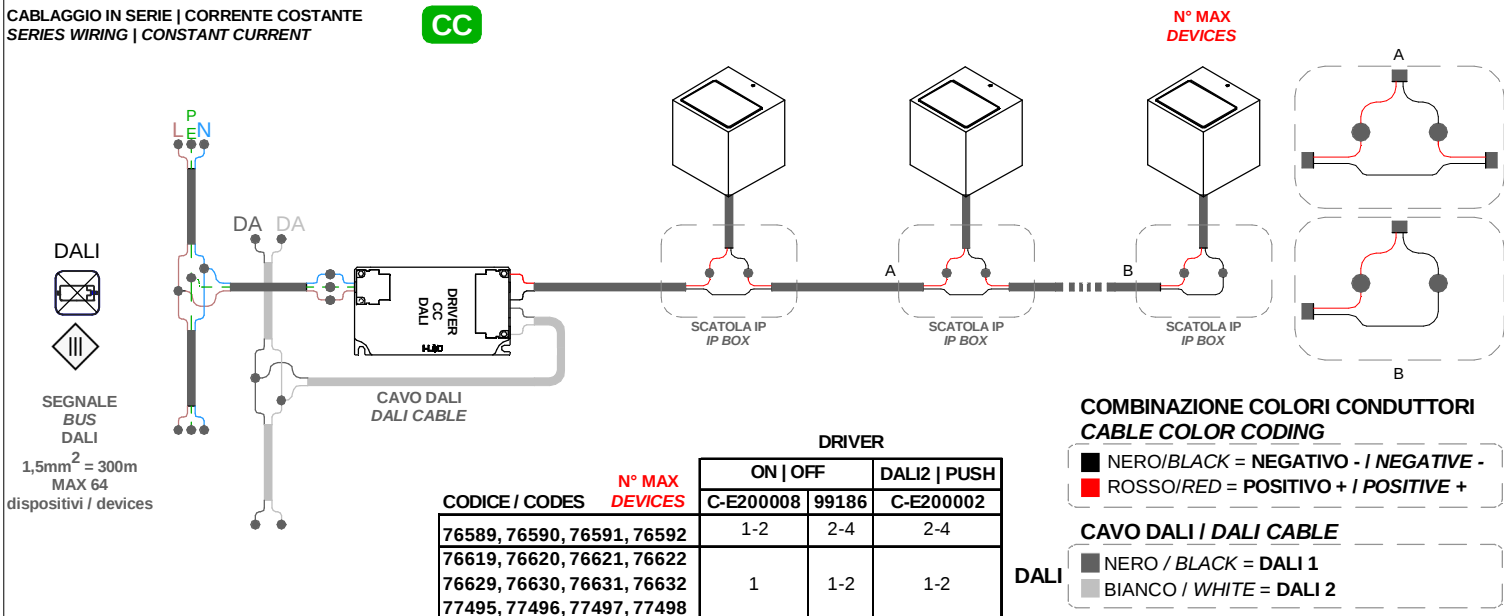


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

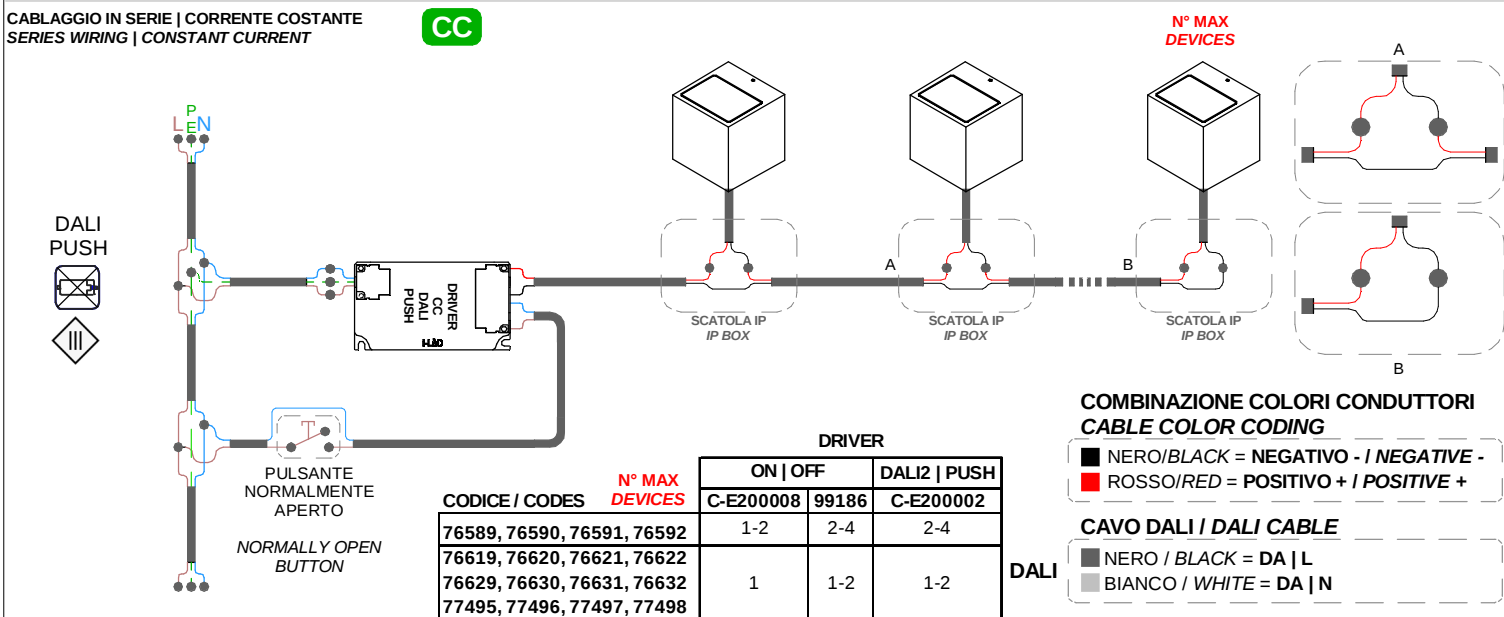

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

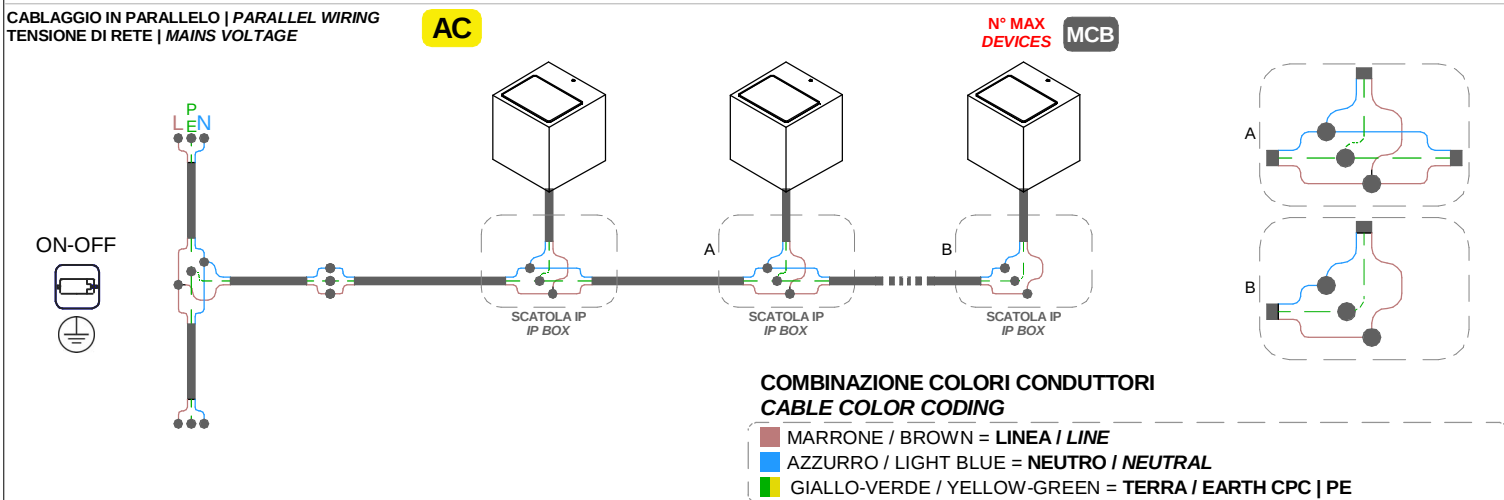


SERIE / SERIES: CUBIT

BRAND: i-L^èD

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

N° MAX
DEVICES MCB

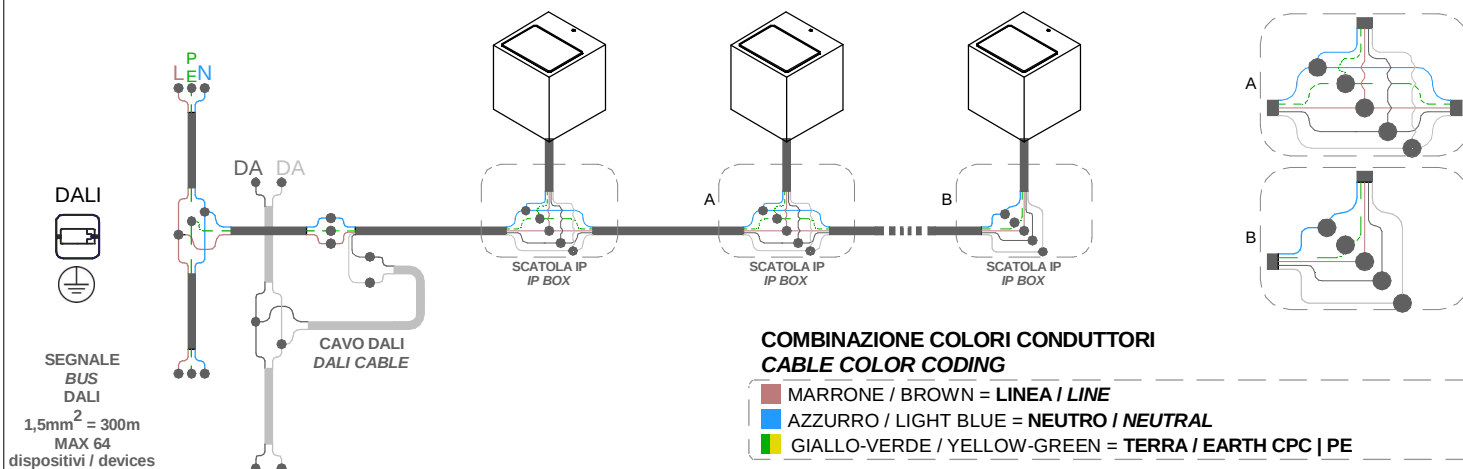

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

N° MAX
DEVICES MCB

