
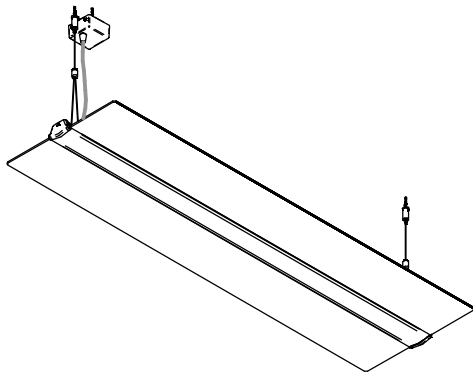



SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-LED

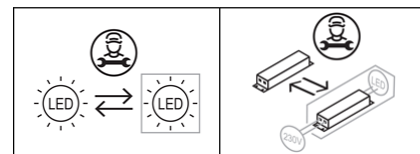


A

MINI_ALBATROS
COMPLETE

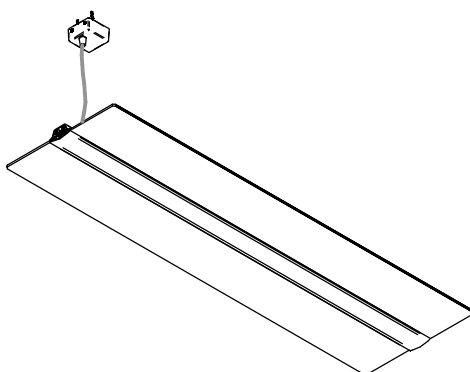

B

MINI_ALBATROS_M
MASTER

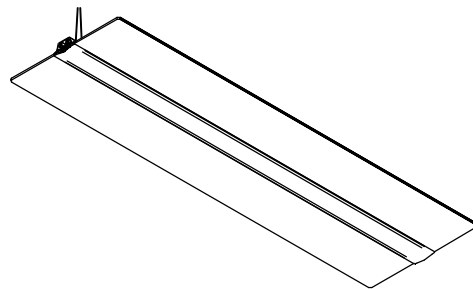

C


MINI_ALBATROS_S
SLAVE

CODICI / CODES

CODE	TYPE	DIMMING	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER (W)	VOLTAGE (V)	FREQ. [Hz]	WEIGHT (Kg)	IP	IK	CRI	Energy class light source		No. light source	Conn. Type
												Temperature color LED (°K)			
												3500	4000		
82834	COMPLETE	ON-OFF	1125 x 36 x 338	2	44	220-240	50/60	4	40	8	90	E	E	8	Y
82749		DALI	1125 x 36 x 338			220-240	50/60								Y
82836		ON-OFF	1414 x 36 x 338		55	220-240	50/60	4,8						10	Y
82751		DALI	1414 x 36 x 338			220-240	50/60								Y
82838	MASTER	ON-OFF	1125 x 36 x 338		44	220-240	50/60	4						8	Y
82823		DALI	1125 x 36 x 338			220-240	50/60								Y
82840		ON-OFF	1414 x 36 x 338		55	220-240	50/60	4,8						10	Y
82825		DALI	1414 x 36 x 338			220-240	50/60								Y
82842	SLAVE	ON-OFF	1125 x 36 x 338		44	220-240	50/60	4						8	Y
82827		DALI	1125 x 36 x 338			220-240	50/60								Y
82844		ON-OFF	1414 x 36 x 338		55	220-240	50/60	4,8						10	Y
82829		DALI	1414 x 36 x 338			220-240	50/60								Y


Ta -20°C ÷ 50°C

DIMENSIONI | DIMENSIONS

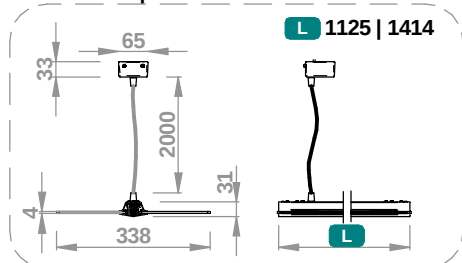


ACCESSORI INCLUSI / INCLUDED ACCESSORIES


VITI, TASSELLI
ANCHORS, SCREWS

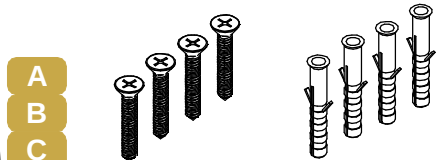


CAVO DI SOSPENSIONE
SUSPENSION CABLE

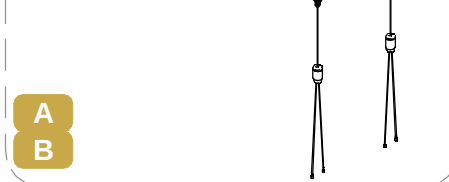


TAPPI DI CHIUSURA
ENDCAPS

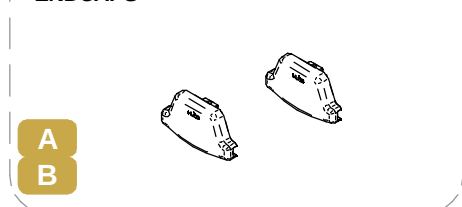

GIUNTO CAVO DI SOSPENSIONE
SUSPENSION CABLE JOINT



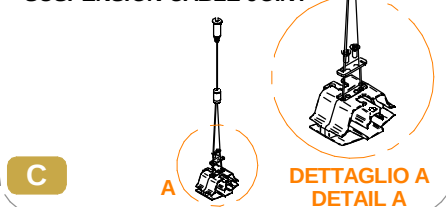


ACCESSORI NON INCLUSI / NOT INCLUDED
ACCESSORIES
FISSAGGIO PER CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING FIXING

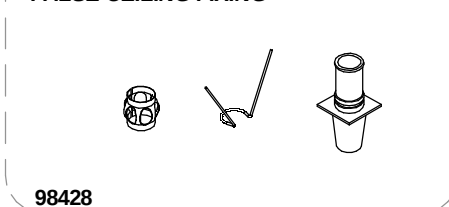

SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-L^èD

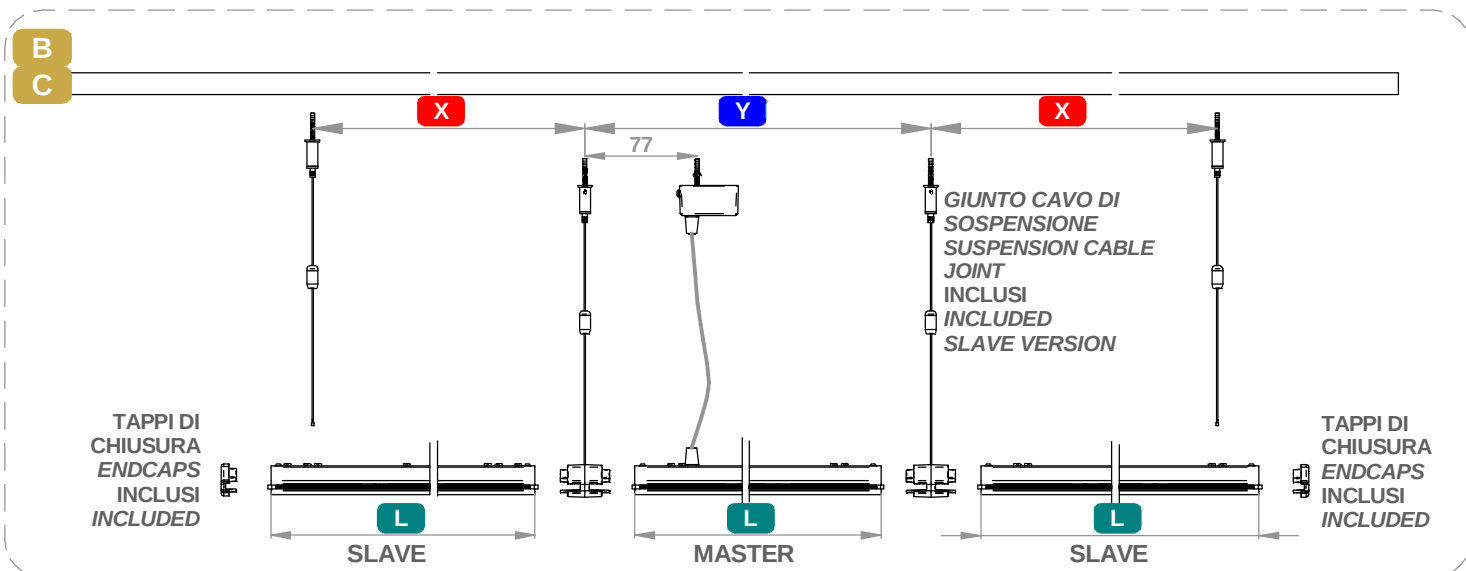
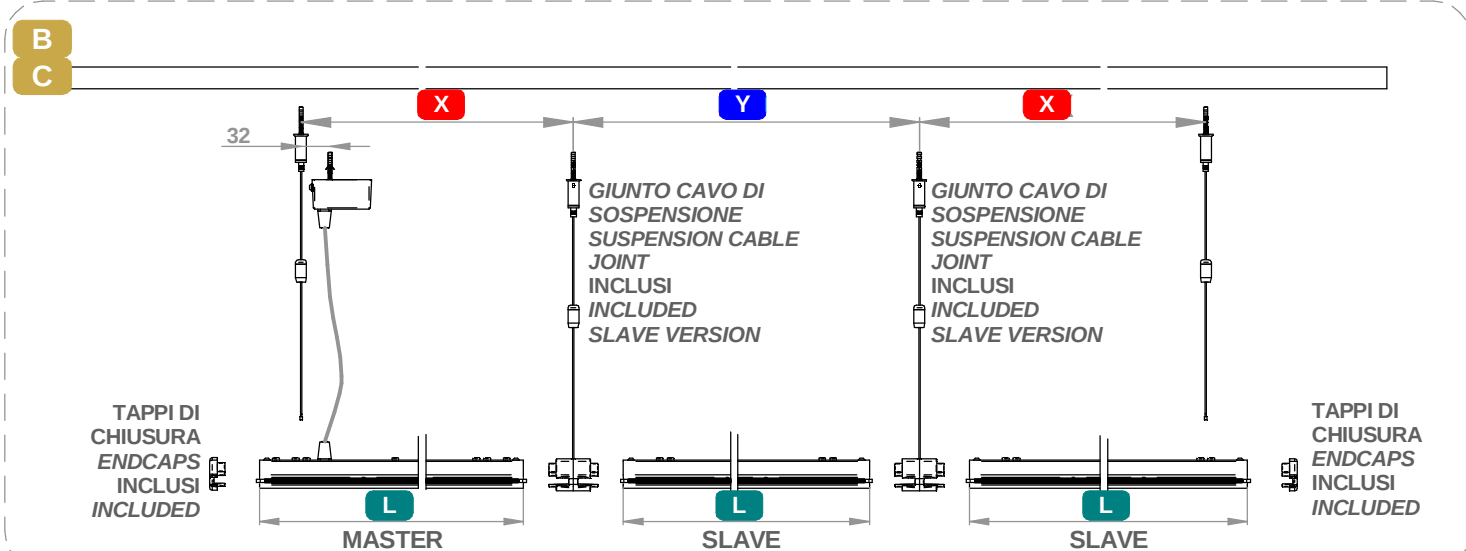
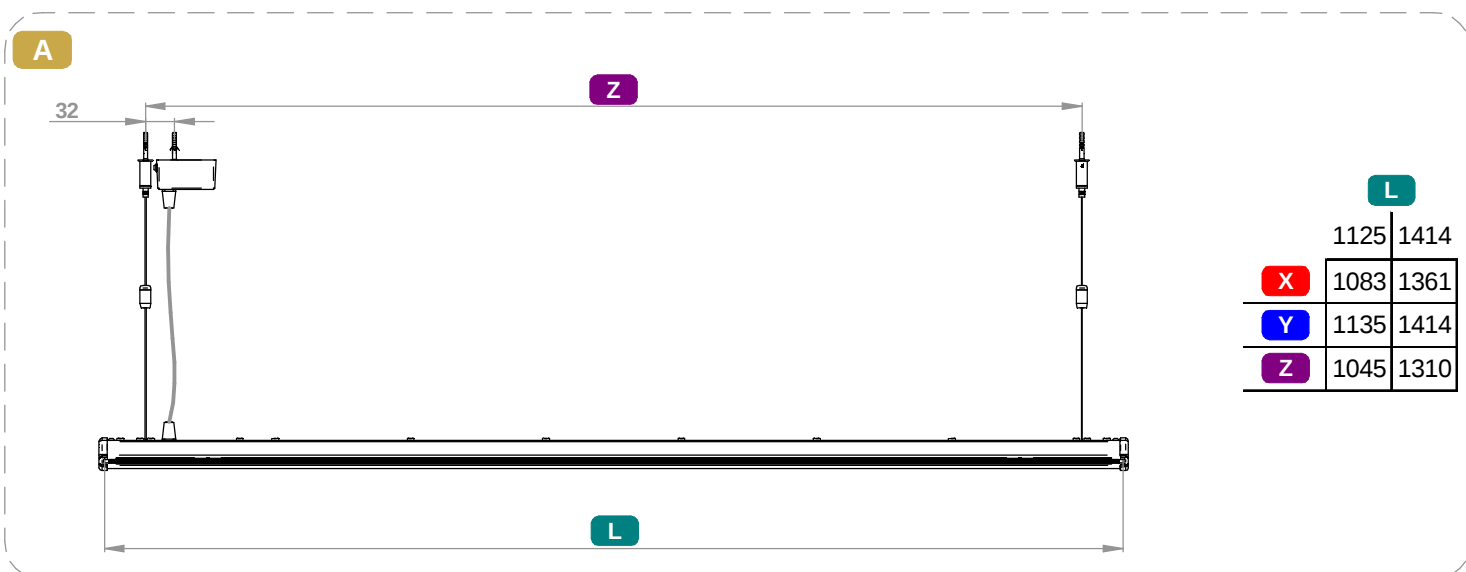


SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS


BRAND: i-L^{ED}

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


A
B

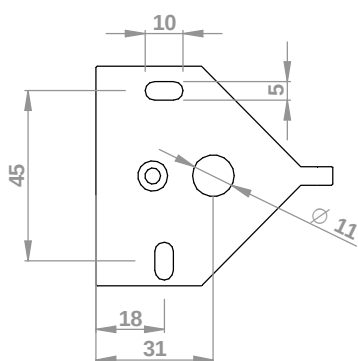


A
B
1.A

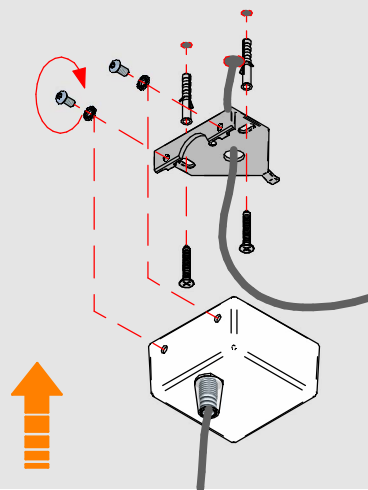


A
B
2.A

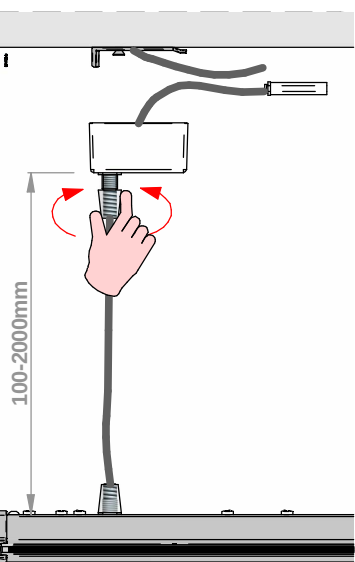

A
B
3.A

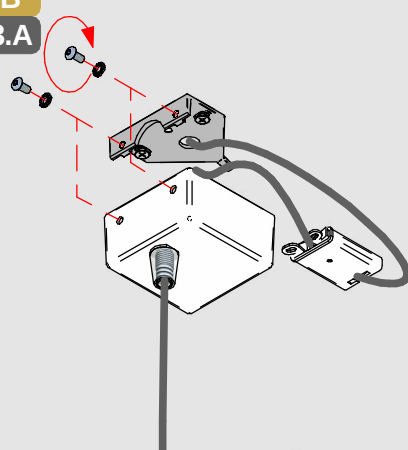


A
B
4.A

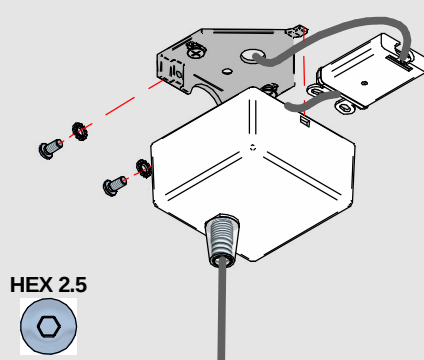


HEX 2.5


A
B
5.A




A
B
C
1.B

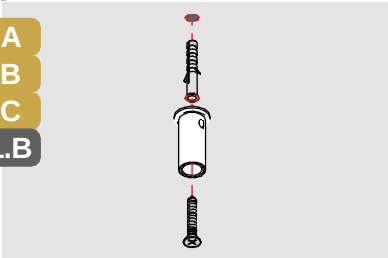

A
B
C
2.B

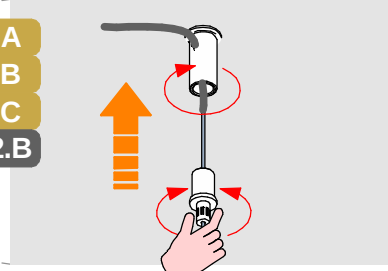










A
B
C
3.B

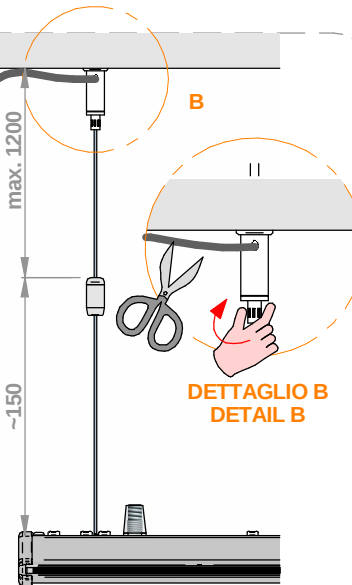

DETTAGLIO B
DETAIL B










SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-L^èD

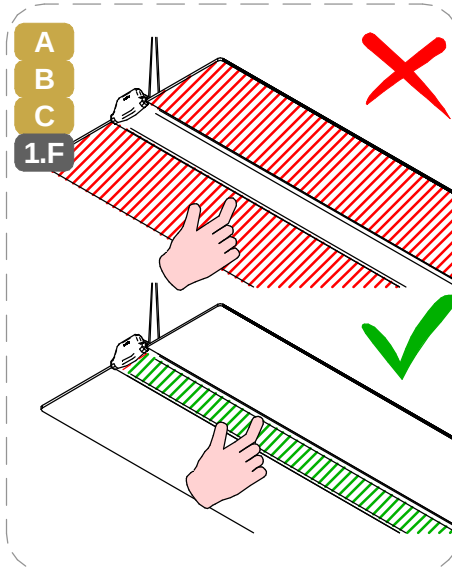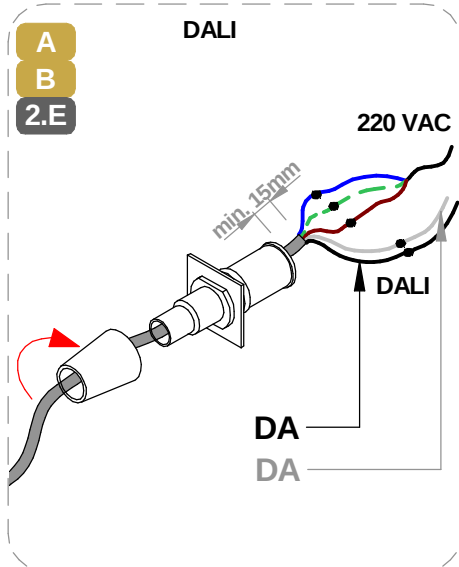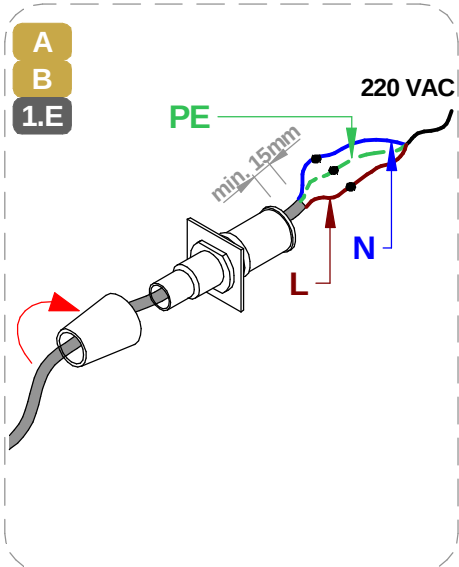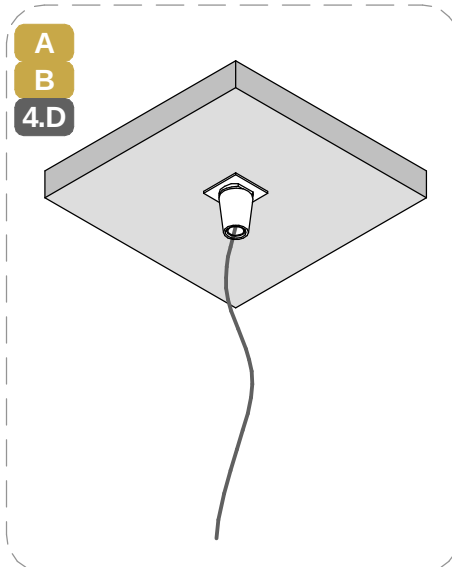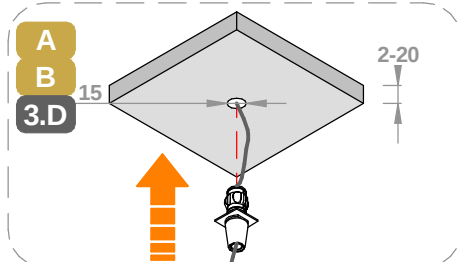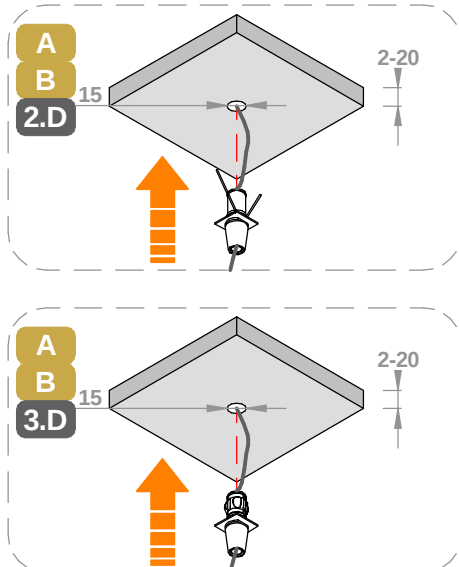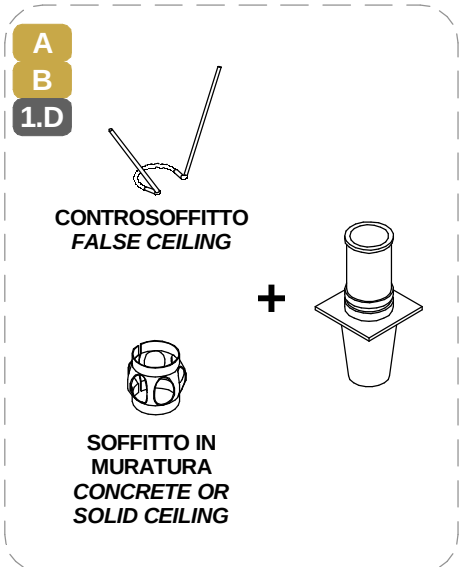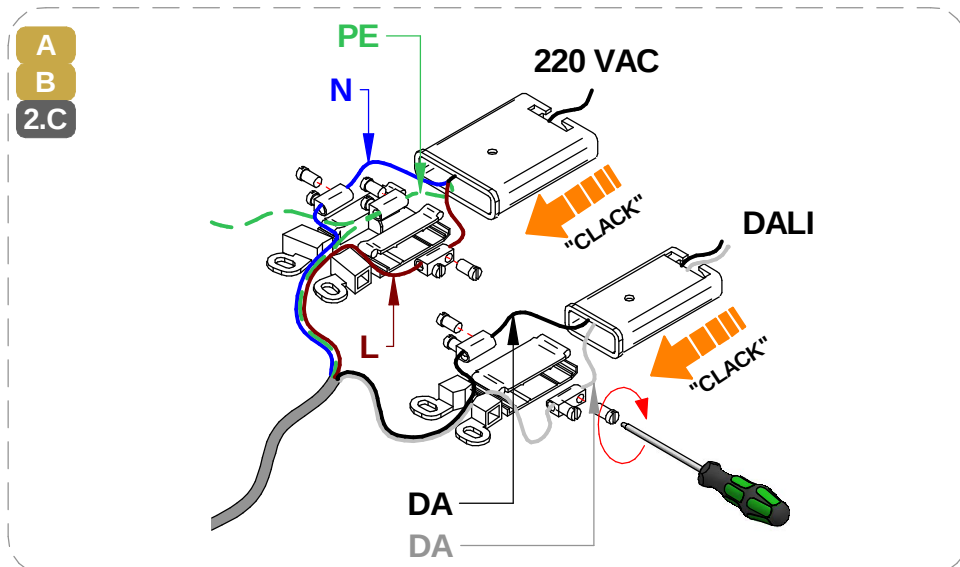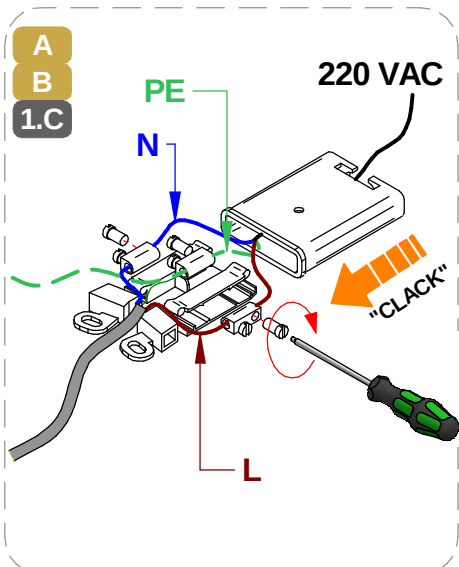



SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-L^{ED}

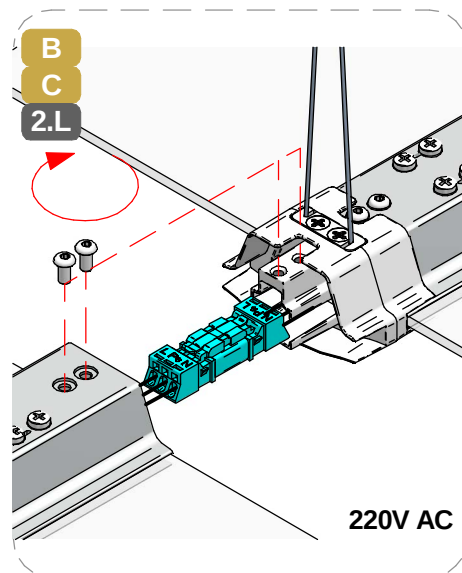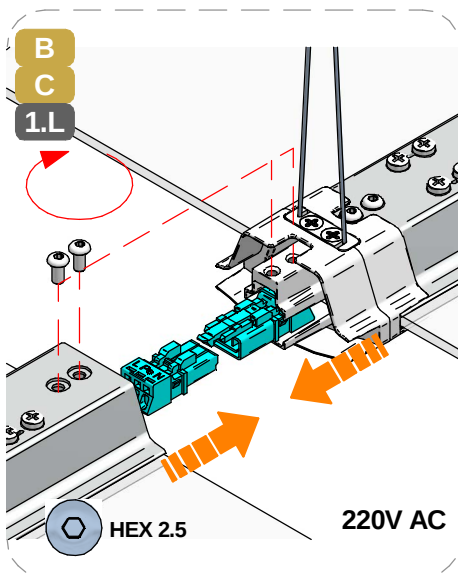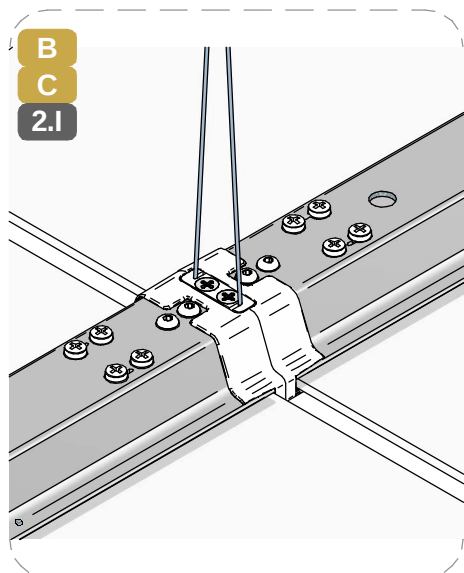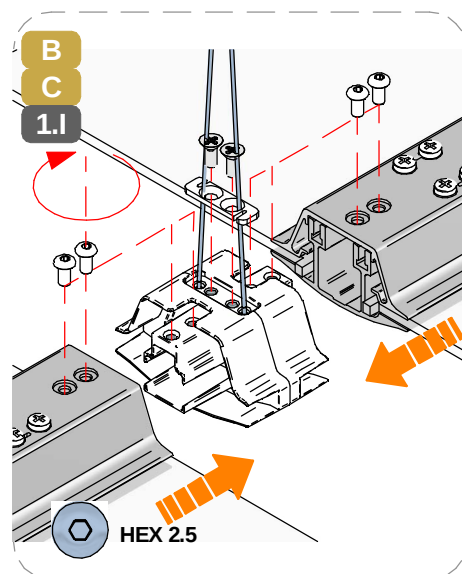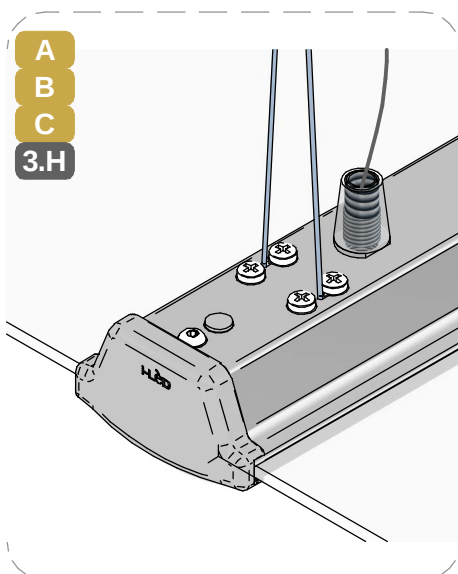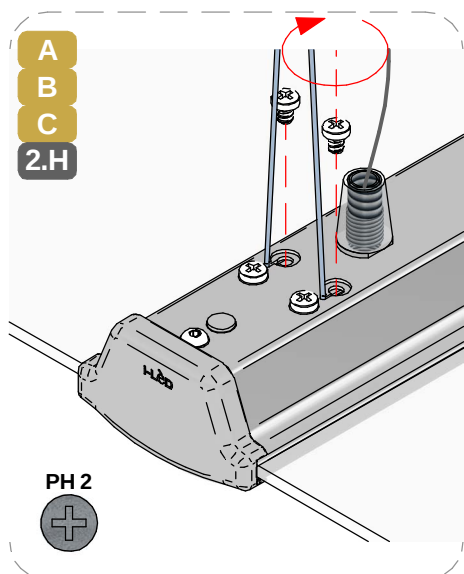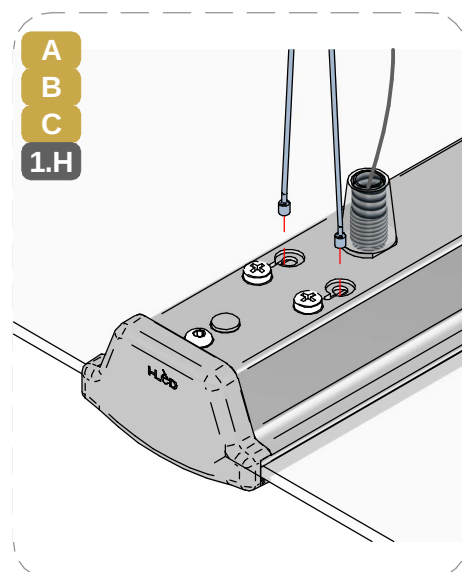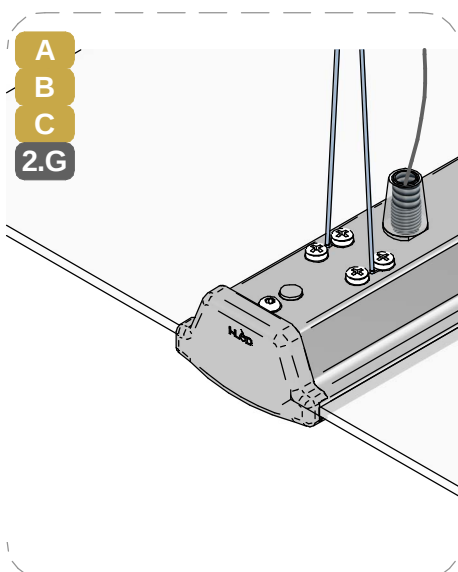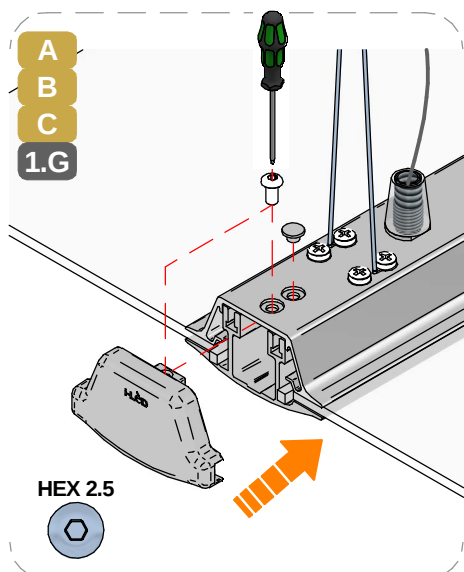


SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-LED


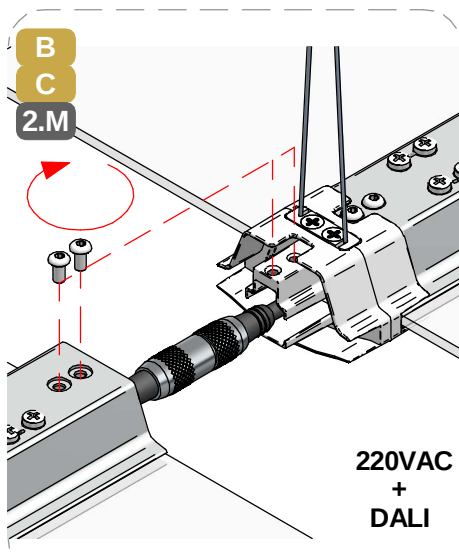
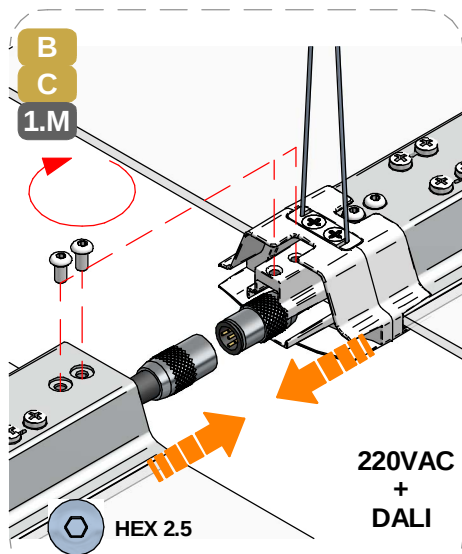


LAVARE LA SUPERFICIE DEL
DIFFUSORE LUCE
CON PANNO UMIDO, UTILIZZANDO
SOLO ACQUA
E SAPONE NEUTRO.

CLEAN THE SURFACE OF THE LIGHT
DIFFUSER
WITH A DAMP CLOTH, USING ONLY
WATER
AND NEUTRAL SOAP

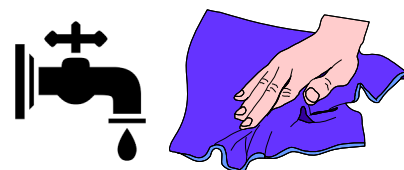

CABLAGGIO / WIRING

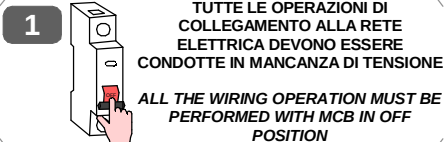

SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI
DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO
PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL
NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA
LINEA ELETTRICA; QUESTO PER
AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI
EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA
ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING
ATTENTION TO THE RCCB SWITCH
CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF
FITTINGS CONNECTED TO THE ELECTRICAL
LINE; THIS HELPS TO IDENTIFY POSSIBLE
ANOMALIES ON THE ELECTRICAL LINE

AC

CORRENTE ALTERNATA
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO
PRODOTTO | SEZIONE CAVO
ALTERNATE CURRENT
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX
DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION [mm2]	1	1,5	2,5
LUNGHEZZA LENGHT [m]	50	75	130

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.

Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.

For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

TIPO DI CONNESSIONE TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.

X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.

Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.



Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, se si trova all'interno del volume di accessibilità.
To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the device must be securely fixed to the wall if it is located within the accessible area.

SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS

BRAND: i-LèD



MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE


AC

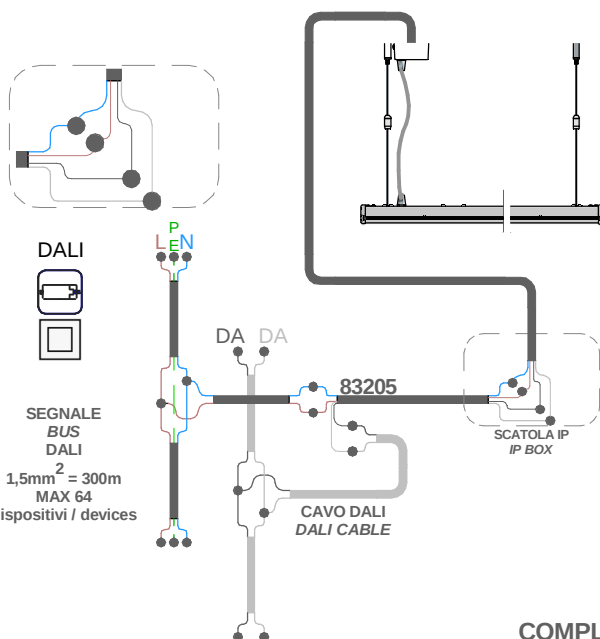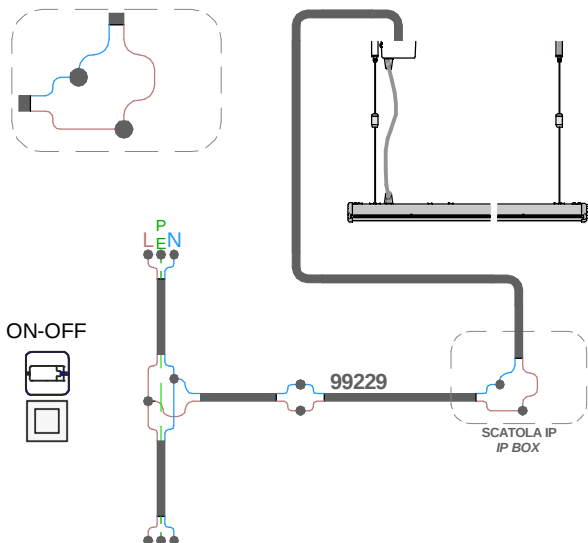

COMPLETE

COMPLETE

MASTER + SLAVE

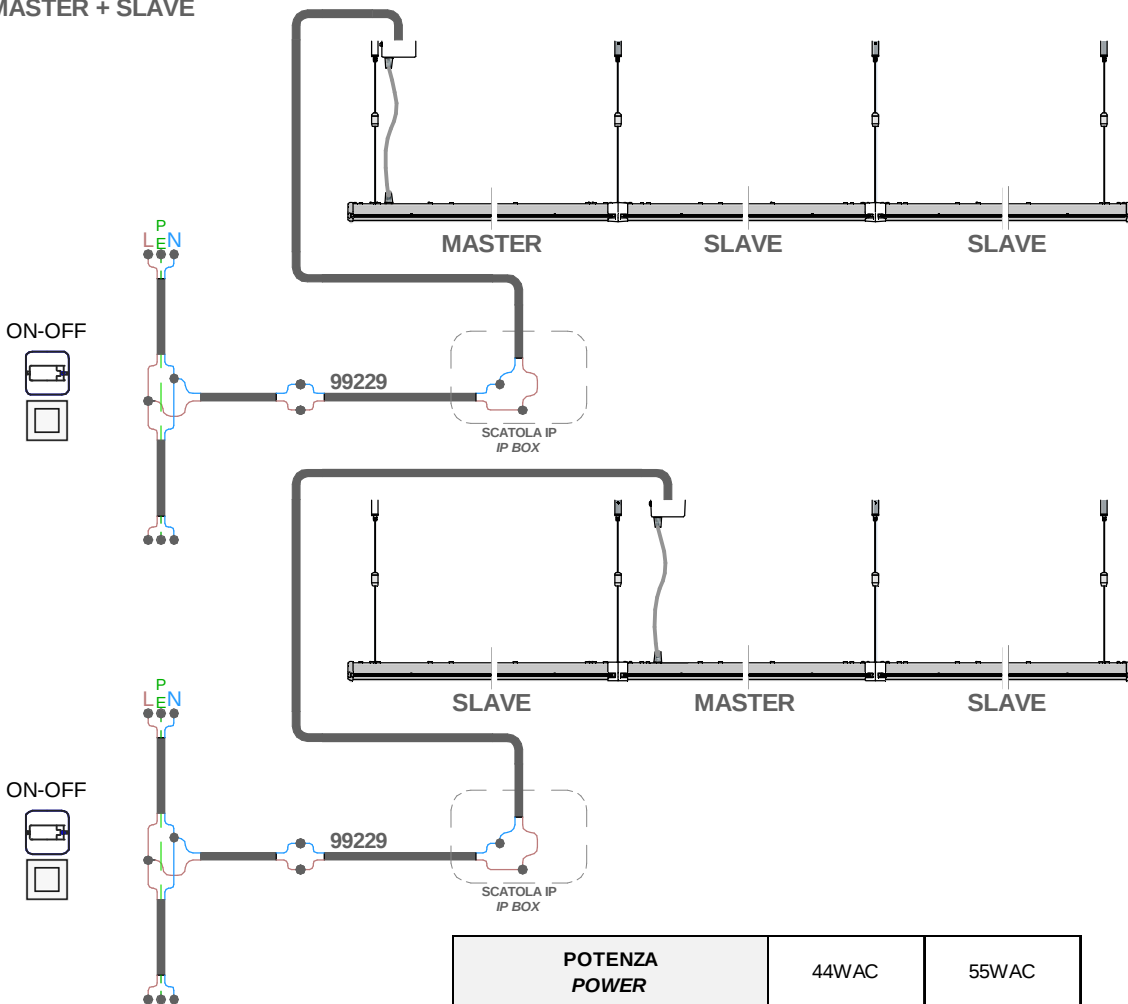

N° MAX DEVICES

N° MAX DEVICES

POTENZA POWER	44WAC	55WAC
LUNGHEZZA LENGHT	1125 mm	1414 mm
N° MAX DEVICES	10	8

SERIE / SERIES: MINI-ALBATROS


BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

MASTER + SLAVE

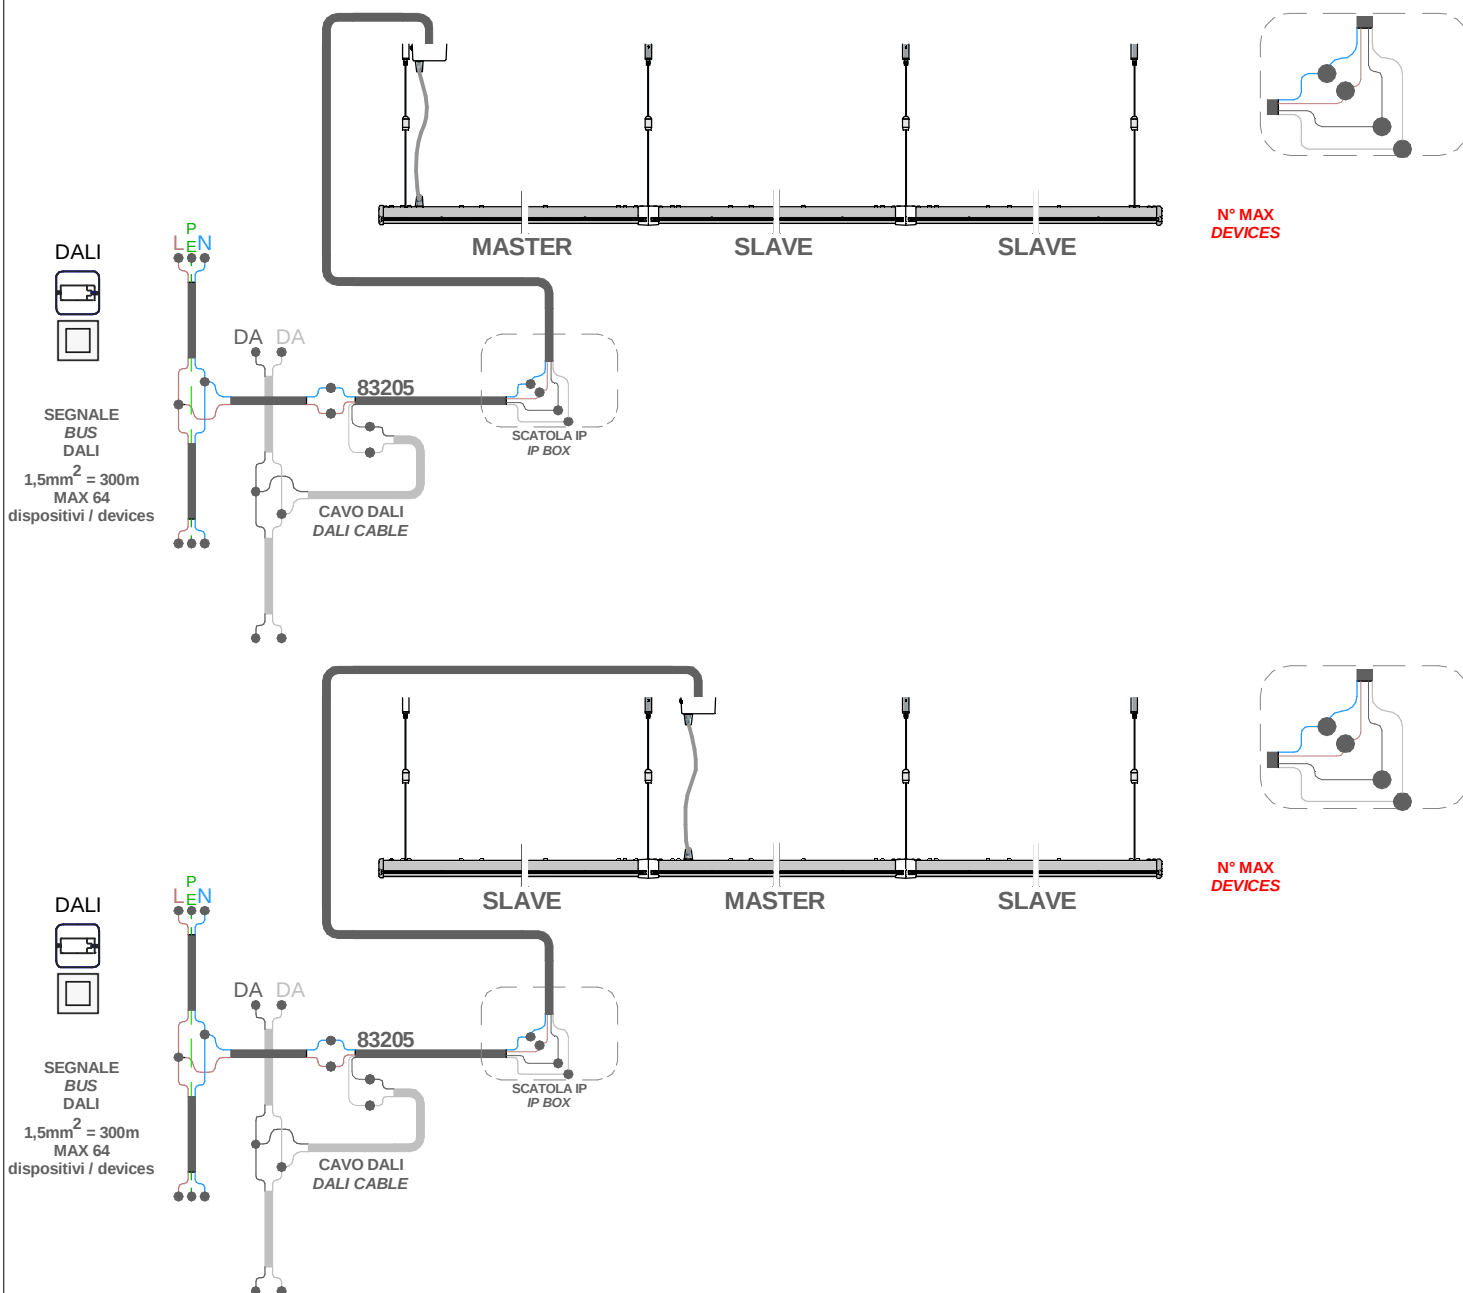

CAVO DALI / DALI CABLE

DALI

NERO / BLACK = DALI 1

BIANCO / WHITE = DALI 2

POTENZA POWER	44WAC	55WAC
LUNGHEZZA LENGHT	1125 mm	1414 mm
N° MAX DEVICES	10	8