

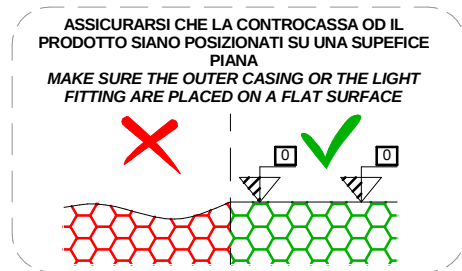



SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^{ED}




SKIN_S
6 W DC - 6,7 W AC
9,6 W DC - 11 W AC

A



SKIN_S
10 W DC - 11,2 W AC
16,2 W DC - 18 W AC

B




SKIN_F
6 W DC - 6,7 W AC
9,6 W DC - 12 W AC

C




SKIN_F
10 W DC - 11,2 W AC
16,2 W DC - 18 W AC

D




SKIN_FL
2,1 W DC - 2,7 W AC

E



SKIN_FL
3,2 W DC - 3,8 W AC

F



SKIN_Y
12,2 W DC - 14 W AC

G

CODICI | CODES

CODE	Type	Input [V]	Dimensions [mm]	Power [W]	Weight [Kg]	Walk Over [Kg]	Drive Over [Kg]	Safety Class	IP	CRI	CCT [°K] - Energy Class			N° Light Source						
											2700	3000	4000							
83859	Skin_F	198-264	70x166x57	8,5	1,3	500	-	2	67	80	E	E	E	1						
83860																				
83861	Skin_S				11	1,4									-					
83862	Skin_F			12	1,3	500														
83863				12																
83864	Skin_S			8,5	1,4	-														
83865	Skin_FL		2,5	1	500	D					D	D								
83866	Skin_F		70x220x57	18		1,6					E	E	E							
83867					1,5	-														
83868	Skin_S			11,2	1,6	500														
83869	Skin_F				1,7	-														
83870				3,8											500	D	D	D		
83871	Skin_S			14	1,6											F	E	F		
83872	Skin_FL																			
83873	Skin_Y																			

*L'insieme faretto + controcassa una volta installati garantisce la resistenza al carico statico pari a quanto riportato in tabella.


*Once installed, the spotlight + housing assembly guarantees static load resistance equal to the values given in the table.

SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^{ED}


ACCESSORI NON INCLUSI | NOT INCLUDED ACCESSORIES

CONTROCASSA INSTALLAZIONE
SEMIRECESSA MURATURA | L 175mm
CONCRETE SEMIRECESSED CASING | L 175mm




83123

CONTROCASSA INSTALLAZIONE
SEMIRECESSA MURATURA | L 229mm
CONCRETE SEMIRECESSED CASING | L 229mm




83124

CONTROCASSA INSTALLAZIONE
SEMIRECESSA CONTROSOFFITTO
L 175mm
SEMIRECESSED FALSE CEILING CASING | L 175mm




83125

CONTROCASSA INSTALLAZIONE
SEMIRECESSA CONTROSOFFITTO
L 229mm
SEMIRECESSED FALSE CEILING CASING | L 229mm



83126


DIMA PER MANTENIMENTO FORMA
PRIMA DEL GETTO DI CALCESTRUZZO
TEMPLATE FOR MAINTAINING THE
SHAPE BEFORE CONCRETE POURING




INCLUSA IN TUTTE LE CONTROCASSE
INCLUDED WITH ALL OUTERCASINGS

DIMENSIONI | DIMENSIONS


C
E

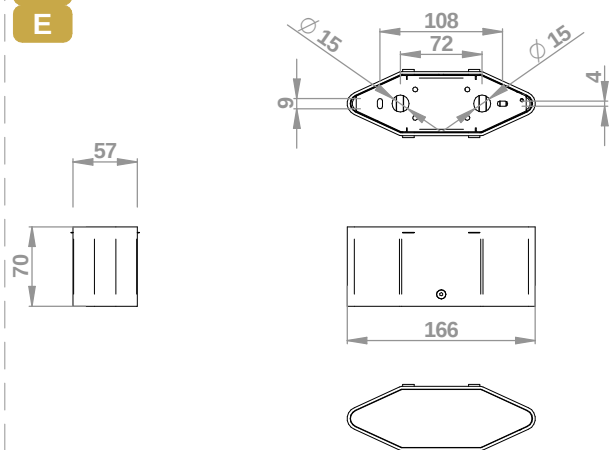

D
F
G

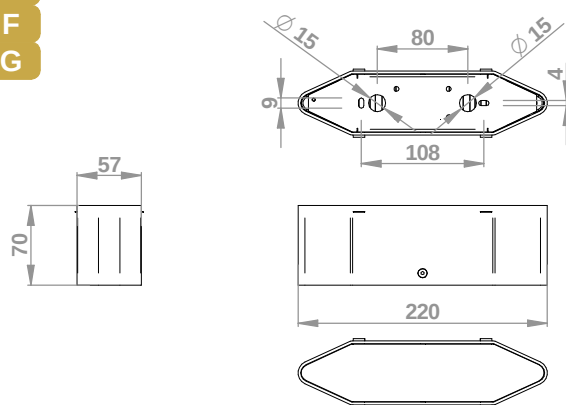


A

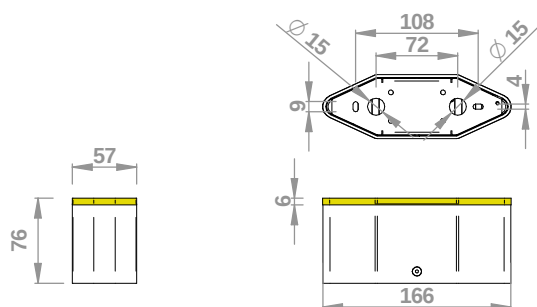

6mm OLTRE LA SUPEFICE
INSTALLATIVA
6mm OVER THE INSTALLATION
SURFACE

B



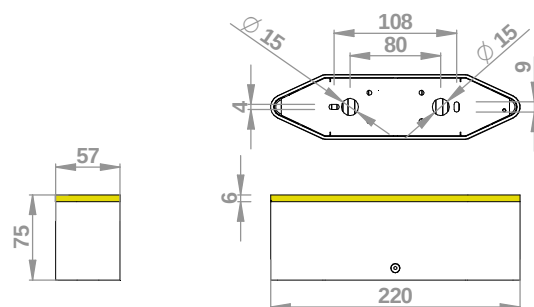


SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y




BRAND: i-L^{ED}

 CONNESSIONE IP
IP CONNECTION


INSTALLAZIONE UPLIGHT A PAVIMENTO AD INCASSO / RECESSED INGROUND UPLIGHT INSTALLATION

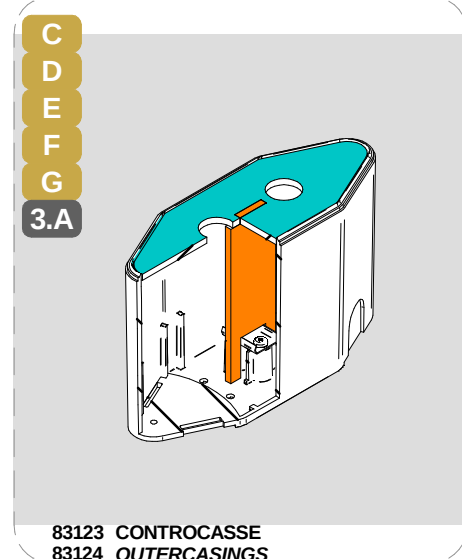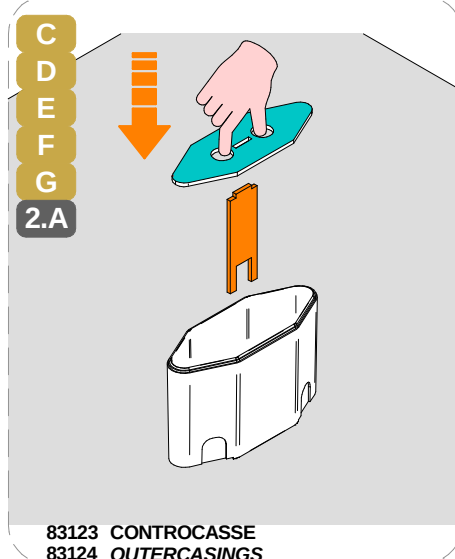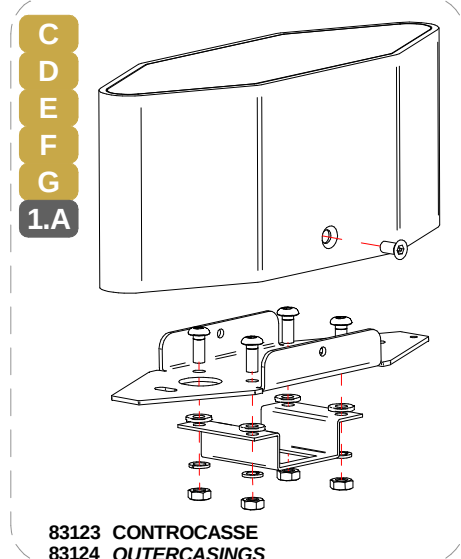



DISINSTALLAZIONE UPLIGHT A PAVIMENTO AD INCASSO / RECESSED INGROUND UPLIGHT UNINSTALLATION

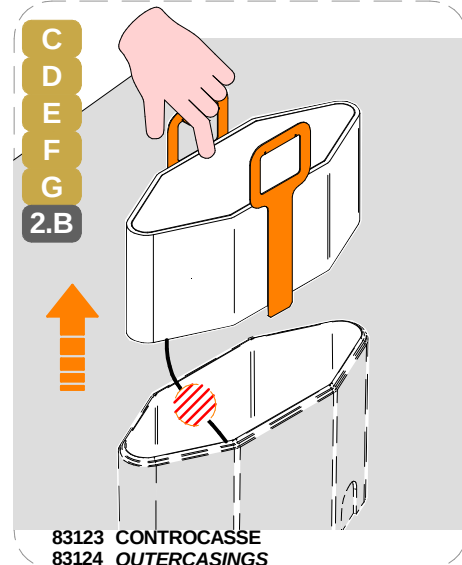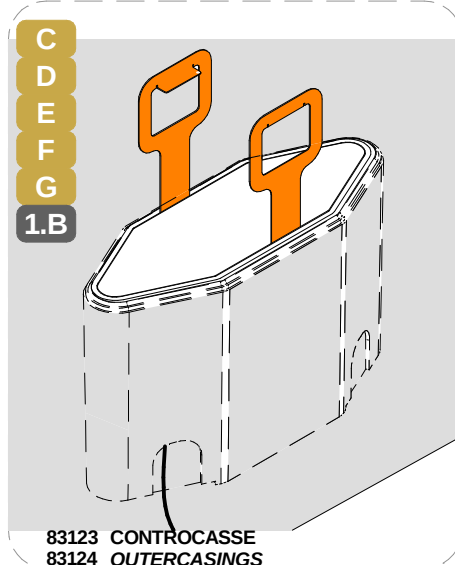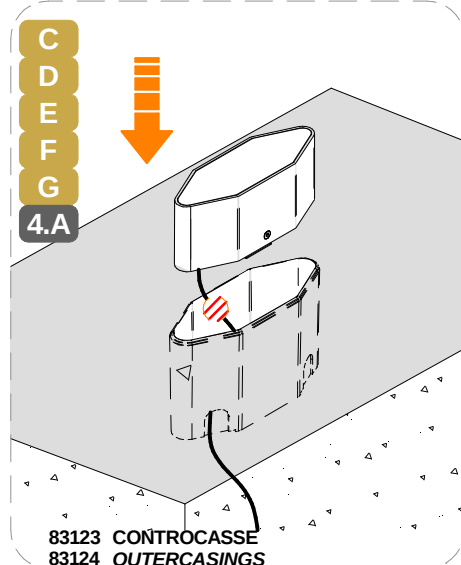

INSTALLAZIONE SUPERFICIE | SURFACE INSTALLATION

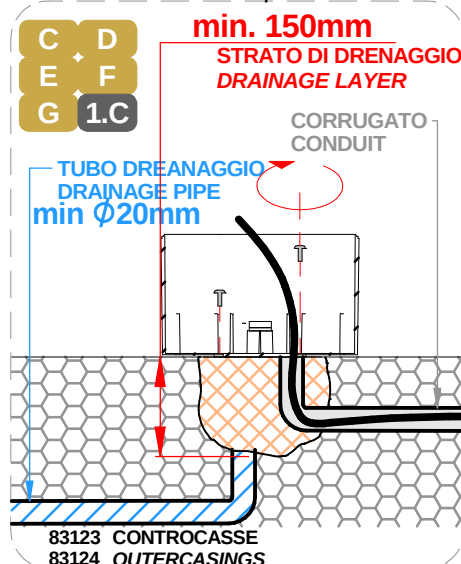


INSTALLAZIONE A TERRA | IN GROUND INSTALLATION

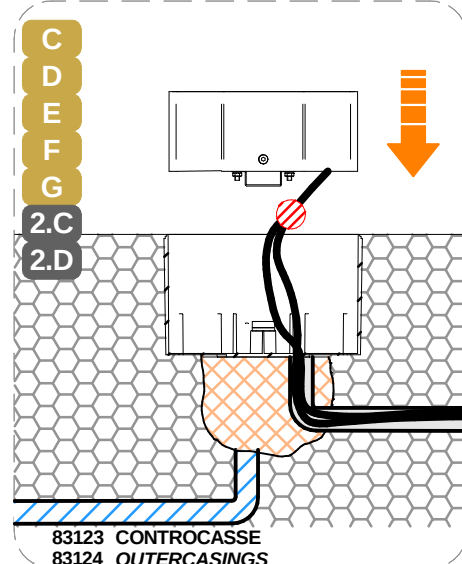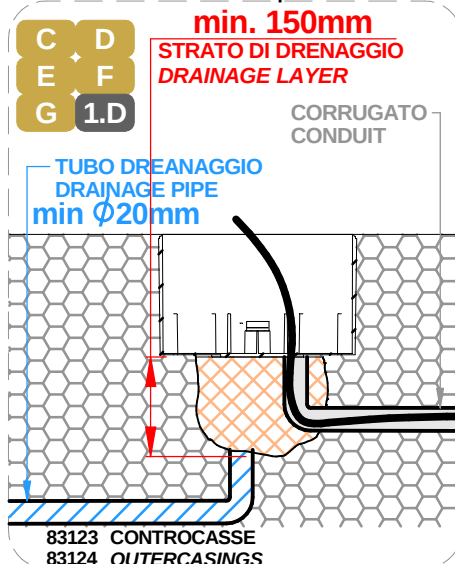


SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^èD

 CONNESSIONE IP
IP CONNECTION

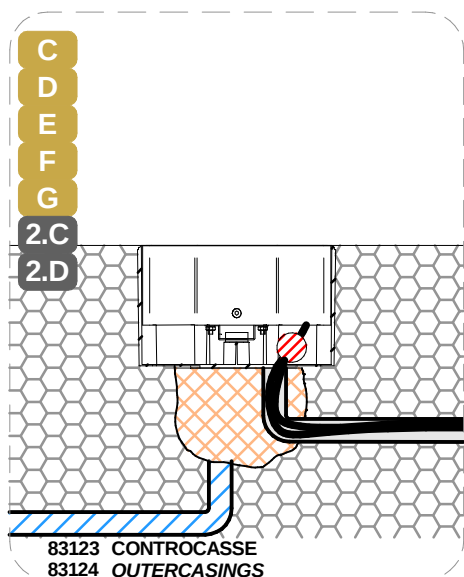




INSTALLAZIONE UPLIGHT A PAVIMENTO AD INCASSO, CONFIGURAZIONE ADATTIVA / RECESSED INGROUND UPLIGHT, ADAPTIVE INSTALLATION

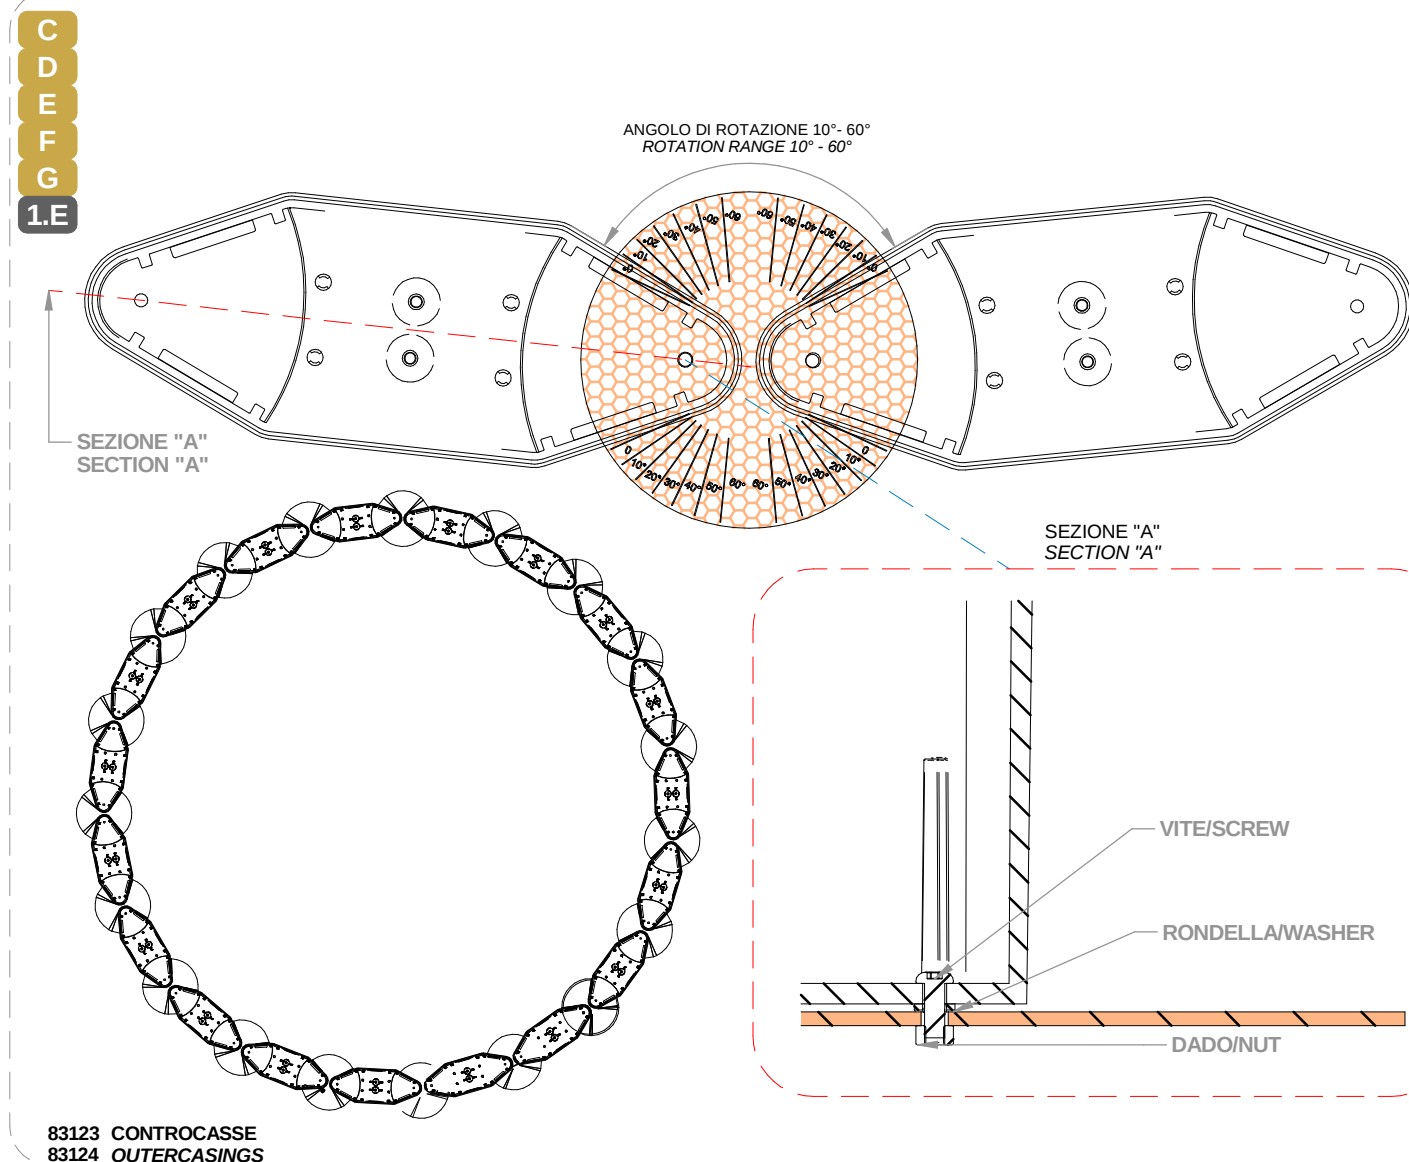







SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^{ED}

 CONNESSIONE IP
IP CONNECTION

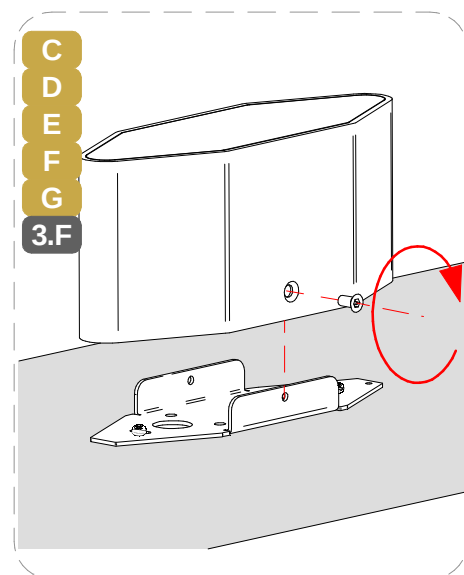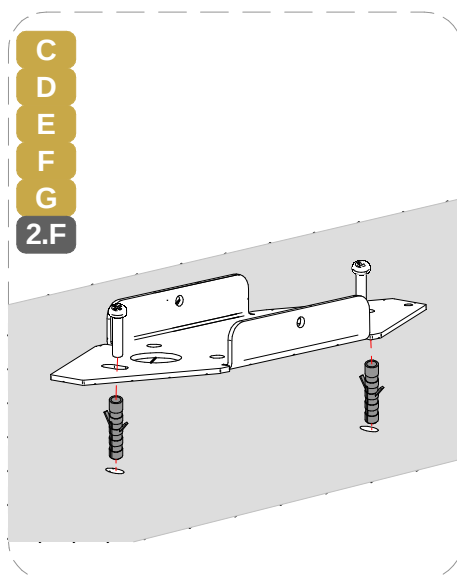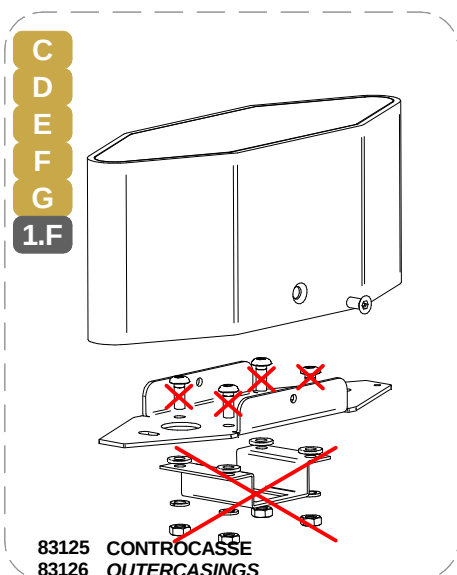


INSTALLAZIONE RECESSA SU SOFFITTO IN INERTE / RECESSED INSTALL CONCRETE CEILING

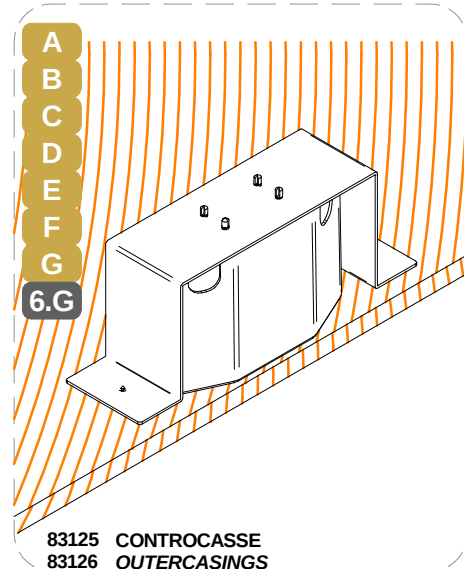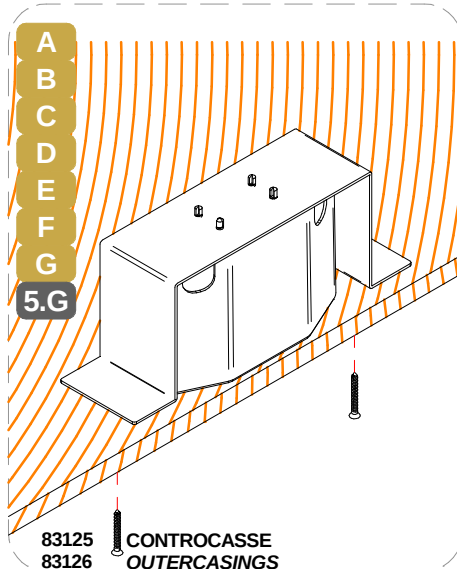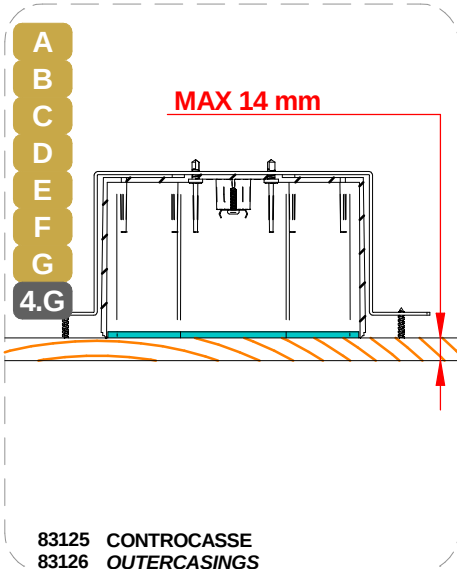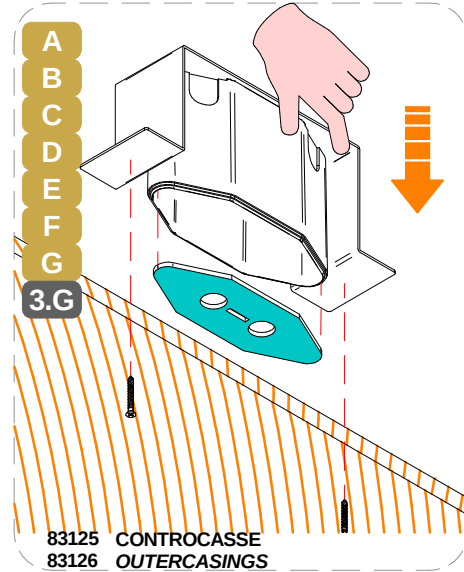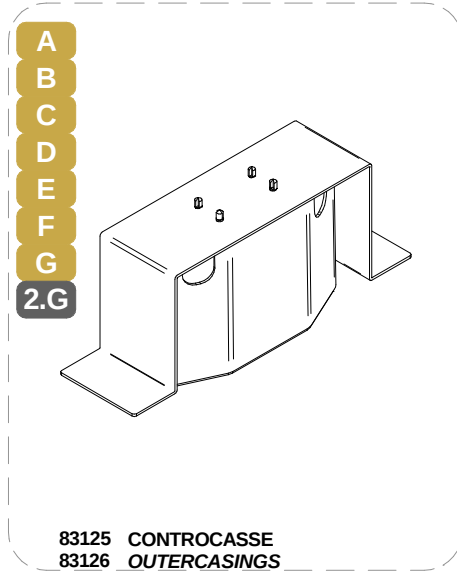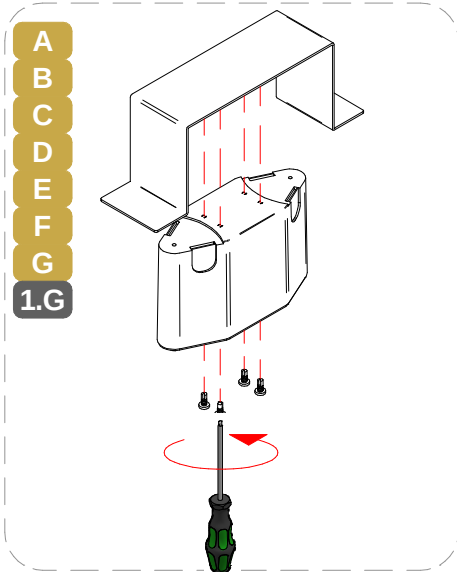


SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^èD


 CONNESSIONE IP
IP CONNECTION

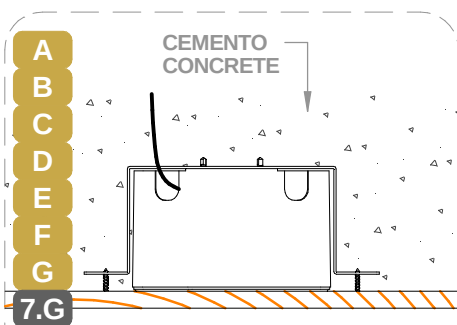

83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS

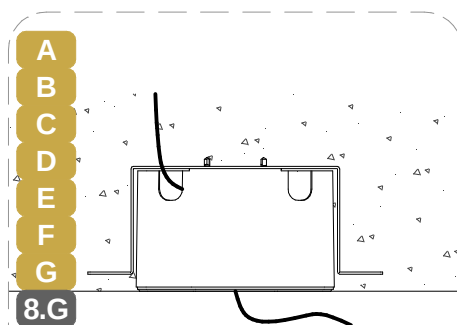


83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS

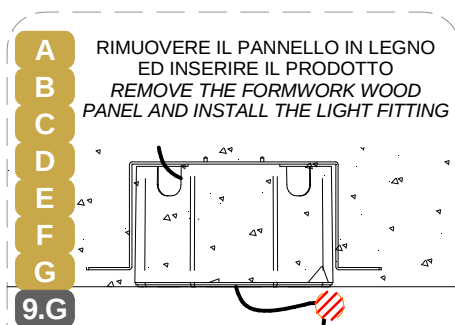


83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS


INSTALLAZIONE RECESSA SU SOFFITTO IN INERTE ESISTENTE / RECESSED INSTALL EXISTING CONCRETE CEILING

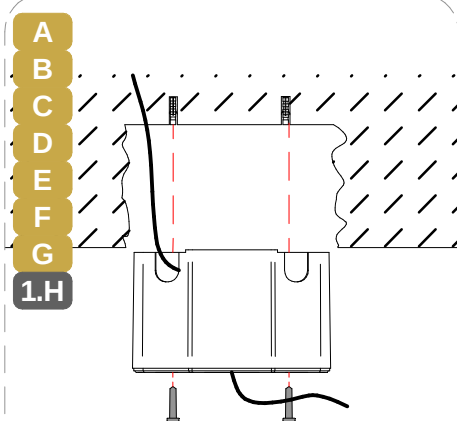

83123 CONTROCASSE
83124 OUTERCASINGS

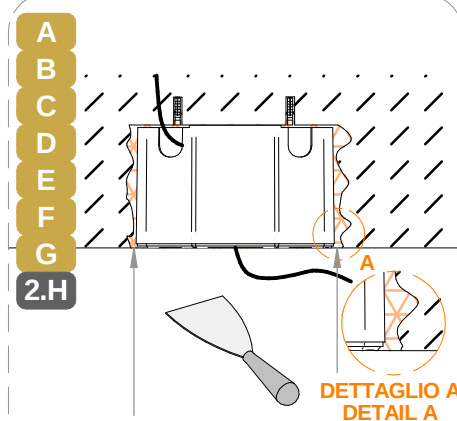


83123 CONTROCASSE
83124 OUTERCASINGS

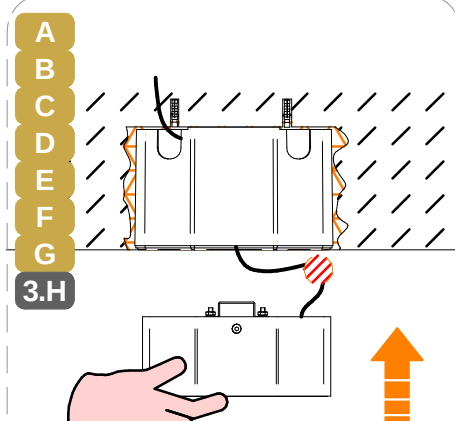


83123 CONTROCASSE
83124 OUTERCASINGS


INSTALLAZIONE RECESSA SU CONTROSOFFITTO / RECESSED INSTALL FALSE CEILING

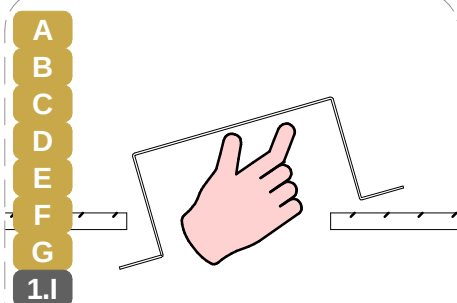

83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS

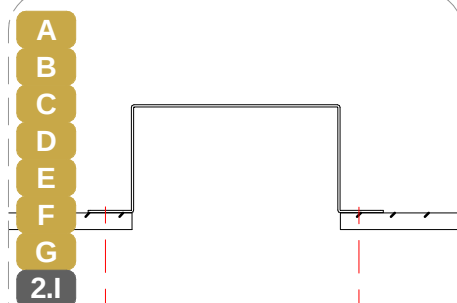

83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS

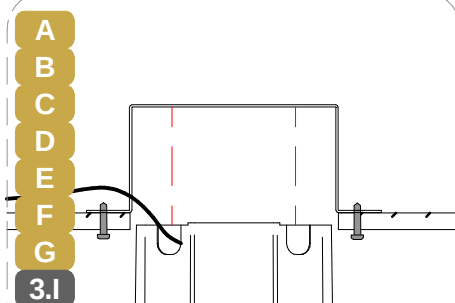


83125 CONTROCASSE
83126 OUTERCASINGS




SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^èD


 CONNESSIONE IP
IP CONNECTION

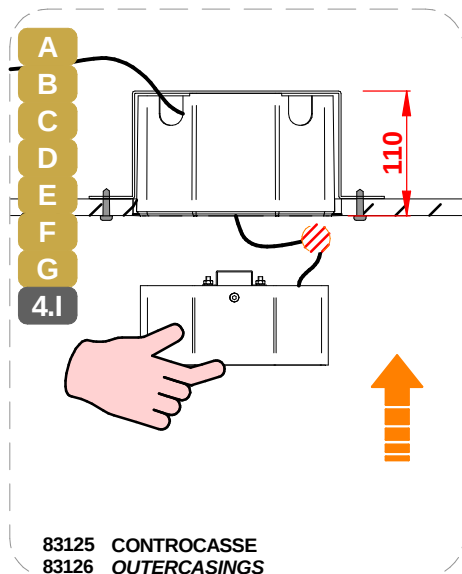


INSTALLAZIONE RECESSA SU CONTROSOFFITTO CON SPESSORI / RECESSED INSTALL FALSE CEILING WITH SPACERS (2pz inclusi / 2pcs included)

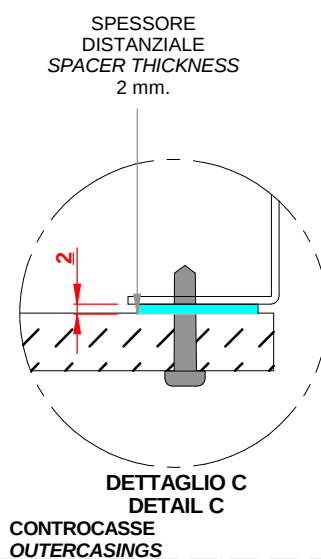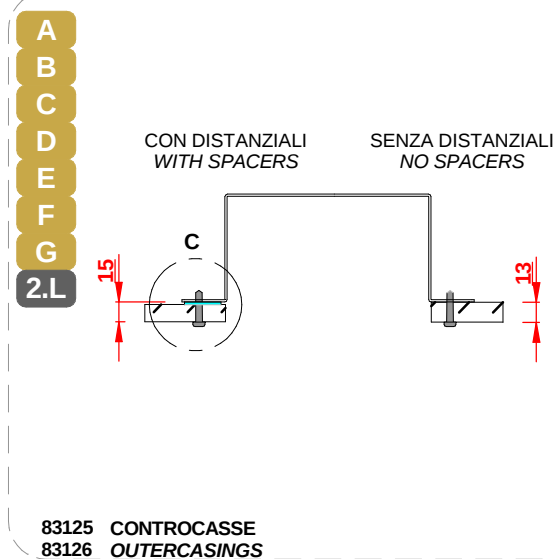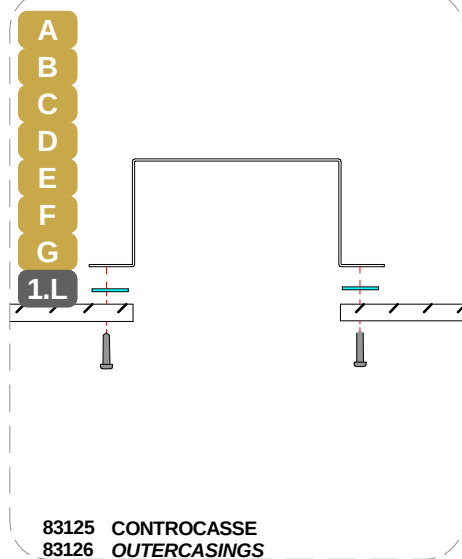

CABLAGGIO INGRESSO SINGOLO | SINGLE POWER IN CABLE WIRING

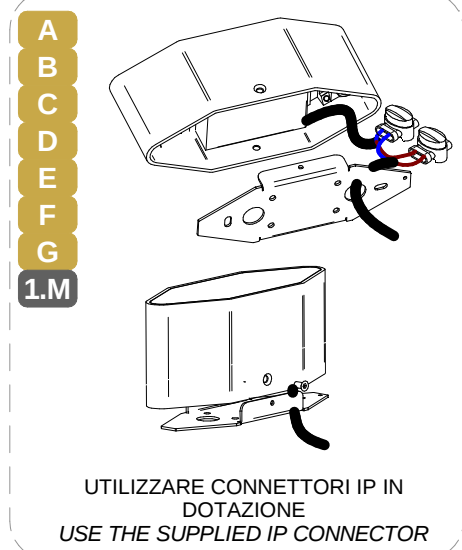

CABLAGGIO CON INGRESSO E USCITA | IN & OUT WIRING

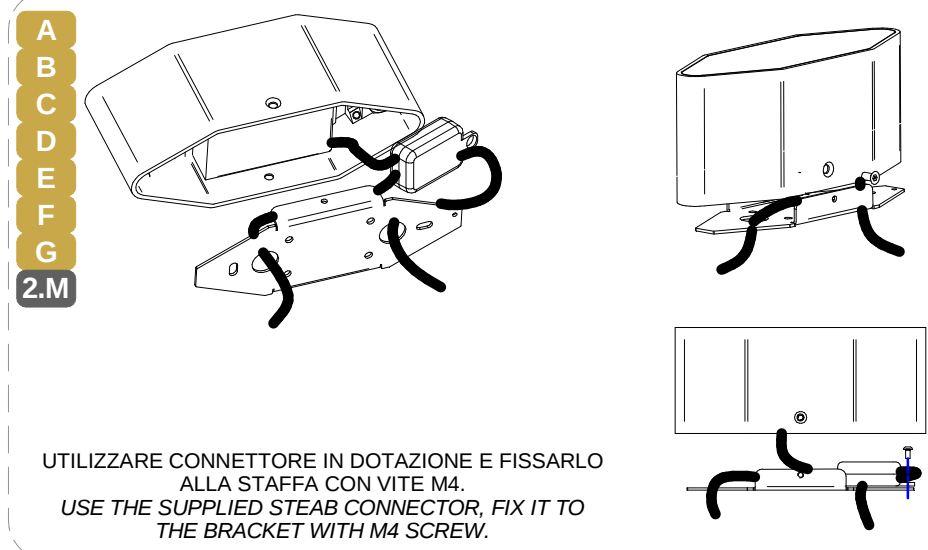

SERIE / SERIES: SKIN_S, SKIN_F, SKIN_FL, SKIN_Y

BRAND: i-L^èD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / WIRING

1

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

MCB N° DI PRODOTTI PER MAGNETOTERMICO N° MAX DEVICES

CODICE CODE	B10	B16	B20	C10	C16	C20
83859	42	68	85	70	113	141
83860	42	68	85	70	113	141
83861	32	50	64	53	86	108
83862	32	50	64	53	86	108
83863	32	50	64	53	86	108
83864	42	68	85	70	113	141
83865	42	68	85	70	113	141
83866	32	50	64	53	86	108
83867	32	50	64	53	86	108
83868	32	50	64	53	86	108
83869	42	68	85	70	113	141
83870	42	68	85	70	113	141
83871	42	68	85	70	113	141
83872	42	68	85	70	113	141
83873	32	50	64	53	86	108

TIPO DI CONNESSIONE TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.

X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.


Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.


Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

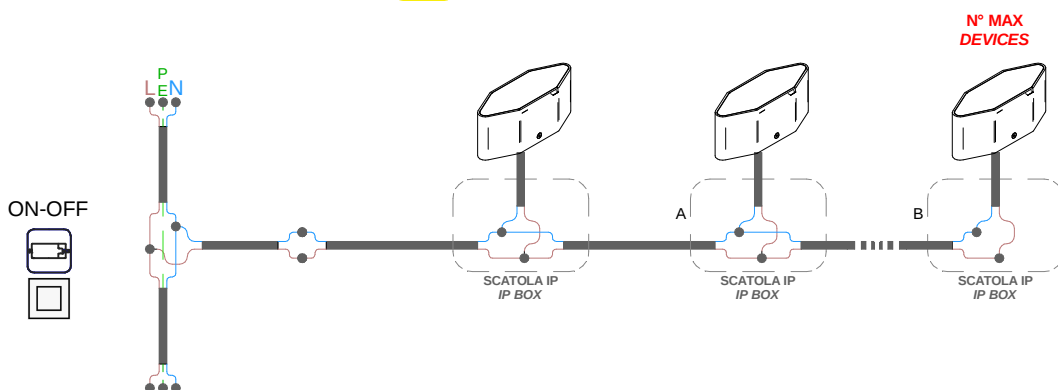


2x CONNETTORI
CONNECTORS



CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

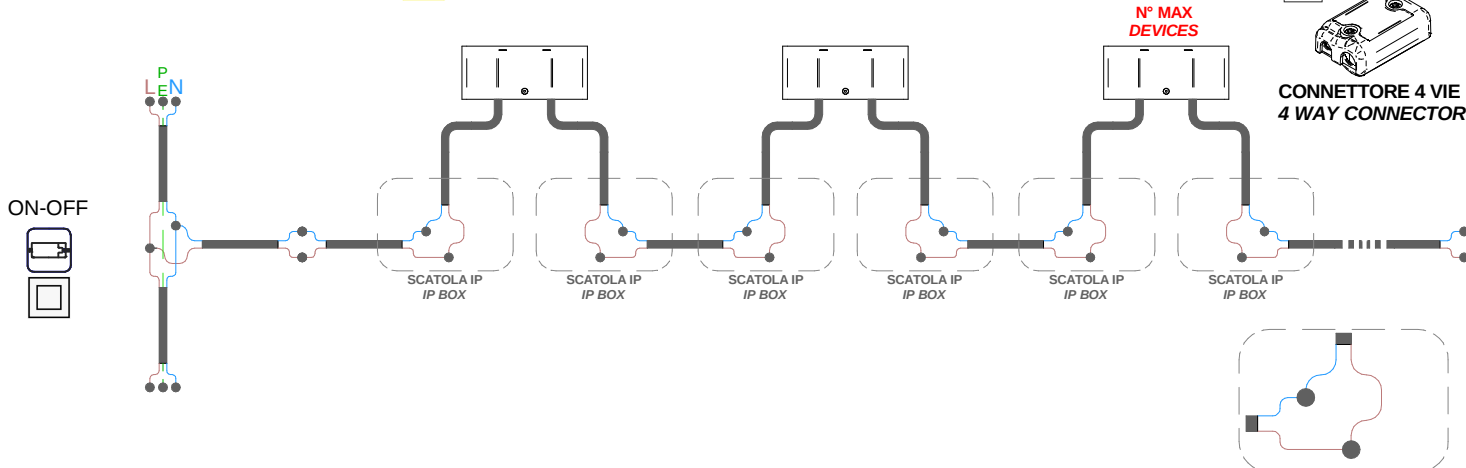

CONNETTORE 4 VIE
4 WAY CONNECTOR

