


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

SKYLUM RE

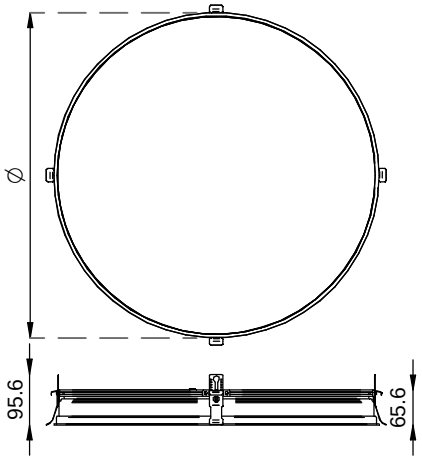

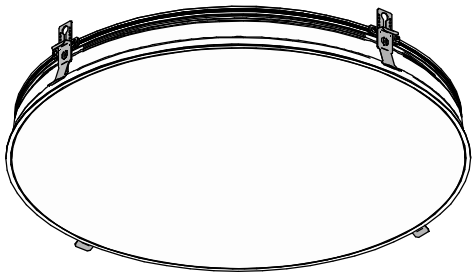

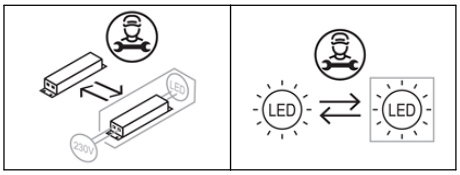

CODICE
CODE

CODE	Control	Input [V]	Height [mm]	Ø [mm]	Power [W]	Weight [Kg]	Safety Class	IP	CRI	Color Temp. [°K]		Energy Class	N° Light Source
										2700	3000	4000	
C01608	ON-OFF	220-240	95,6	420	27	3	1	40	90	E	E	E	1
C01609	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	420	27	3	1	40	90	E	E	E	1
C01610	ON-OFF	220-240	95,6	615	52	5	1	40	90	E	E	E	1
C01611	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	615	52	5	1	40	90	E	E	E	1
C01612	ON-OFF	220-240	95,6	920	99	10	1	40	90	E	E	E	1
C01613	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	920	99	10	1	40	90	E	E	E	1
C01614	ON-OFF	220-240	95,6	1160	162	15	1	40	90	E	E	E	1
C01615	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	1160	162	15	1	40	90	E	E	E	1


Ta
-20°C ÷ 50°C

SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

ACCESSORI INCLUSI | *INCLUDEL ACCESSORIES*

STAFFE DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKETS



ACCESSORI NON INCLUSI | *NOT INCLUDEL ACCESSORIES*

DALI Power Supply



99309
99310
C-E300002

Scene COM EVO



83146

OPTI Touch 4"




C-E700019 + 83009 (driver)

OPTI Touch 7"



C-E700020 + 83009 (driver)


DALI XC



99311


PRE-INSTALLAZIONE | *PRE-INSTALLATION*

A




SUPERFICE DI LAVORO
WORK SURFACE


B

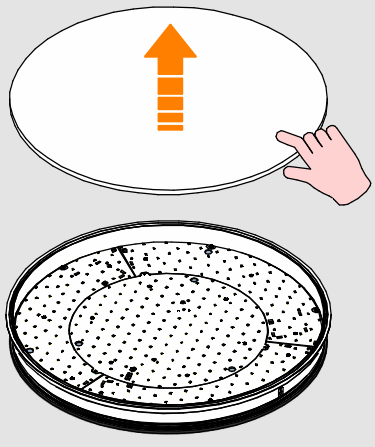


C

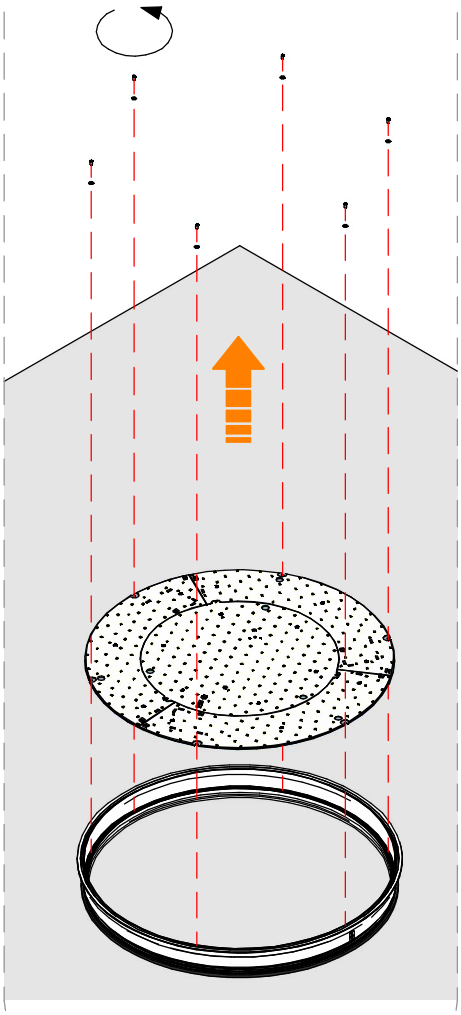

D

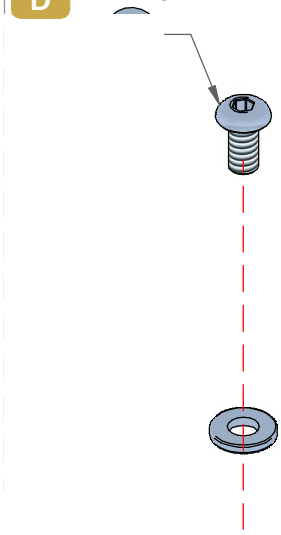


E

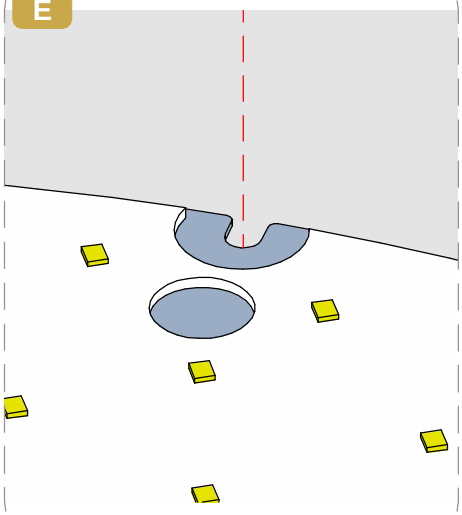


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

F

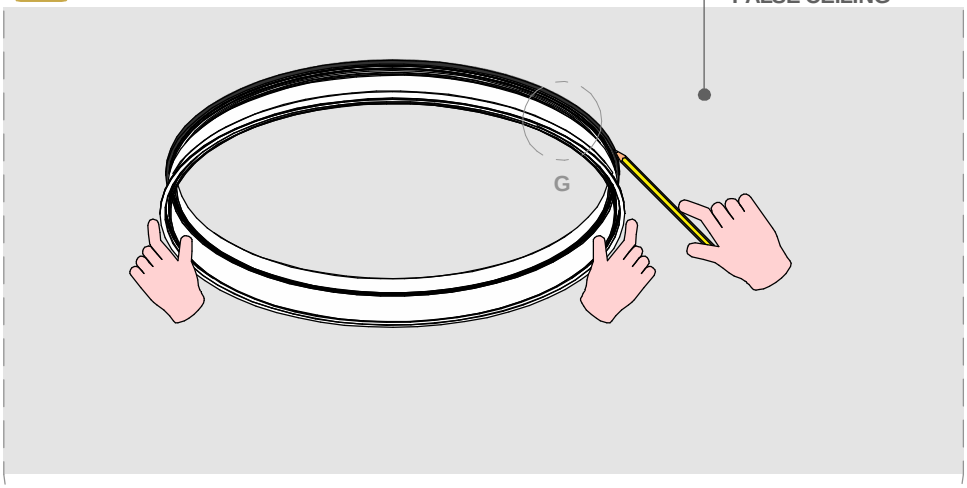



TRACCIARE IL CONTORNO SEGUENDO IL GOMMINO ADESIVO
FOLLOW ADHESIVE FOAM LAYOUT

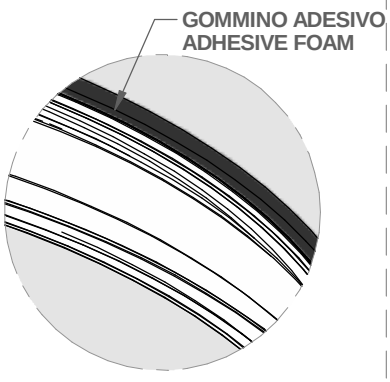

DETTAGLIO G
DETAIL G

G






H= 10-30mm


H

RIMUOVERE IL GOMMINO ADESIVO
REMOVE THE ADHESIVE FOAM

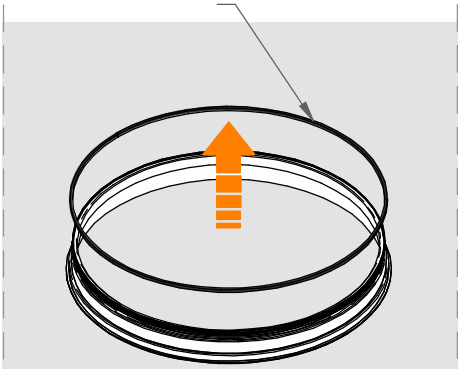


SUPERFICE DI LAVORO
WORK SURFACE

I

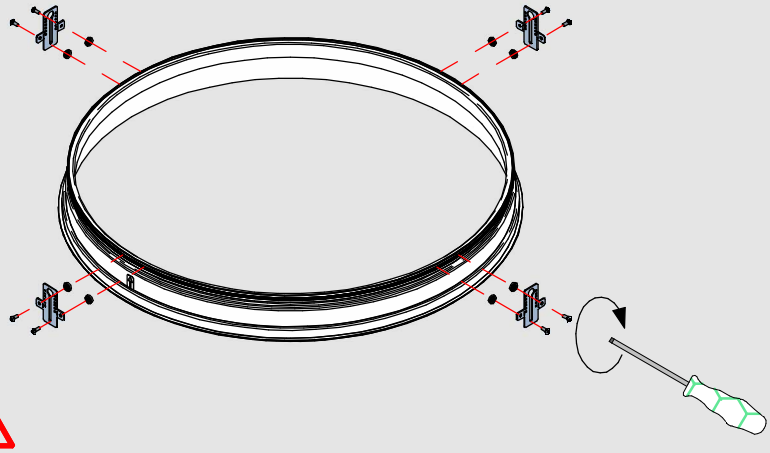

IL NUMERO DI STAFFE PUO' VARIARE, DISTRIBUIRLE UNIFORMEMENTE SULLA CIRCONFERENZA
THE NUMBER OF BRACKETS MAY VARY, DISTRIBUTE THEM EVENLY AROUND THE CIRCUMFERENCE


L

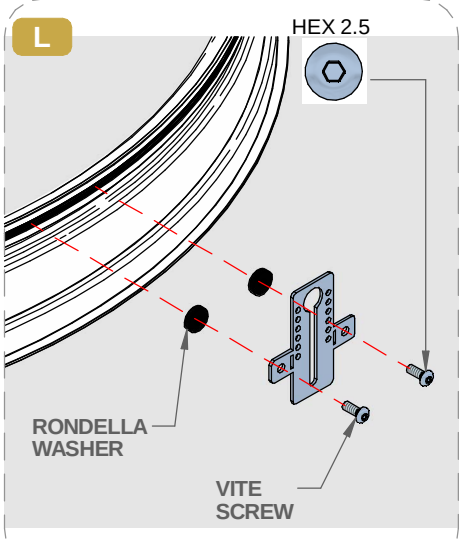


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD


M

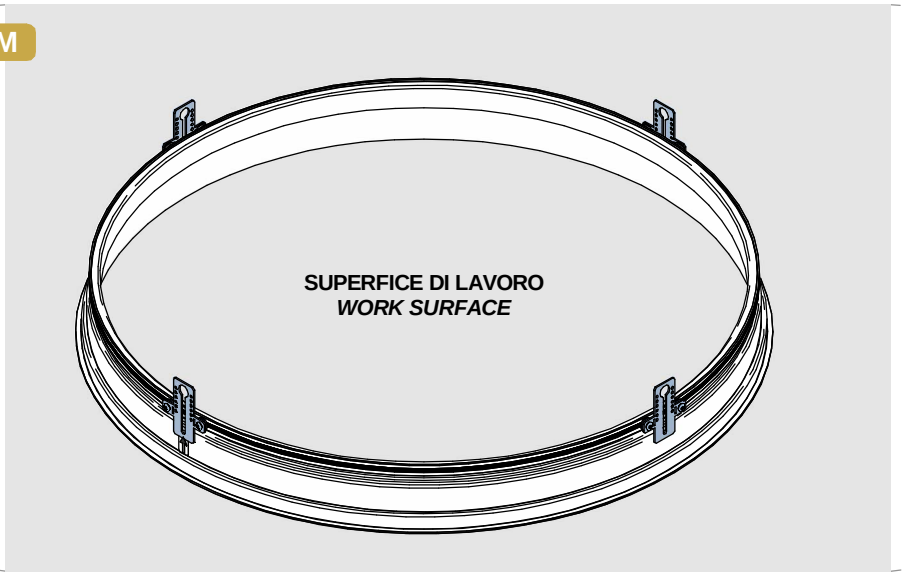

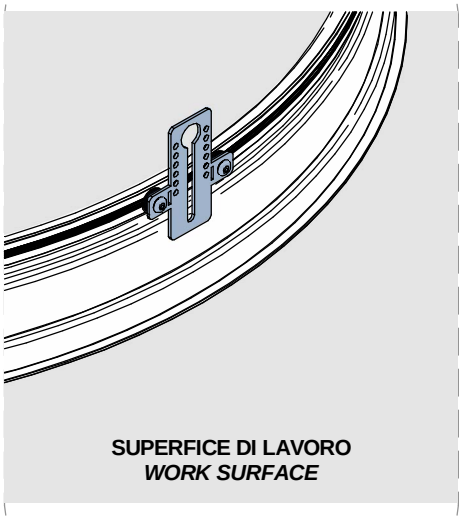



INSTALLAZIONE | *INSTALLATION*

1

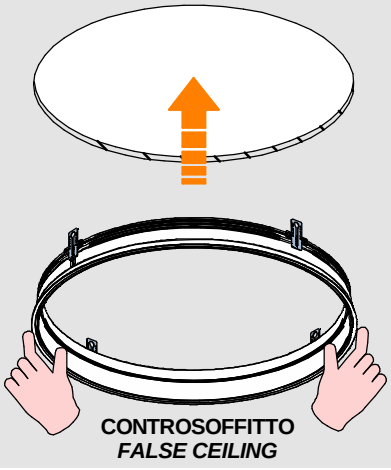


2

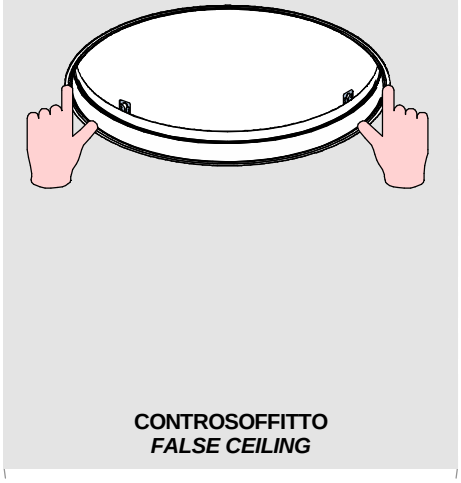





3

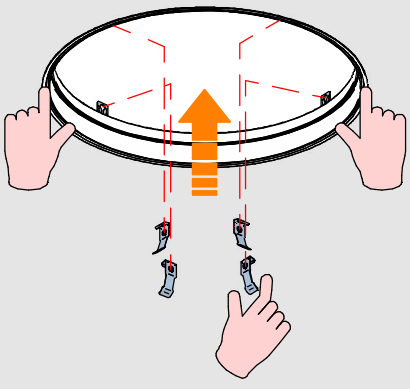

4

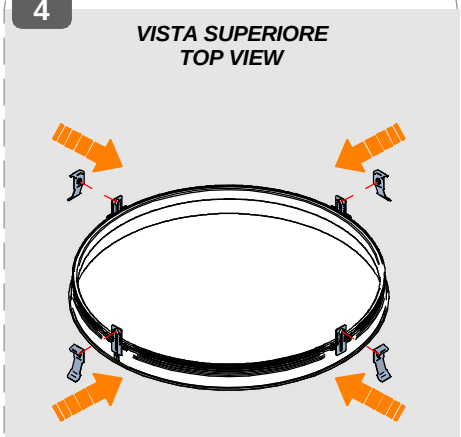


5

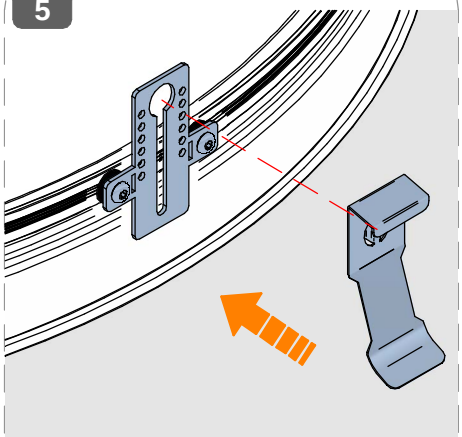


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE
BRAND: i-LèD


6

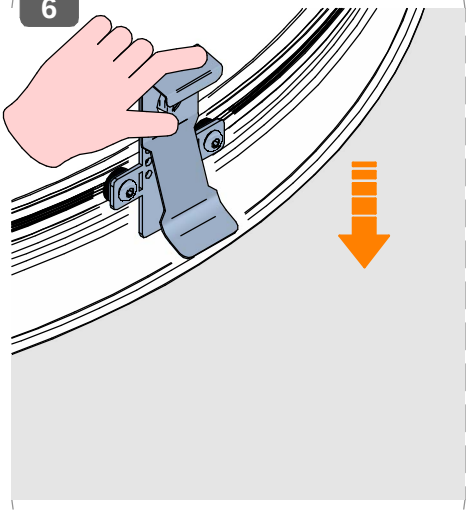


7

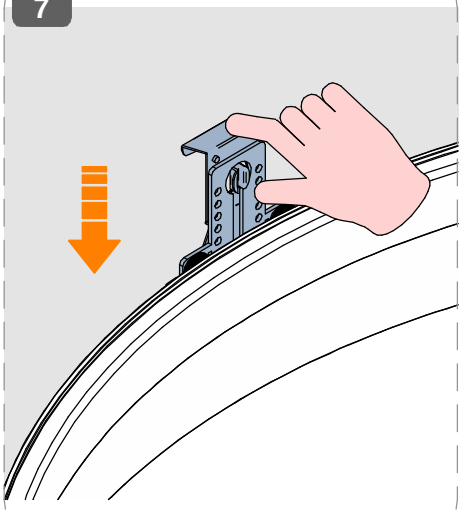


8

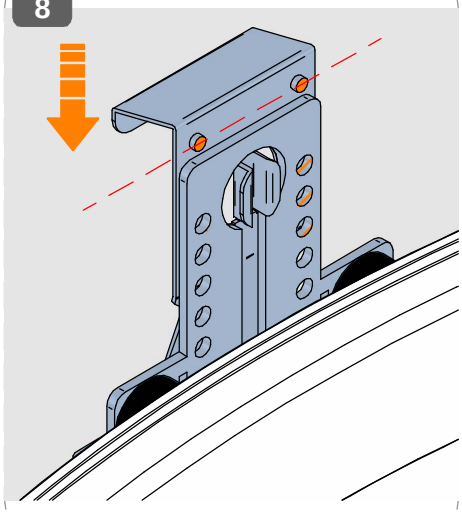

9

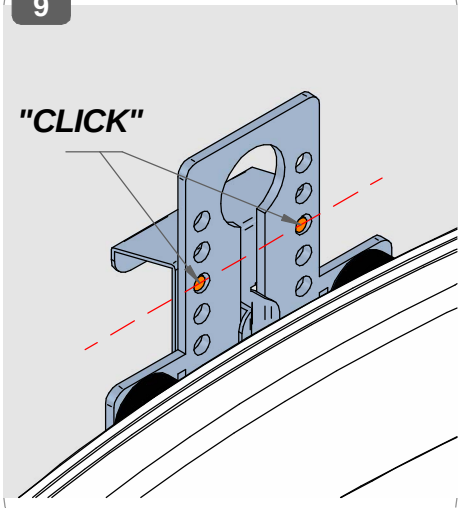

10

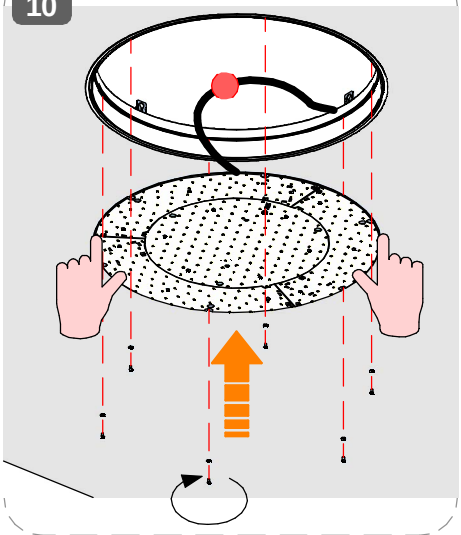


COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL WIRING


NON TOCCARE I DIODI OD I COLLEGAMENTI INTERNI

DO NOT TOUCH THE DIODES OR INTERNAL CONNECTIONS


11

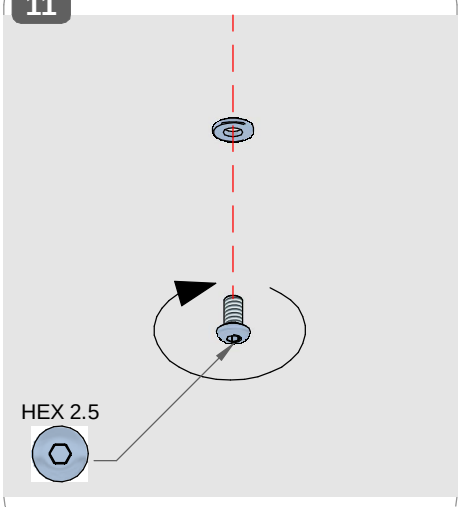

12

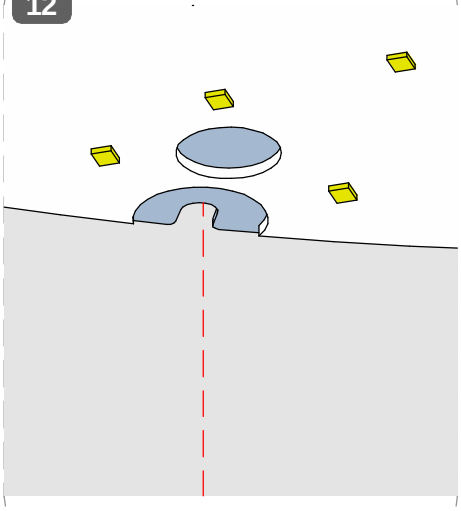


13

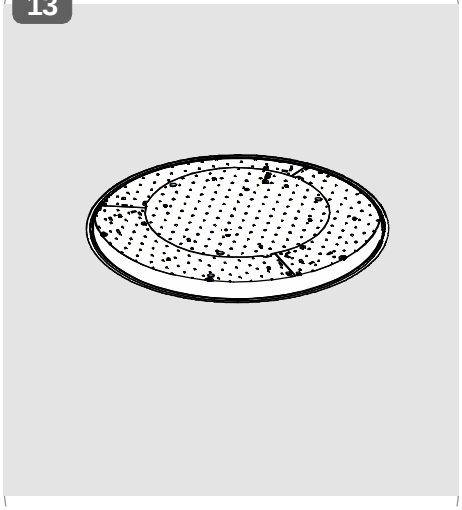


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD


14

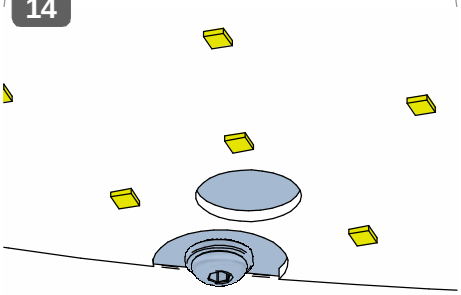

15

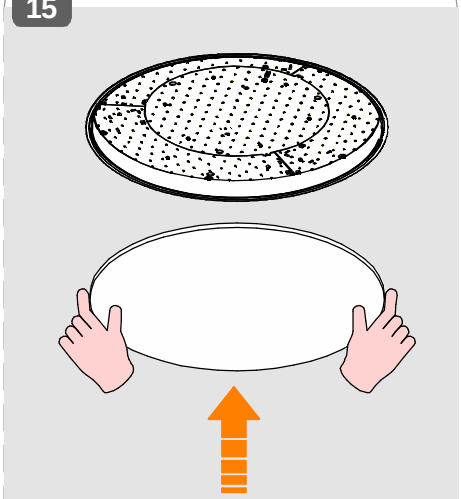

16

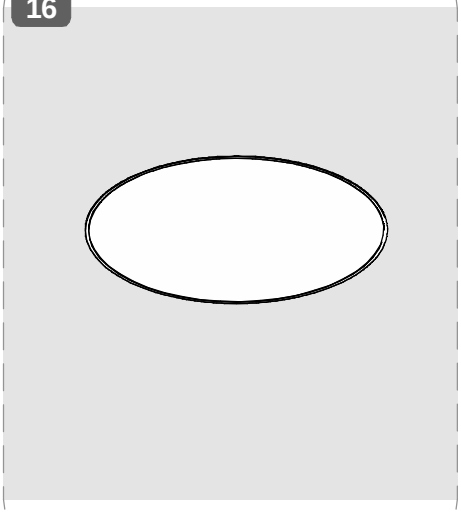

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION


2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL' INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICSAND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE

AC

CORRENTE ALTERNATA

MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO

ALTERNATE CURRENT

DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE *SECTION* [mm2]	1	1.5	2.5
LUNGHEZZA *LENGHT* [m]	50	75	130

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive,fare riferimento a support@linealight.com
** Maximum distance between LED driver and last device at full load.*
For effective maximum cable lengths,please refer to support@linealight.com


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

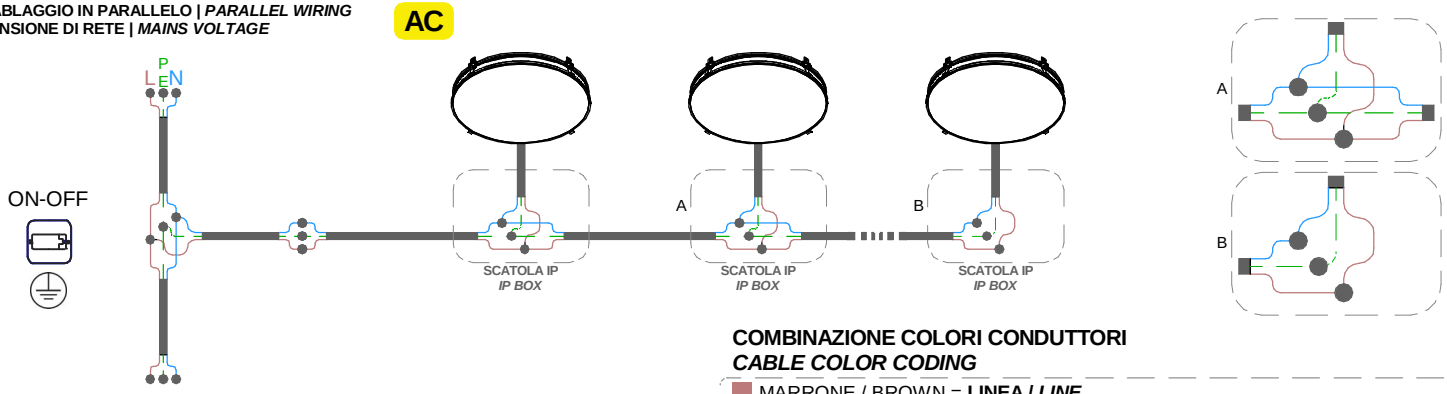


COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

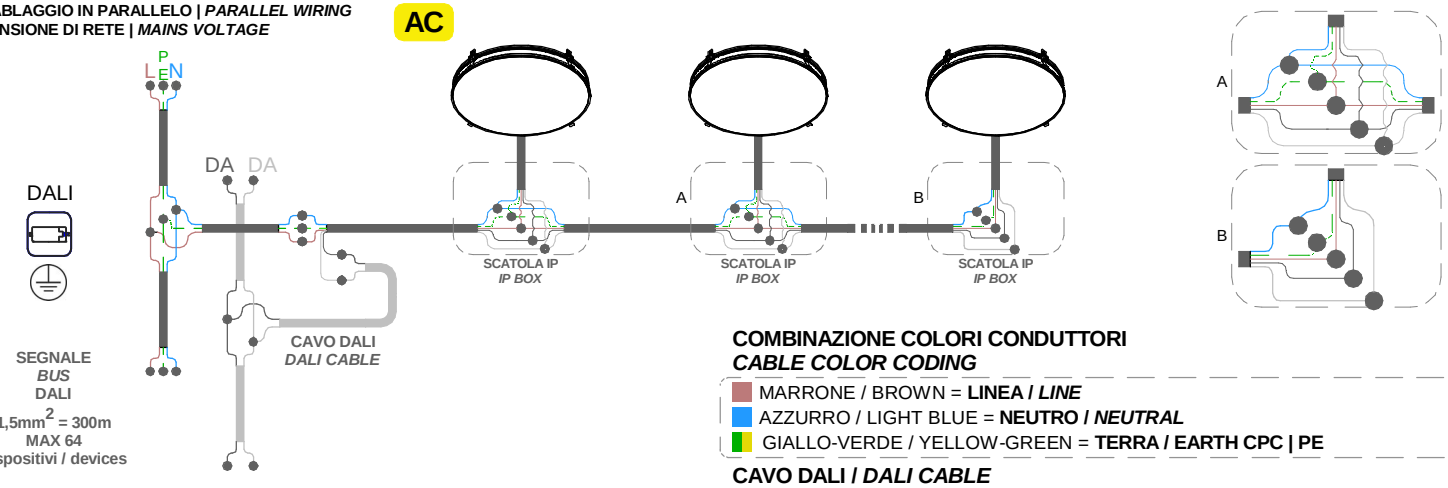

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING


MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CAVO DALI / *DALI CABLE*

DALI
GRIGIO/ *GREY* = **DALI 1**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DALI 2**

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

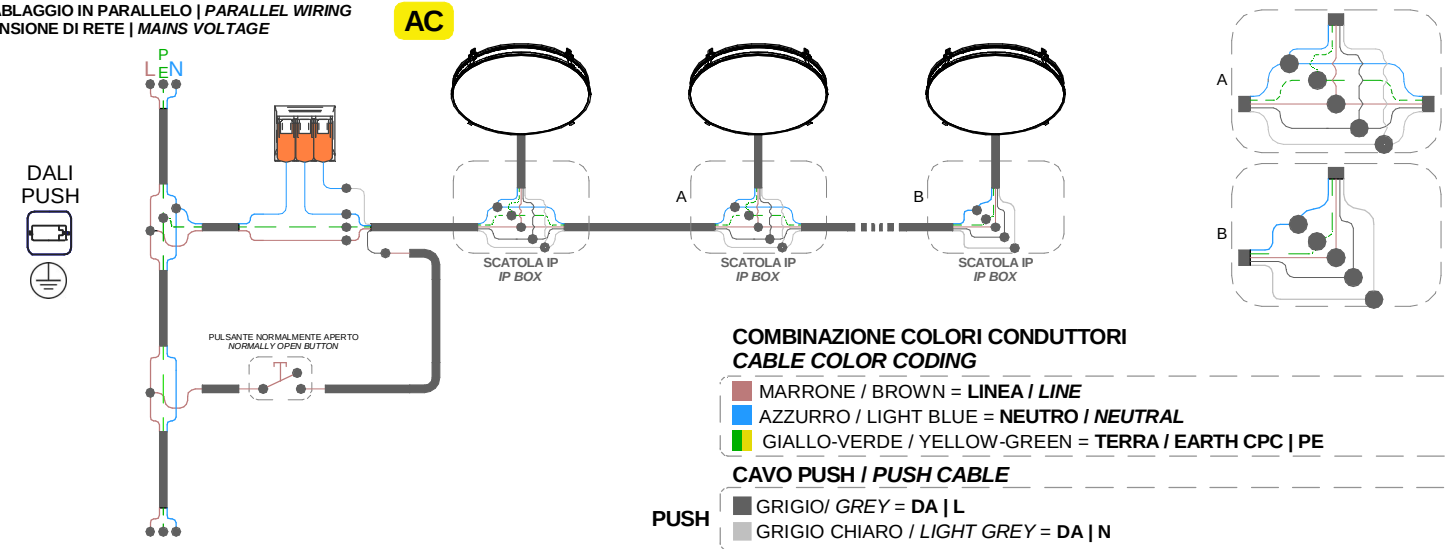

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CAVO PUSH / *PUSH CABLE*

PUSH
GRIGIO/ *GREY* = **DA | L**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DA | N**