

### EVOLUTION LED




IP65

IK08

Codice **ES24000IBS**

Codice breve **ES1904**

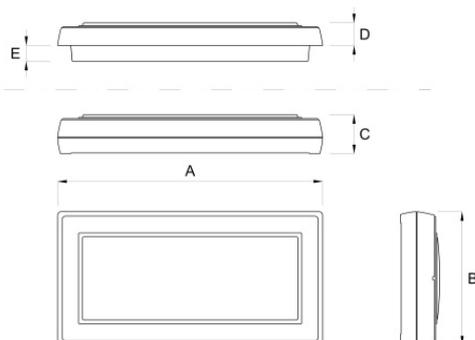

A=350mm B=177mm C=52mm D=25mm E=20mm

### Descrizione apparecchio


- EVOLUTION LED 700LM SL IP65 CENTRAL BATTERY

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 674lm
- Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc
- Potenza assorbita/apparente 230Vac: 6,8W / 12,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 6,5W
- Classe di isolamento: II
- Classe di protezione IP: IP65
- Classe di protezione IK: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro\*, incasso su parete in cartongesso\*, incasso su controsoffitto\*, bandiera\*, blindosbarra\*, staffa 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia)

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

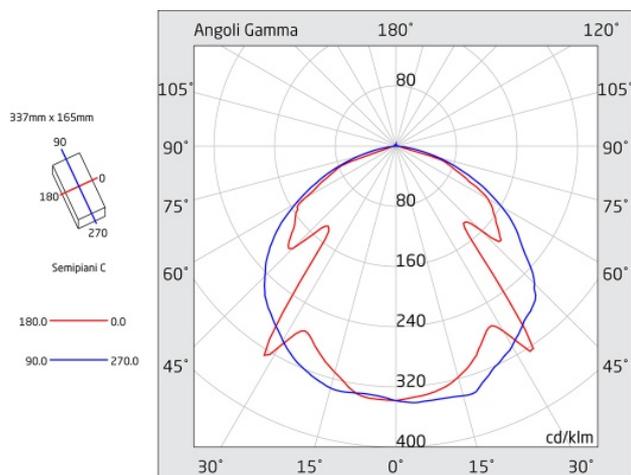

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 2018-A