SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED TUBE

Codice articolo **VU2401**

Codice descrittivo **VU03N20EGRW**

Lente **asimmetrica**

IP42

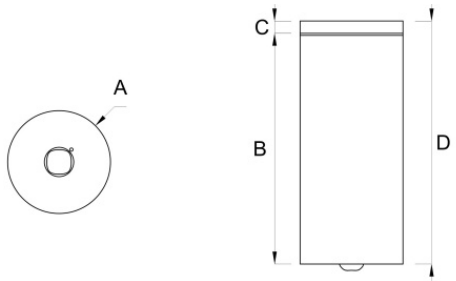

A=100mm B=225mm C=12mm D=237mm

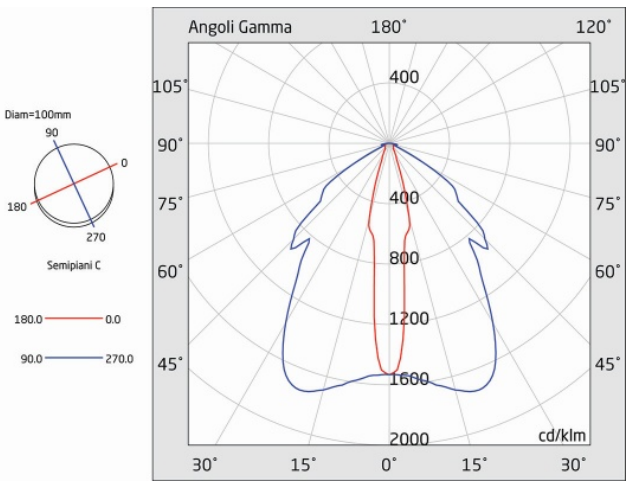

Descrizione apparecchio

- VIALED TUBE 305LM 2H SE SPY SYSTEM WIRELESS

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 305lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 303lm
- Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,9W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED TUBE

Codice articolo **VU2401**

Codice descrittivo **VU03N20EGRW**

Lente **simmetrica**

IP42 IK07

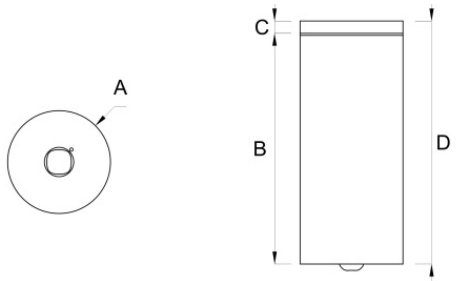

A=100mm B=225mm C=12mm D=237mm

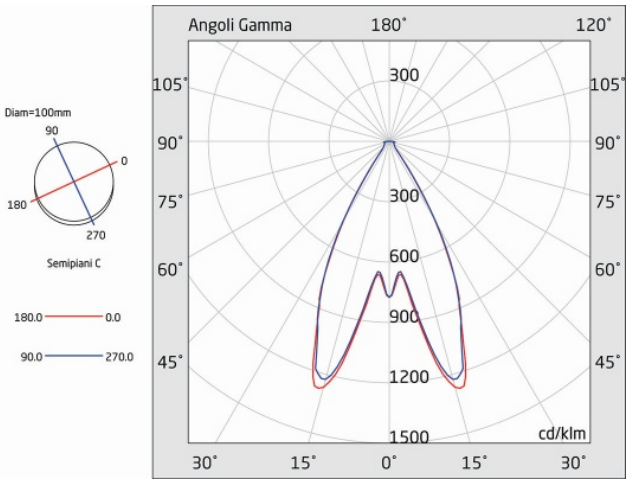

Descrizione apparecchio

- VIALED TUBE 305LM 2H SE SPY SYSTEM WIRELESS

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 305lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 303lm
- Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,9W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1

VIALED TUBE

Codice articolo **VU2401**

Codice descrittivo **VU03N20EGRW**

Accessori di montaggio

A058

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO VIALED TUBE