


SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza


ATEX LED

Codice articolo **AX1301**

Codice descrittivo **AX20N30AGRT**

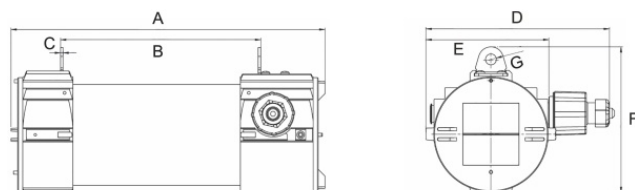

A=368mm B=234mm C=3mm
D=216mm E=155mm F=174mm G=Ø13mm

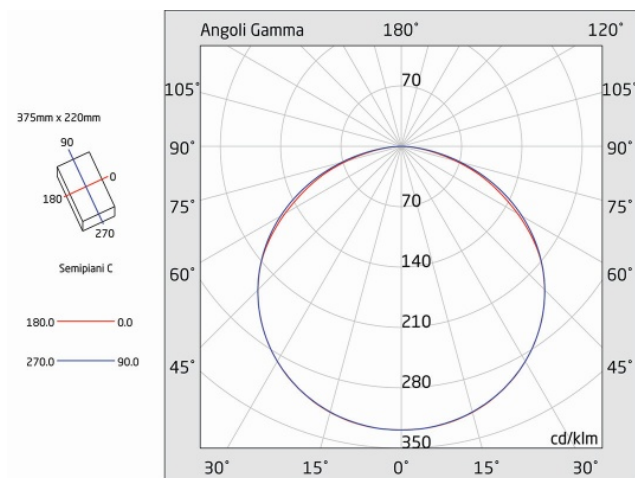

APPARECCHIO ANTIDEFLAGRANTE PER AMBIENTI A RISCHIO DI ESPLOSIONI. ADATTO A ZONA 1, 2 E ZONA 21, 22

Descrizione apparecchio

- ATEX LED 250LM 3H SE/SA IP66 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 250lm
- Flusso luminoso con rete: 250lm
- Batteria: Li-FePO4 9,6V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 15h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP66
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C
- Colore: Grigio - RAL 7000
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 18 m
- Direttiva ATEX 94/9 CE
- Conforme alle normative europee: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471
- Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb da -20°C a +50°C
- Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb da -20°C a +50°C
- Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 da -20°C a +50°C
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, sospensione

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 6 LED
- Temperatura colore: 4000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

ATEX LED

Codice articolo **AX1301**

Codice descrittivo **AX20N30AGRT**

Pittogrammi



A311

PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA SINISTRA



A312

PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA DESTRA



A313

PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021