
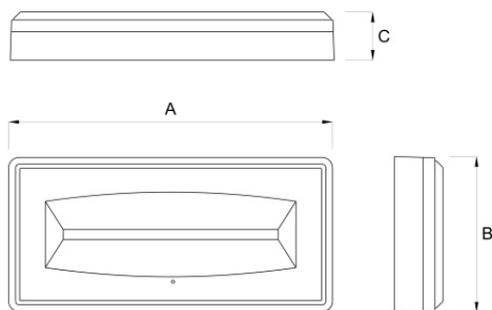


### CRISTAL EVO

Codice articolo **CE1203**

Codice descrittivo **CE11N10AGR**



A=380mm B=180mm C=58mm

#### Descrizione apparecchio


- CRISTAL EVO 475LM 1H SE/SA IP65 REST MODE

#### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso medio in emergenza: 475lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 471lm
- Flusso luminoso con rete: 475lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,5W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

#### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

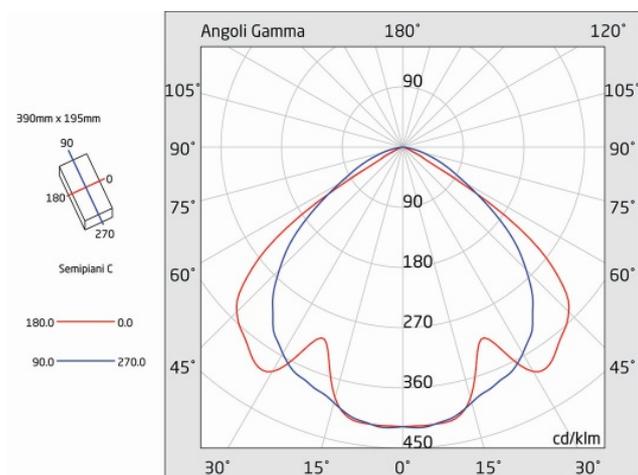

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

# SCHEMA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## CRISTAL EVO

Codice articolo **CE1203**

Codice descrittivo **CE11N10AGR**

### Accessori di montaggio di serie



**A203**

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL

### Accessori di montaggio



**A004**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL EVO



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A006**

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO



**A013**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A019**

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



**A328**

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

### Pittogrammi



**A146**

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA



**A147**

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA



**A148**

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## CRISTAL EVO

Codice articolo **CE1203**

Codice descrittivo **CE11N10AGR**

### Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021