SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL EVO

Codice articolo **CE2001**

Codice descrittivo **CE08000IGS-SC**

IP65 IK08

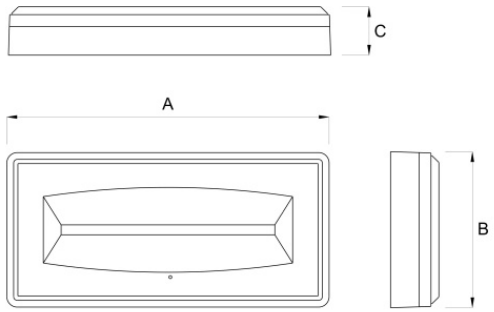

A=380mm B=180mm C=58mm

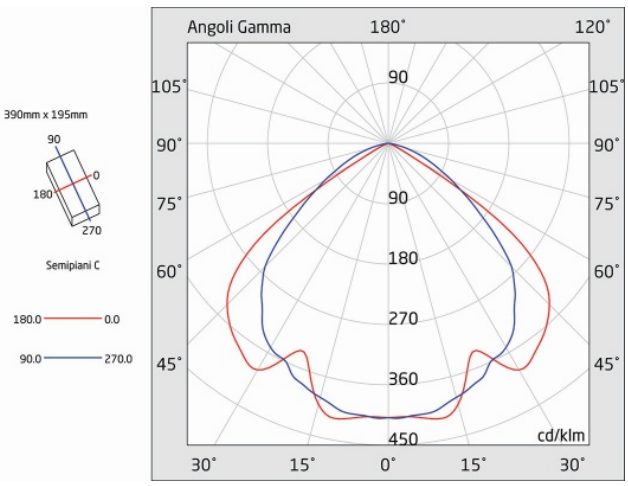

Descrizione apparecchio

- CRISTAL EVO 240LM SL IP65 SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 236lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 2,3W
- Potenza apparente 230Vac: 5,7VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 2,2W
- Potenza apparente 240Vdc: 2,3VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL EVO

Codice articolo **CE2001**

Codice descrittivo **CE08000IGS-SC**

Accessori di montaggio di serie

A203

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL

Accessori di montaggio

A004

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL EVO

A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA

A006

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO

A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A019

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019

A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI

A328

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

Pittogrammi

A146

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA

A147

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA

A148

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO