SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL ICE

Codice articolo **CI1505**

Codice descrittivo **CI24N20EGRC-S**

IP65

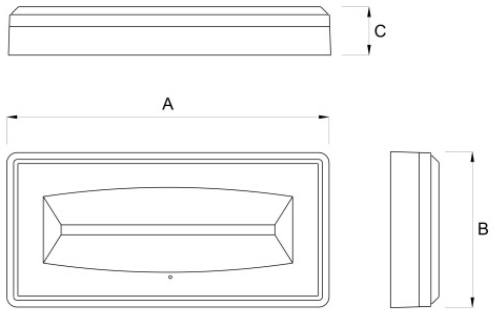

A=380mm B=180mm C=58mm

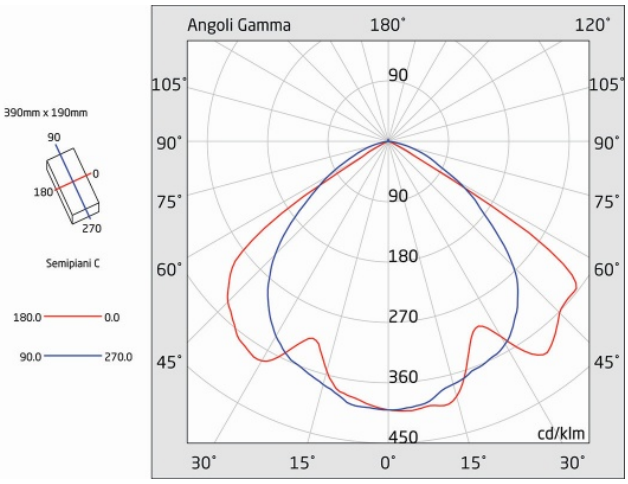

Descrizione apparecchio

- CRISTAL ICE SOFFITTO 730LM 2H SE SPY SYSTEM

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 730lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 701lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 3,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, incasso* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL ICE

Codice articolo **CI1505**

Codice descrittivo **CI24N20EGRC-S**

Accessori di montaggio

A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A019

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019

A314

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL ICE

A328

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

Pittogrammi

A146

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA

A147

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA

A148

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO