SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

CRISTAL

Codice articolo **CS1101**

Codice descrittivo **CS08N10EGI**

IP65 IK09

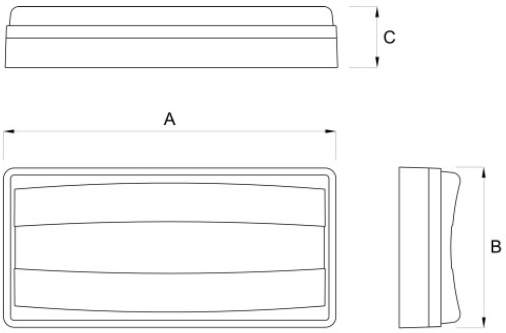

A=380mm B=180mm C=68mm

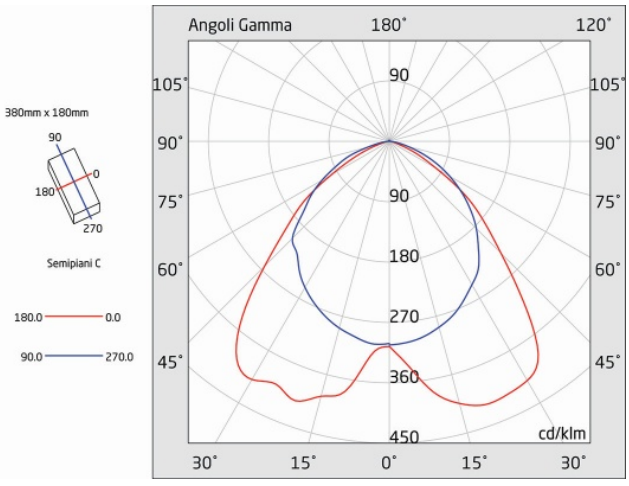

Descrizione apparecchio

- CRISTAL 8W 1H SE IP65 INHIBIT

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 130lm
- Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah
- Tipo batteria: Nichel cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x8W G5
- Temperatura colore: 4000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

CRISTAL

Codice articolo **CS1101**

Codice descrittivo **CS08N10EGI**

Accessori di montaggio di serie

A203

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL

Accessori di montaggio

A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA

A006

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO

A007

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER CRISTAL

A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A019

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019

A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI

Pittogrammi

A149

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA SINISTRA

A150

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA DESTRA

A151

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA BASSO