

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

CRISTAL

Codice articolo **CS1326**

Codice descrittivo **CS24N10EGRT-HH**

CE  **IP65 IK09**



A=380mm B=180mm C=68mm

Descrizione apparecchio


- CRISTAL 24W 1H SE IP65 ENERGY TEST HF ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 700lm
- Batteria: Ni-MH 6V 4Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x24W 2G11
- Temperatura colore: 4000K

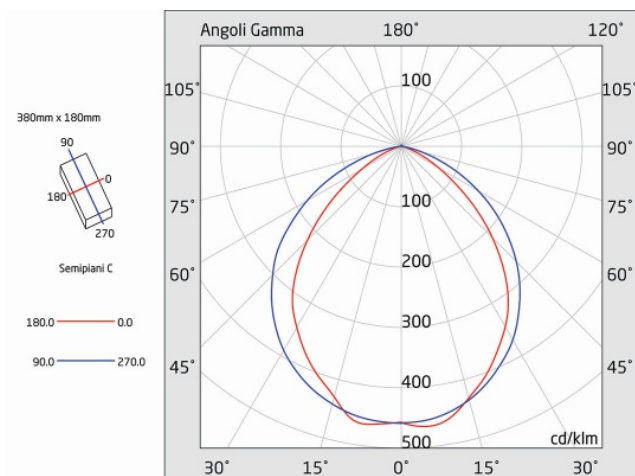

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

CRISTAL

Codice articolo **CS1326**

Codice descrittivo **CS24N10EGRT-HH**

Accessori di montaggio di serie



A203

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE
CRISTAL

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A006

KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A007

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER
CRISTAL



A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A019

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL
6019



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI

Pittogrammi



A149

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA
SINISTRA



A150

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA
DESTRA



A151

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

CRISTAL

Codice articolo **CS1326**

Codice descrittivo **CS24N10EGRT-HH**

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021