



# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## CRISTAL WALL

Codice articolo **CW1611**

Codice descrittivo **CW24N10AGRD**

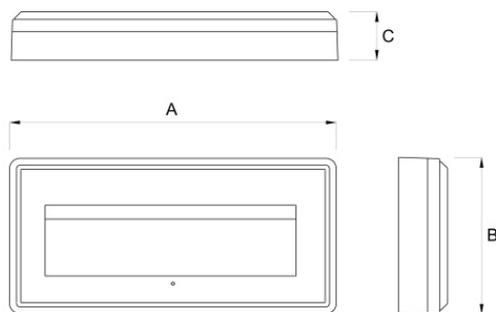

A=380mm B=180mm C=58mm

### Descrizione apparecchio


- CRISTAL WALL 565LM 1H SA IP65 DALI

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile
- Flusso luminoso medio in emergenza: 565lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 562lm
- Flusso luminoso con rete: 565lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 7,4W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

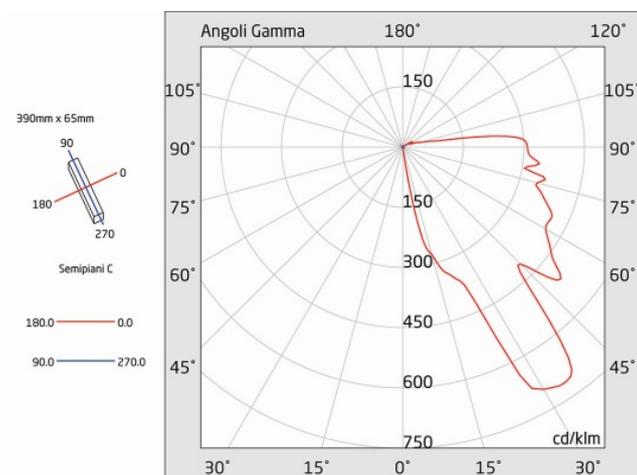

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## CRISTAL WALL

Codice articolo **CW1611**

Codice descrittivo **CW24N10AGR**

### Accessori di montaggio di serie



**A203**


CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE  
CRISTAL

### Accessori di montaggio



**A006**

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A013**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A019**

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL  
6019



**A328**

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021