


DUAL LED

Codice articolo **DU1002**

Codice descrittivo **DU239P30EGS**

CE  IP65 IK10

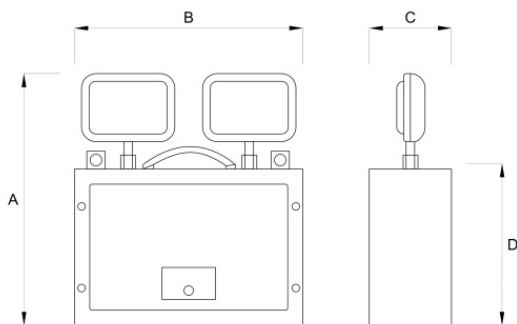

A=330mm B=307mm C= 95mm D= 205mm

Descrizione apparecchio


- DUAL LED 3200LM 3H SE IP65 STANDARD

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test
- Funzione: Standard
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 3200lm
- Batteria: 2 x Pb 12V 7Ah
- Tipo batteria: Piombo
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK10
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-8, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, portatile

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 2x6 LED
- Temperatura colore: 6000K

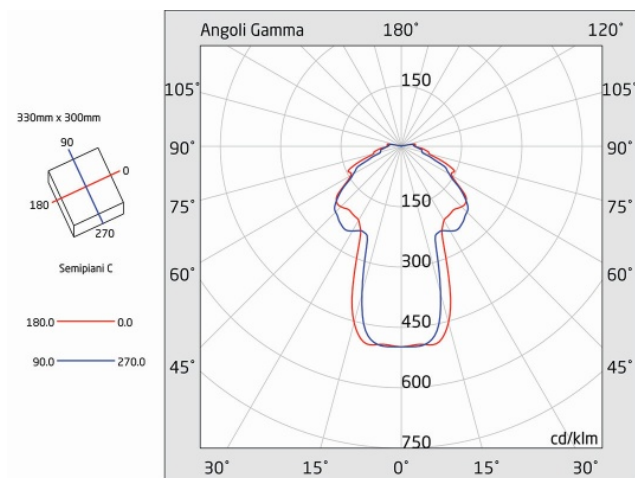

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021