




SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

FREE

Codice articolo **FE1002**

Codice descrittivo **FE100N60ABS**

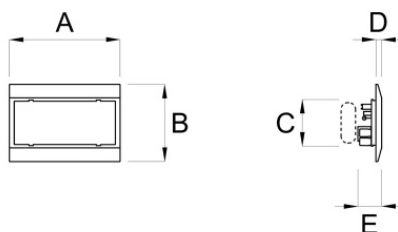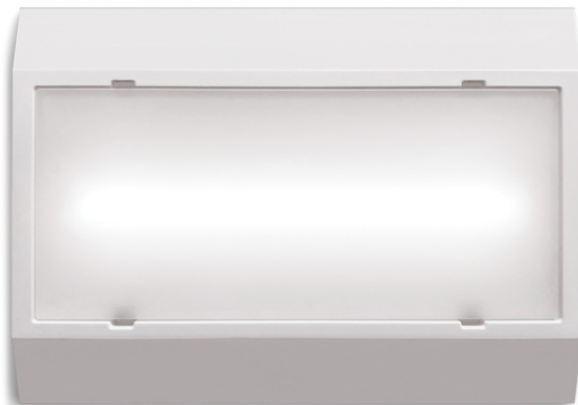

A=115mm B=80mm
C=48mm D=6mm E=26mm

Descrizione apparecchio


- FREE 150-50LM 2H/6H SE/SA IP40 STANDARD

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Standard
- Autonomia: 2h/6h selezionabile
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 150/50lm (2h/6h)
- Flusso luminoso con rete: 150/50lm (2h/6h)
- Batteria: Ni-Cd 3,6V 1,2Ah
- Tipo batteria: Nichel cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita, SE selezionato: 0,7W
- Potenza assorbita, SA selezionato: 2,8/1,4W (2h/6h)
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso su scatola 503
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 5 LED
- Temperatura colore: 6000K

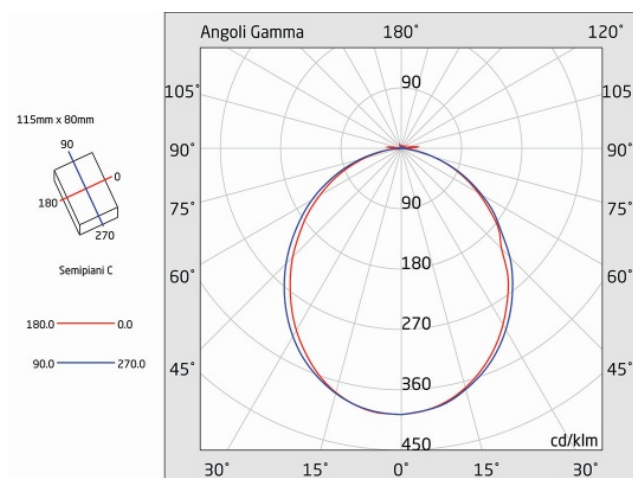

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021