SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza

FLAG

Codice articolo **FG1201**

Codice descrittivo **FG30F10AGR**

IP40

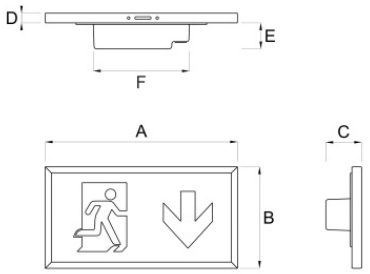

A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm

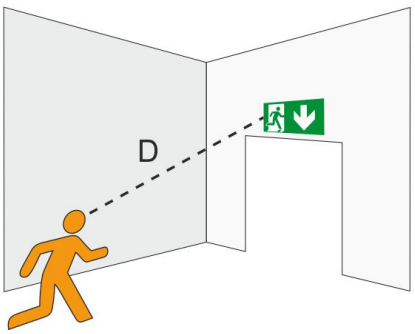

Distanza di visibilità: 30 metri

Descrizione apparecchio

- FLAG 30M 1H SE/SA IP40 REST MODE + LUCE

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 111lm
- Flusso luminoso con rete: 111lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 3,5W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: incasso su scatola 506, parete* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 56 + 2 LED per illuminazione di sicurezza
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza

FLAG

Codice articolo **FG1201**

Codice descrittivo **FG30F10AGR**

Accessori di serie

A281

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE FLAG

Accessori di montaggio

A305

KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER

A323

KIT PER INSTALLAZIONE A MURO FLAG

Commander

A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO