


LYRA EVO


Codice articolo **LV1605**

Codice descrittivo **LV22000IBS-D**

CE  IP40 IK08

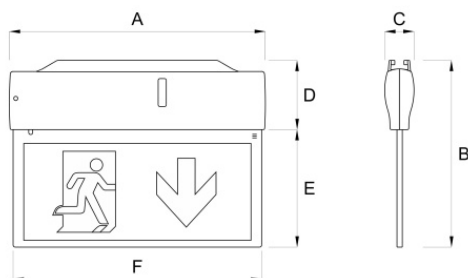

A=289mm B=211mm C=34mm
D=77mm E=134mm F=280mm

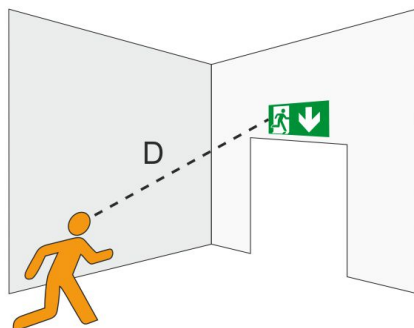

Distanza di visibilità: 22 metri

Descrizione apparecchio

- LYRA EVO 22M SL IP40 DALI

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 1,3W
- Potenza apparente 230Vac: 2,6VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 1,4W
- Potenza apparente 240Vdc: 1,5VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 16 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

LYRA EVO

Codice articolo **LV1605**

Codice descrittivo **LV22000IBS-D**

Accessori di serie



A031

STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX



A033

STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX



A161

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M



A164

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LYRA EVO 22M

Accessori di montaggio



A016

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A032

STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX



A034

KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX



A035

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX



A282

PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX



A284

KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO

Pittogrammi



A277

PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021