SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza

LYRA EVO

Codice articolo **LV1902**

Codice descrittivo **LV32000IBS**

IP40 IK08

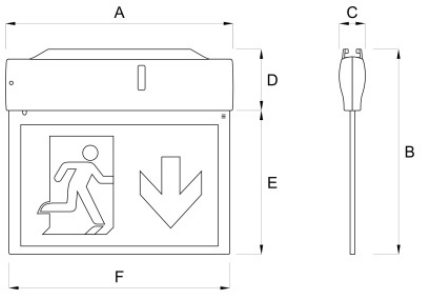

A=289mm B=261mm C=34mm
D=77mm E=185mm F=280mm

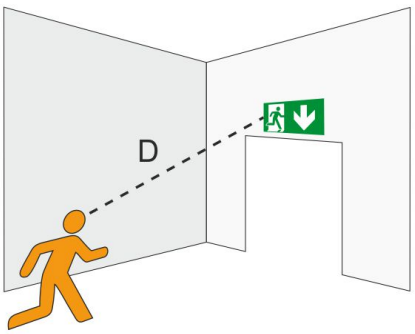

Distanza di visibilità: 32 metri

Descrizione apparecchio

- LYRA EVO 32M SL IP40 CENTRAL BATTERY

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 1,3W
- Potenza apparente 230Vac: 2,7VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 1,2W
- Potenza apparente 240Vdc: 1,2VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 16 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza

LYRA EVO

Codice articolo **LV1902**

Codice descrittivo **LV32000IBS**

Accessori di serie

A031

STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX

A033

STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX

A163

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M

Accessori di montaggio

A016

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A032

STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX

A034

KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX

A035

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX

A283

PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX

A284

KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO