SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

MOON LED

Codice articolo **MB1201**

Codice descrittivo **MB14F10ABR**

IP65

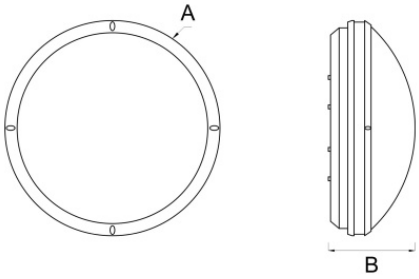

A=280mm B=113mm

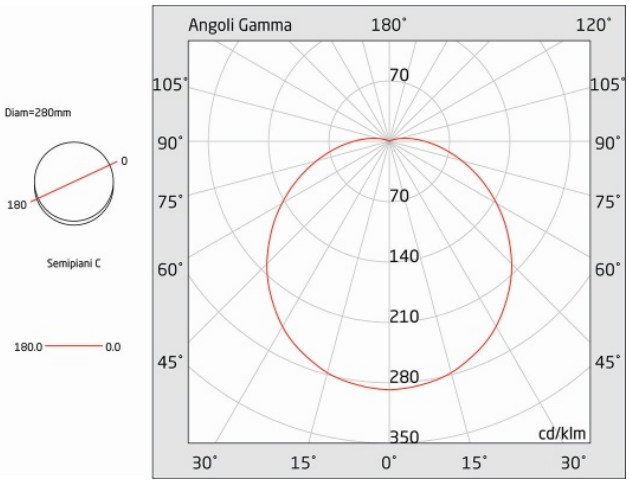

Descrizione apparecchio

- MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA REST M. D28

Caratteristiche tecniche

- Sensore di movimento e crepuscolare regolabile
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 445lm
- Flusso luminoso con rete: 1340lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 14,0W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 28 LED
- Temperatura colore: 4000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

MOON LED

Codice articolo **MB1201**

Codice descrittivo **MB14F10ABR**

Commander

A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO