SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

NANOLED

Codice articolo **NL1901**

Codice descrittivo **NL03000IBS**

IP40 IP20

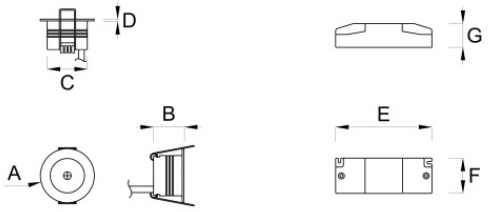

A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=76mm F=32mm G=22mm
Ø = 34mm

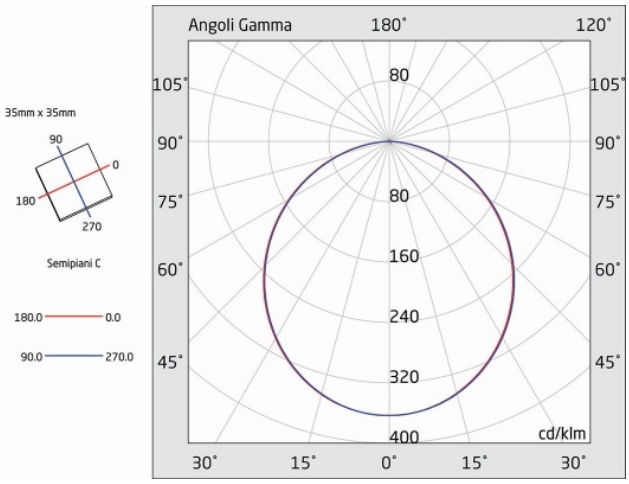

Descrizione apparecchio

- NANOLED 130LM SL IP40 CENTRAL BATTERY

Caratteristiche tecniche

- Ottica: Simmetrica
- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 125lm
- Alimentazione: 230Vac, 180-270Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 2,3W
- Potenza apparente 230Vac: 4,9VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 2,2W
- Potenza apparente 240Vdc: 2,5VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso, soffitto* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

NANOLED

Codice articolo **NL1901**

Codice descrittivo **NL03000IBS**

Accessori di montaggio

A275

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO BIANCO NANOLED

A320

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE