



# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## PRODIGY

Codice articolo **PS1208**

Codice descrittivo **PS24F13ABR**

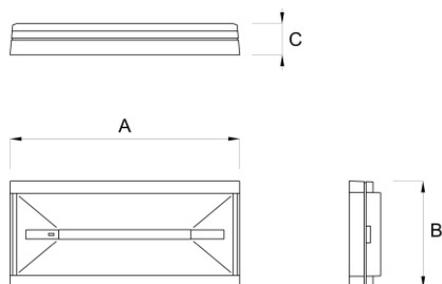

A=243mm B=114mm C=33mm

### Descrizione apparecchio


- PRODIGY 280LM 1,5H SE/SA IP65 REST MODE

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1,5h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 280lm
- Flusso luminoso con rete: 225lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 2,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

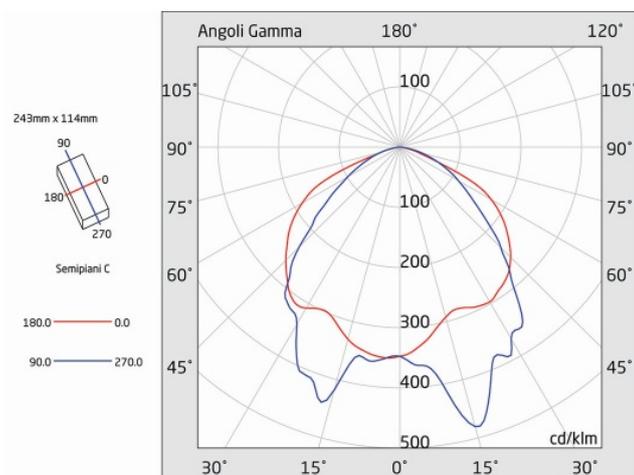

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/01/2022

# PRODIGY

Codice articolo **PS1208**

Codice descrittivo **PS24F13ABR**

### Opzione colore



**A186**

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE  
PRODIGY

### Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A014**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A023**

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL  
6019



**A038**

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO  
PRODIGY




**A039**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
PRODIGY



**A043**

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM  
IP42 + IP65



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA




**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



**A327**

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M



**A331**

KIT PER SA INTERROMPIBILE

### Pittogrammi



**A171**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
SINISTRA



**A172**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/01/2022

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## PRODIGY

Codice articolo **PS1208**

Codice descrittivo **PS24F13ABR**



**A173**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
BASSO

### Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI  
RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/01/2022