SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PS2001**

Codice descrittivo **PS08000IBS-SC**

IP65 IK08

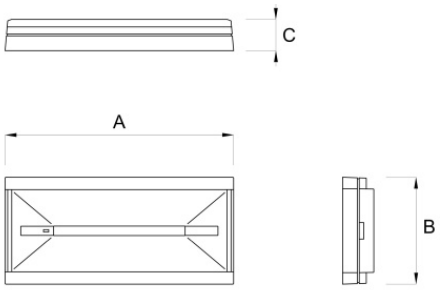

A=243mm B=114mm C=33mm

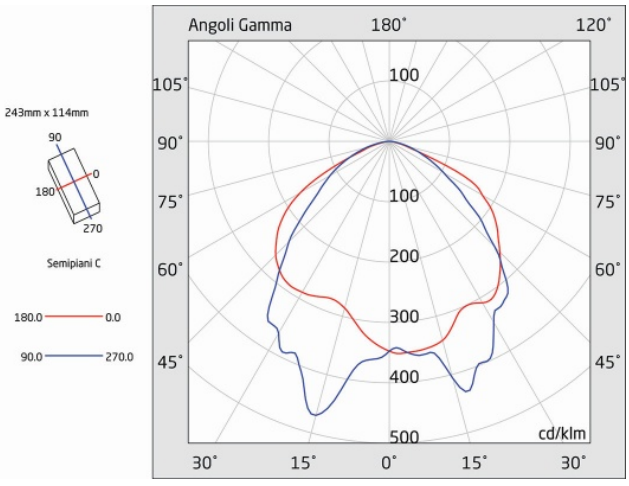

Descrizione apparecchio

- PRODIGY 160LM SL IP65 SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 159lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PS2001**

Codice descrittivo **PS08000IBS-SC**

Opzione colore

A186

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE PRODIGY

Accessori di montaggio

A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA

A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019

A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY

A039

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY

A043

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI

A327

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M

Pittogrammi

A171

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA

A172

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PS2001**

Codice descrittivo **PS08000IBS-SC**

A173

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO