SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW1204**

Codice descrittivo **PW08F13ABR**

IP40 IK07

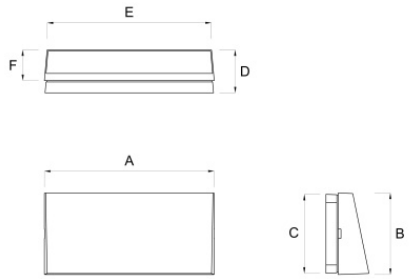

A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

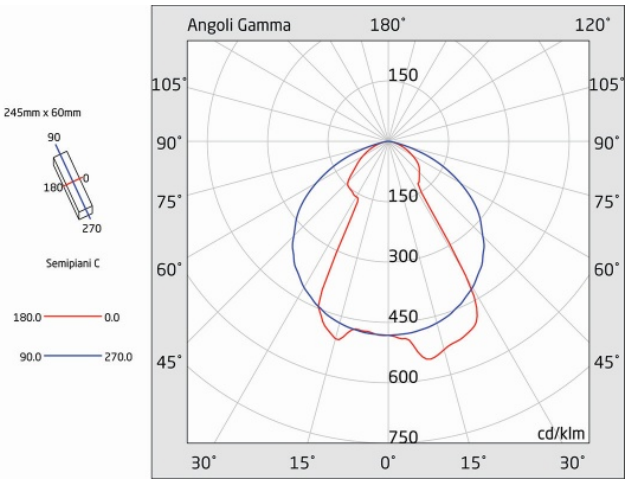

Descrizione apparecchio

- PRODIGY WALL 95LM 1,5H SE/SA IP40 REST MODE

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1,5h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 95lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 93lm
- Flusso luminoso con rete: 140lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 2,0W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW1204**

Codice descrittivo **PW08F13ABR**

Opzione colore

A286

OPZIONE COLORE PER PRODIGY WALL

Accessori di montaggio

A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY



A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE

A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019

A321

KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL

Commander

A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO