SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW2605**

Codice descrittivo **PW24F10ABRU-H**

IP40

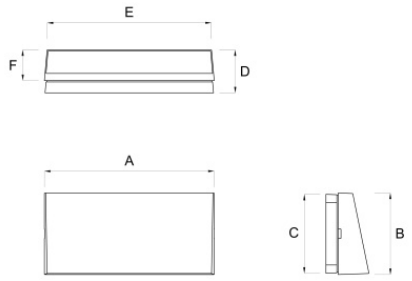

A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

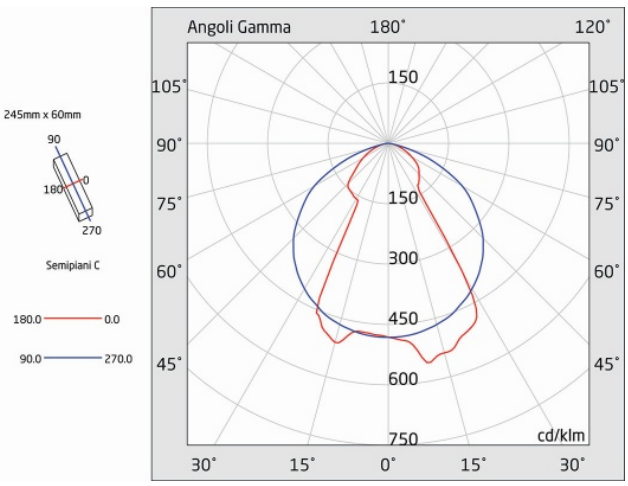

Descrizione apparecchio

• PRODIGY WALL 515LM 1H SE/SA IP40 BLUETOOTH ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

• Funzione: Bluetooth (autonomo con autodiagnosi e controllo tramite bluetooth)
• Autonomia: 1h
• Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
• Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
• Flusso luminoso medio in emergenza: 515lm
• Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 512lm
• Flusso luminoso con rete: 230lm
• Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
• Tipo batteria: Litio ferro fosfato
• Tempo di ricarica batteria: 12h
• Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
• Alimentazione: 230Vac
• Potenza assorbita con batteria carica: 3,6W
• Classe di isolamento: II
• Grado di protezione: IP40
• Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
• Colore: Bianco
• Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
• Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
• Conforme a RoHS2 2011/65/UE
• Glow wire 850 °C
• Installazione: parete, incasso* (* con accessorio)
• Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

• Tipo: LED
• Fonte luminosa: 20 LED
• Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW2605**

Codice descrittivo **PW24F10ABRU-H**

Opzione colore

A286

OPZIONE COLORE PER PRODIGY WALL

Accessori di montaggio

A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE

A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY



A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE

A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019

A321

KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL