SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY XL

Codice articolo PX2104

Codice descrittivo PX240IBS-SC24-H





Descrizione apparecchio

• PRODIGY XL 895LM SL IP42 SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione centralizzata 24V e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- · Flusso luminoso con rete: 893lm
- Alimentazione: 24VdcPotenza assorbita: 9,6W
- Classe di isolamento: III II (con rilevamento rete locale)
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- · Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa


• Tipo: LED

Fonte luminosa: 40 LEDTemperatura colore: 6000K





A=305mm B=143mm C=47mm

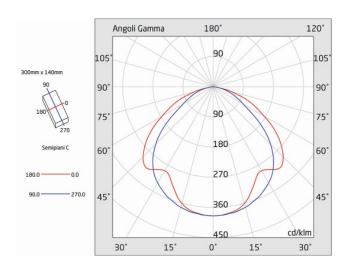





SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza



PRODIGY XL

Codice articolo PX2104

Codice descrittivo PX240IBS-SC24-H

Opzione colore



A287

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE PRODIGY XL

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A006

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO



A015

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A044

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



A280

SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A291

KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE PRODIGY XL GOST XL

Pittogrammi



A288

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SINISTRA



A289

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA



A290

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO



