




# SCHEMA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2004**

Codice descrittivo **PZ24000IBS-SC-H**



A=305mm B=143mm C=47mm

### Descrizione apparecchio


- PRODIGY XL 905LM SL IP65 SPY CENTER ALTO FLUSSO

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 904lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 8,8W
- Potenza apparente 230Vac: 14,5VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 9,0W
- Potenza apparente 240Vdc: 9,3VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

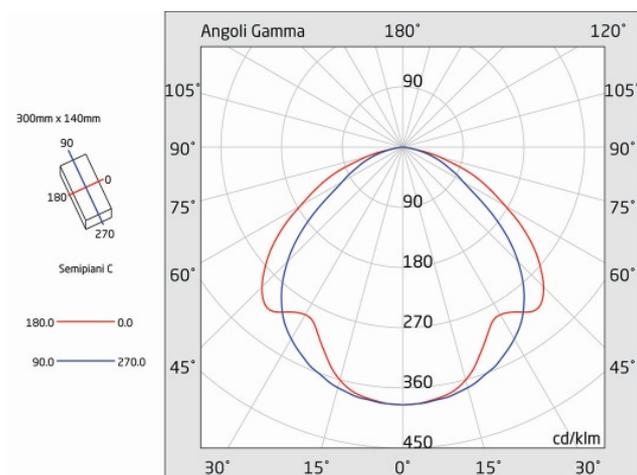

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

# PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2004**

Codice descrittivo **PZ24000IBS-SC-H**

## Opzione colore



**A287**

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE  
PRODIGY XL

## Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A006**

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO




**A015**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A044**

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



**A280**

SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



**A291**

KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE PRODIGY  
XL GOST XL



**A327**

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M

## Pittogrammi



**A288**

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA  
SINISTRA



**A289**

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA  
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2004**

Codice descrittivo **PZ24000IBS-SC-H**



**A290**

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021