

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2412**

Codice descrittivo **PZ24N30ABRW**





Descrizione apparecchio


- PRODIGY XL 755LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 755lm
- Flusso luminoso con rete: 755lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 3,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 7,10W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

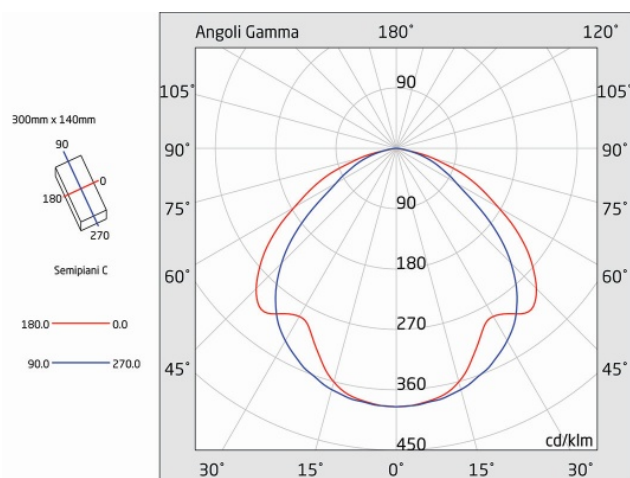

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2412**

Codice descrittivo **PZ24N30ABRW**

Opzione colore



A287

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE
PRODIGY XL

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A006

KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A015

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A044

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



A280

SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A291

KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE PRODIGY
XL GOST XL



A327

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M

Pittogrammi



A288

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA
SINISTRA



A289

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ2412**

Codice descrittivo **PZ24N30ABRW**



A290

PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021