

QUBE

Codice articolo **QU2001**

Codice descrittivo **QU26000IBS-SC**



Descrizione apparecchio


- QUBE 26M SL IP32 SPY CENTER

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP32
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Distanza di visibilità (EN 1838): 26 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, sospensione* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 3 LED
- Temperatura colore: 6000K

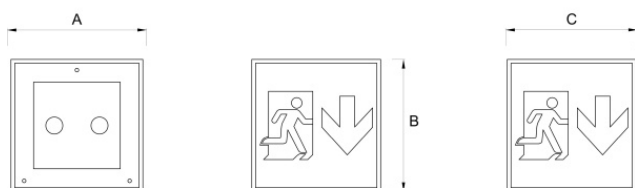

A=175mm B=179mm C=175mm

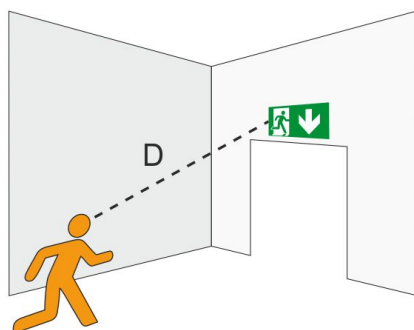

Distanza di visibilità: 26 metri



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

QUBE

Codice articolo **QU2001**

Codice descrittivo **QU26000IBS-SC**

Accessori di serie



A165

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 26M

Accessori di montaggio



A040

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO QUBE



A041

KIT PENDOLO QUBE 100CM



A042

KIT PENDOLO QUBE 50CM



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021