


# SPY CENTER EVO

Codice articolo **SC1603**

Codice descrittivo **SCE300P08**

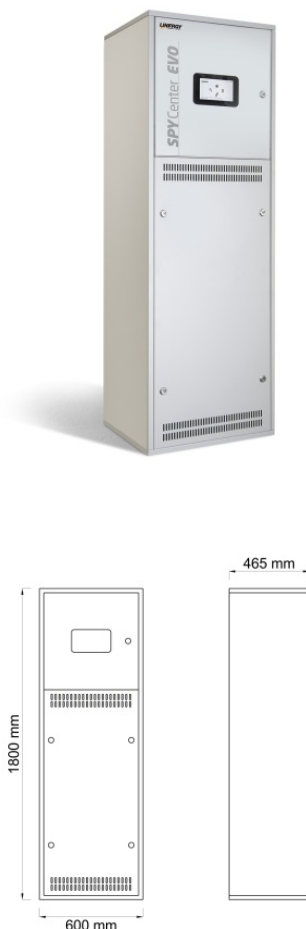

## Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione centralizzata (CPS) per impianti di illuminazione di sicurezza con apparecchi ad alimentazione centralizzata. Possibilità di controllo delle linee e/o dei singoli apparecchi di emergenza. Completo di display touchscreen a colori, interfaccia multilingua user-friendly. Linee di alimentazione con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica.

## Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: trifase 400Vac, monofase 230Vac
- Tensione in uscita: monofase 230Vac con rete, 216Vdc in emergenza
- Carico massimo applicabile: 3 KW (+25% di riserva)
- Ricarica: 80% della capacità in 12h
- Classe di isolamento: I
- Moduli di gestione del sistema: CPU per gestione dispositivi interni, controllo stato carica batterie, controllo stato batterie con protezione contro la scarica completa
- Modulo interfaccia I/O con 8 ingressi digitali
- N. 8 linee dirette controllabili da 650 W ciascuna
- Dispositivo di regolazione della temperatura interna
- Funzione di sgancio con pulsante per VV.F.
- Comandi per l'esecuzione di test funzionali e di autonomia
- Nessun inverter per convertire la tensione continua in alternata
- Interfaccia Modbus/TCP, programmazione e gestione remota tramite Team Viewer integrato.
- USB per programmazione ed esportazione del log book
- Conforme alle normative: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034
- Periodicità dei test di verifica impianto conforme alle normative: EN 50172, UNI 11222
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Cabinet in acciaio con comparti separati
- Colore: Grigio - RAL 7035
- Ingresso cavi dal lato superiore e posteriore
- Installazione: pavimento

## Caratteristiche batterie

- Tipo: Piombo VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C - EN 50171, EN 62485-2)
- Quantità: 18 pezzi
- Tensione: 12 V
- Capacità: 33 Ah
- Caricabatterie: 60 Ah / C10



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/07/2021

# SPY CENTER EVO

Codice articolo **SC1603**

Codice descrittivo **SCE300P08**

## Accessori



**A097**

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO



**A101**

SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINCENDIO E30



**A104**

MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L



**A107**

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 125X125X60



**A108**

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 170X145X70



**A109**

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 243X168X83



**A258**

SPY BATTERY RICEV. MONITOR. BAT. SPY CEN. EVO



**A260**

SPY BATTERY TRASMETTITORE MONITORAG. BATTERIE



**A265**

MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT



**A266**

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO LINEE



**A267**

MODULO INTERNO MONITORAGGIO LINEE




**A271**

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI



**A296**

PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA



**A329**

OPTOISOLATORE PER SISTEMI SPY CENTER

## Servizi



**A272**

SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI



**A273**

SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/07/2021