

SPY CENTER EVO

Codice articolo **SC1607**

Codice descrittivo **SCE700P12**



Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione centralizzata (CPS) per impianti di illuminazione di sicurezza con apparecchi ad alimentazione centralizzata. Possibilità di controllo delle linee e/o dei singoli apparecchi di emergenza. Completo di display touchscreen a colori, interfaccia multilingua user-friendly. Linee di alimentazione con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica.

Caratteristiche tecniche




- Alimentazione: trifase 400Vac, monofase 230Vac
- Tensione in uscita: monofase 230Vac con rete, 216Vdc in emergenza
- Carico massimo applicabile: 7 KW (+25% di riserva)
- Ricarica: 80% della capacità in 12h
- Classe di isolamento: I
- Moduli di gestione del sistema: CPU per gestione dispositivi interni, controllo stato carica batterie, controllo stato batterie con protezione contro la scarica completa
- Modulo interfaccia I/O con 8 ingressi digitali
- N. 12 linee dirette controllabili da 650 W ciascuna
- Dispositivo di regolazione della temperatura interna
- Funzione di sgancio con pulsante per VV.F.
- Comandi per l'esecuzione di test funzionali e di autonomia
- Nessun inverter per convertire la tensione continua in alternata
- Interfaccia Modbus/TCP, programmazione e gestione remota tramite Team Viewer integrato.
- USB per programmazione ed esportazione del log book
- Conforme alle normative: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034
- Periodicità dei test di verifica impianto conforme alle normative: EN 50172, UNI 11222
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Cabinet in acciaio con comparti separati
- Colore: Grigio - RAL 7035
- Ingresso cavi dal lato superiore e posteriore
- Installazione: pavimento

Caratteristiche batterie

- Tipo: Piombo VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C - EN 50171, EN 62485-2)
- Quantità: 18 pezzi
- Tensione: 12 V
- Capacità: 75 Ah
- Caricabatterie: 90 Ah / C10

SYSTEM BOX

BATTERY BOX

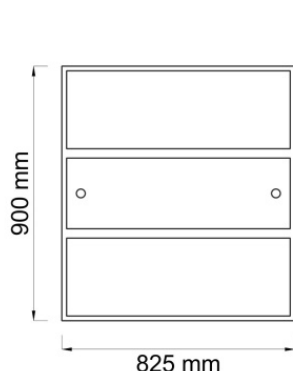

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/07/2021

SPY CENTER EVO

Codice articolo **SC1607**

Codice descrittivo **SCE700P12**

Accessori



A097

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO



A101

SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINCENDIO E30



A104

MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L



A107

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 125X125X60



A108

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 170X145X70



A109

QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 243X168X83



A258

SPY BATTERY RICEV. MONITOR. BAT. SPY CEN. EVO



A260

SPY BATTERY TRASMETTITORE MONITORAG. BATTERIE



A265

MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT



A266

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO LINEE



A267

MODULO INTERNO MONITORAGGIO LINEE




A271

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI



A296

PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA



A329

OPTOISOLATORE PER SISTEMI SPY CENTER

Servizi



A272

SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI



A273

SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/07/2021