

SPY CENTER LPS COMPACT



Codice: **SCK150P08**

Codice breve: **SC 1702**




Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per impianti di emergenza con apparecchi ad alimentazione centralizzata low power system.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230V 50Hz o 400V 50Hz
- Tensione in uscita: 216Vdc (230Vac con rete)
- Classe di isolamento elettrico: I
- Classe di protezione: IP 54
- Peso: 131,6 Kg incluse le batterie
- Temperatura ambiente consigliata: da +20°C a +25°C
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C (EUROBAT)
- 8 circuiti controllati da microprocessore: Monitoraggio di max 20 apparecchi per circuito e 650W, apparecchi SE ed SA sullo stesso circuito.
- Possibilità di monitorare il funzionamento del circuito e/o apparecchio tramite software dedicato.
- Salvataggio del registro eventi per un periodo superiore a 5 anni.
- Possibilità di impostare varie lingue, es. Italiano, Inglese e Tedesco.
- Web server integrato per monitoraggio remoto
- 5 ingressi a tensione di rete liberamente programmabili, 3 ingressi a contatto pulito, NC/NO selezionabile, 8 uscite relè
- Compatibile con moduli lampada SCMD-L: monitoraggio singolo apparecchio tramite indirizzamento switch da 1 a 20 posizioni.
- Informazioni sullo stato dell'impianto di emergenza, circuiti, lampade tramite touch screen capacitivo.
- Connettività di moduli esterni per monitoraggio fase (SCMF8) tramite bus RS 485
- Libera programmazione dei circuiti di ingresso per ogni apparecchio.
- Potenza attiva: 1500W
- Potenza secondo EN50171: 1200W - 1h
800W - 2h
535W - 3h
- Contenitore (case): ferro verniciato
- Colore: grigio
- Ingresso cavi: flangia in plastica nella parte superiore
- Installazione: a parete

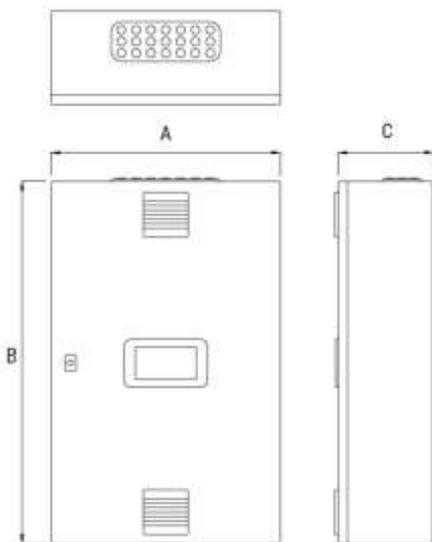

A=600mm B=1000mm C=250mm

Caratteristiche batterie

- Tipo: VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C - EN 50171, EN 50272-2)
- Quantità: 18 pezzi
- Tensione: 12 V
- Capacità: 12 Ah
- Ricarica: 80% della capacità in 12h



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. Settembre 2019