

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente


LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STEP


Codice articolo **ST1306**

Codice descrittivo **ST11N30EBRT**

IP40 IK07

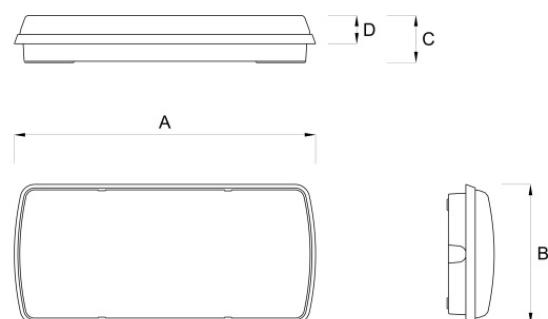

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

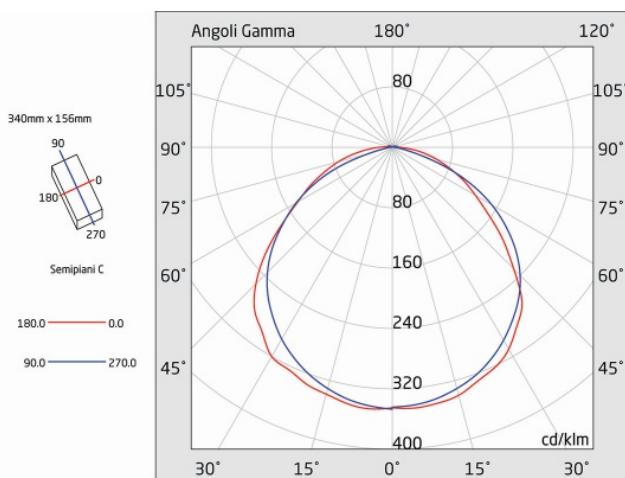

Descrizione apparecchio

- STEP 11W 3H SE IP40 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 232lm
- Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 26 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x11W 2G7
- Temperatura colore: 4000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it
I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STEP

Codice articolo **ST1306**

Codice descrittivo **ST11N30EBRT**

Accessori di montaggio di serie



A234

CORNICE DI FINITURA SERIE STEP

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A015

GRIGLIA DI PROTEZIONE




A024

SCATOLA INCASSO MURO STEP - RAL 6019



A044

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A048

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO STEP



A049

KIT DA INCASSO STEP IN PLASTICA



A050

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER STEP



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI

Pittogrammi



A177

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA SINISTRA



A178

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it
I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente



STEP

Codice articolo **ST1306**

Codice descrittivo **ST11N30EBRT**



A179

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA BASSO

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021