


### STEP

Codice articolo **ST1330**

Codice descrittivo **ST24N10EBRT-HH**

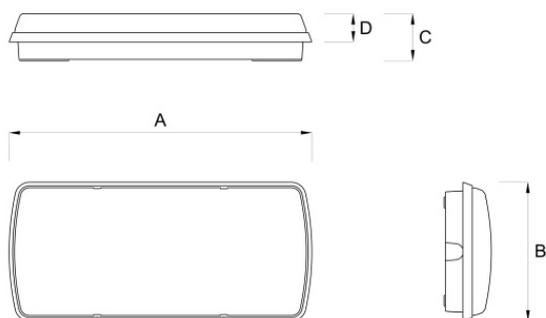

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

### Descrizione apparecchio


- STEP 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST ALTO FLUSSO

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 700lm
- Batteria: Ni-MH 6V 4Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 26 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x24W 2G11
- Temperatura colore: 4000K

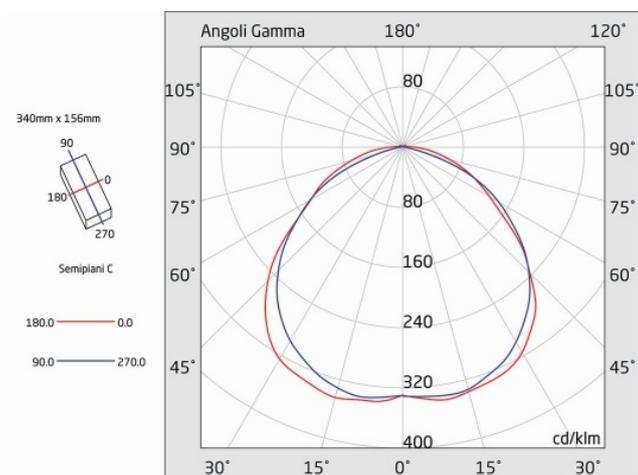

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### STEP

Codice articolo **ST1330**

Codice descrittivo **ST24N10EBRT-HH**

#### Accessori di montaggio di serie



**A234**  
CORNICE DI FINITURA SERIE STEP

#### Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA




**A015**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A024**  
SCATOLA INCASSO MURO STEP - RAL 6019



**A044**  
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A048**  
KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO STEP



**A049**  
KIT DA INCASSO STEP IN PLASTICA



**A050**  
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
STEP



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI

#### Pittogrammi



**A177**  
PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA SINISTRA



**A178**  
PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA  
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

## STEP

Codice articolo **ST1330**

Codice descrittivo **ST24N10EBRT-HH**



**A179**

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA BASSO

## Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021