


### STEP

Codice articolo **ST1503**

Codice descrittivo **ST08N10EBRC**

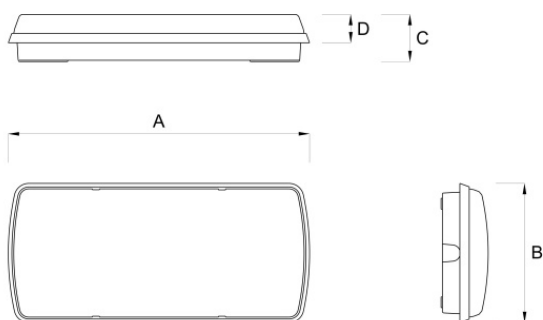

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

### Descrizione apparecchio


- STEP 8W 1H SE IP40 SPY SYSTEM

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 150lm
- Batteria: Ni-Cd 6V 0,8Ah
- Tipo batteria: Nichel cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 26 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x8W G5
- Temperatura colore: 4000K

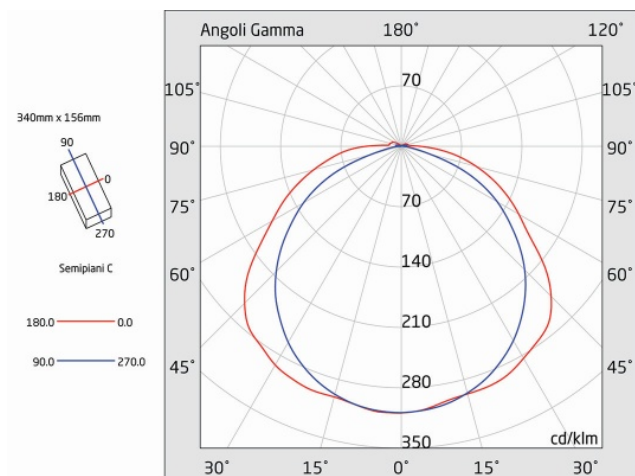

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

## STEP

Codice articolo **ST1503**

Codice descrittivo **ST08N10EBRC**

### Accessori di montaggio di serie



**A234**

CORNICE DI FINITURA SERIE STEP

### Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A015**

GRIGLIA DI PROTEZIONE




**A024**

SCATOLA INCASSO MURO STEP - RAL 6019



**A044**

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A048**

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO STEP



**A049**

KIT DA INCASSO STEP IN PLASTICA



**A050**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
STEP



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI

### Pittogrammi



**A177**

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA SINISTRA



**A178**

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA  
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

## STEP

Codice articolo **ST1503**

Codice descrittivo **ST08N10EBRC**



**A179**

PITTOGRAMMA PER STEP FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021