SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIP LED

Codice articolo **VD1903**

Codice descrittivo **VD56000IGS**

IP65 IK08

A=1578mm B=110mm C=78mm

Descrizione apparecchio

- VIP LED 7050LM SL IP65 CENTRAL BATTERY

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 7050lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, sospensione, blindo luce* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa
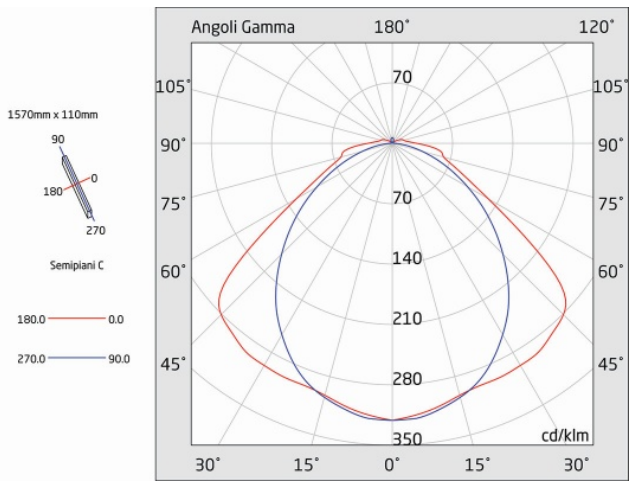
- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 189 LED - 58W
- Temperatura colore: 4000K