SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH MINI BOX

Codice articolo **VF1202**

Codice descrittivo **VF03F30ABR**

Lente **asimmetrica**

IP42



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

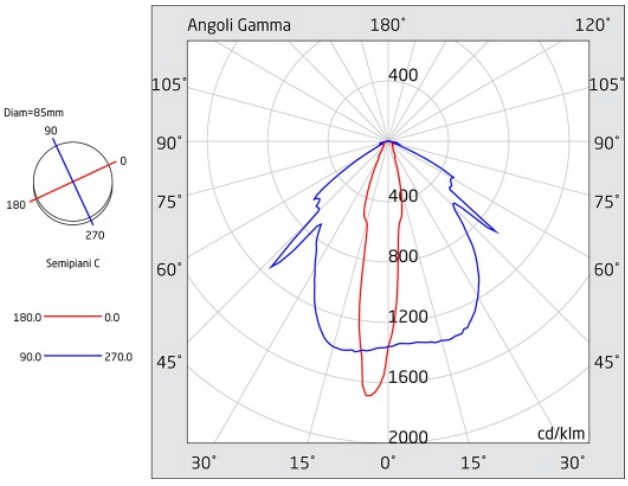

Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH MINI BOX 355LM 3H SE/SA REST M.

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 355lm
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 4,5W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH MINI BOX

Codice articolo **VF1202**

Codice descrittivo **VF03F30ABR**

Lente **simmetrica**

IP42



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

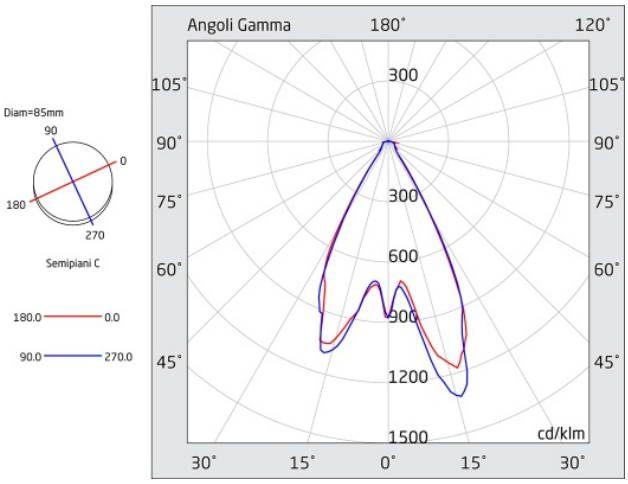

Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH MINI BOX 355LM 3H SE/SA REST M.

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 355lm
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 4,5W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH MINI BOX

Codice articolo **VF1202**

Codice descrittivo **VF03F30ABR**

Accessori di montaggio

A305

KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER

Commander

A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO