


### VIALED HIGH MINI BOX


Codice articolo **VF1603**

Codice descrittivo **VF03000IBS-D**

Lente **asimmetrica**



A=130mm B=130mm  
C=125mm D=40mm

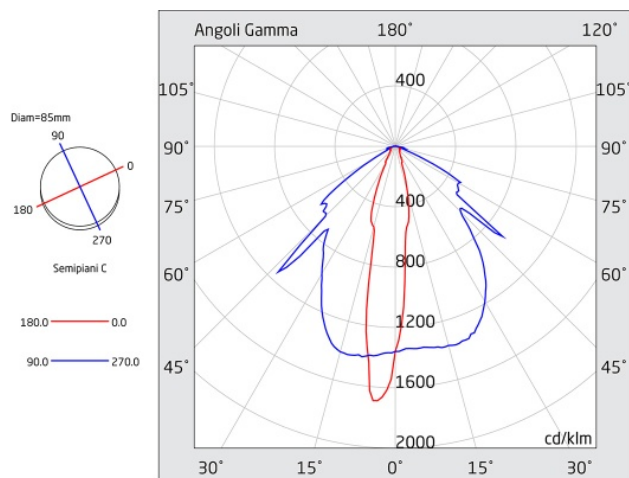

#### Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH MINI BOX 355LM SL DALI

#### Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 4,7W
- Potenza apparente 230Vac: 7,8VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W
- Potenza apparente 240Vdc: 4,5VA
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto
- Garanzia 5 anni

#### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K




Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)


I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### VIALED HIGH MINI BOX

Codice articolo **VF1603**  
Codice descrittivo **VF03000IBS-D**  
Lente **simmetrica**



A=130mm B=130mm  
C=125mm D=40mm

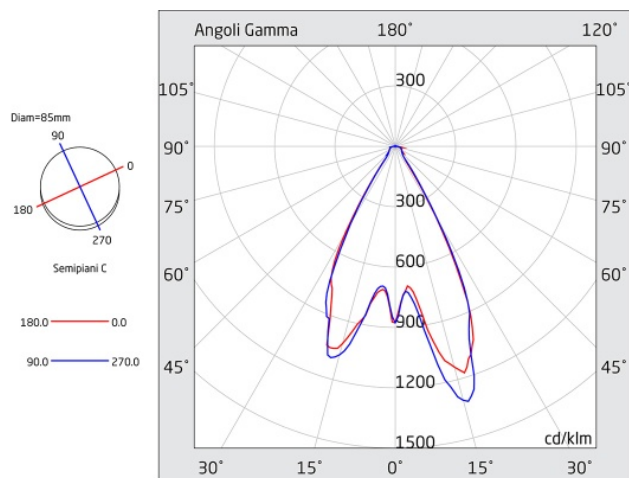

#### Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH MINI BOX 355LM SL DALI

#### Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 4,7W
- Potenza apparente 230Vac: 7,8VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W
- Potenza apparente 240Vdc: 4,5VA
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto
- Garanzia 5 anni

#### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021