SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH

Codice articolo **VH1902**

Codice descrittivo **VH03000IGS**

Lente **asimmetrica**

IP42 IP20

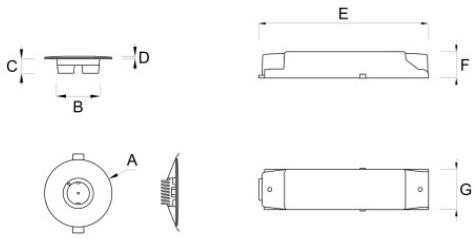

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

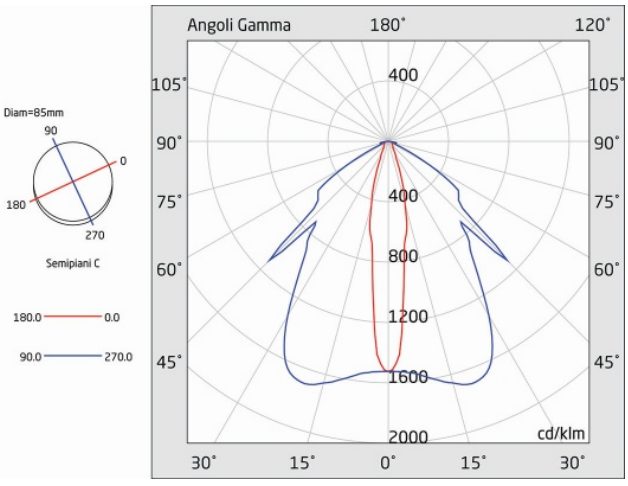

Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH GRIGIO 355LM SL CEN. BATT. D85

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 4,5W
- Potenza apparente 230Vac: 9,3VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W
- Potenza apparente 240Vdc: 4,7VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio - RAL 9006
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso, soffitto* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH

Codice articolo **VH1902**

Codice descrittivo **VH03000IGS**

Lente **simmetrica**

IP42 IP20

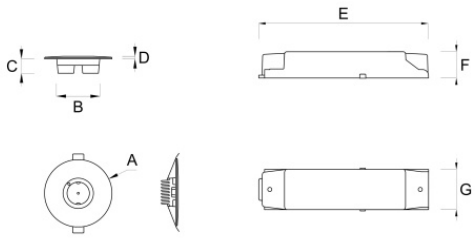

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

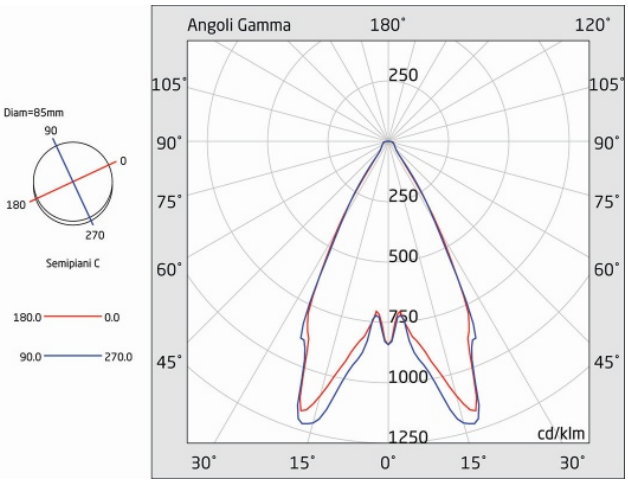

Descrizione apparecchio

- VIALED HIGH GRIGIO 355LM SL CEN. BATT. D85

Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 355lm
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 4,5W
- Potenza apparente 230Vac: 9,3VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W
- Potenza apparente 240Vdc: 4,7VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio - RAL 9006
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso, soffitto* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED HIGH

Codice articolo **VH1902**

Codice descrittivo **VH03000IGS**

Accessori di montaggio

A080

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO VIALED

A320

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE