SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **asimmetrica 0°**

IP20

Modello depositato / Patented design

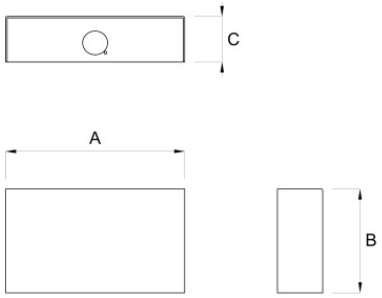

A=207mm B=120mm C=52mm

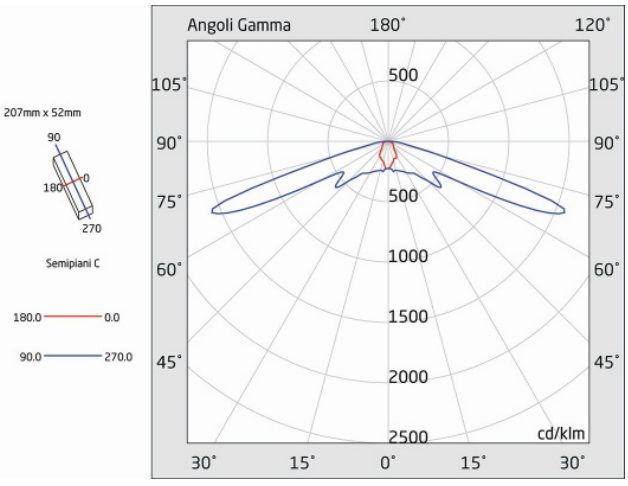

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 307lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **asimmetrica 10°**

IP20

Modello depositato / Patented design

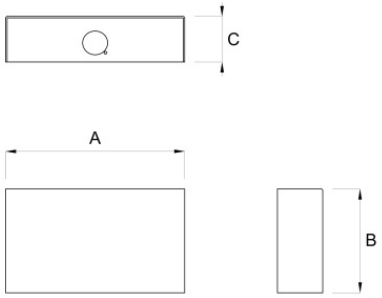

A=207mm B=120mm C=52mm

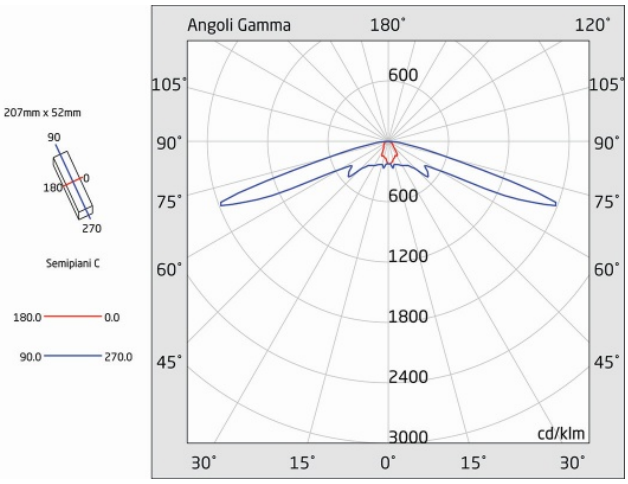

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 328lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **asimmetrica 20°**

IP20

Modello depositato / Patented design

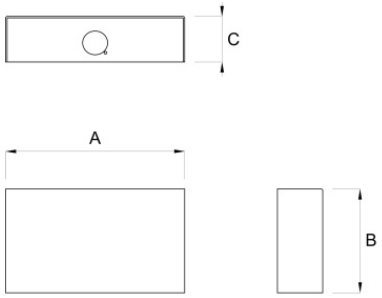

A=207mm B=120mm C=52mm

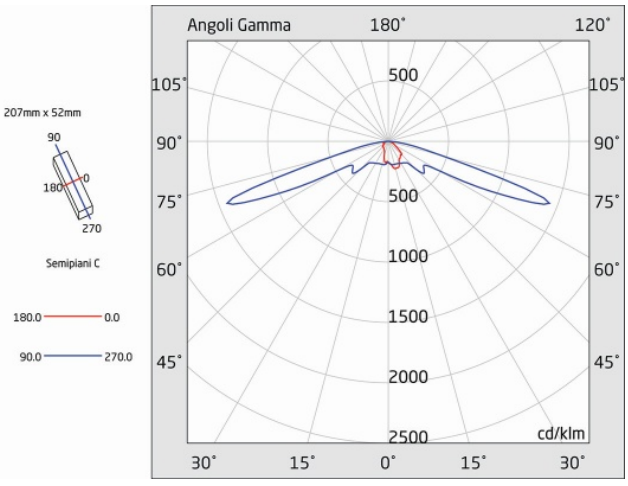

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 294lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **simmetrica 0°**

IP20

Modello depositato / Patented design

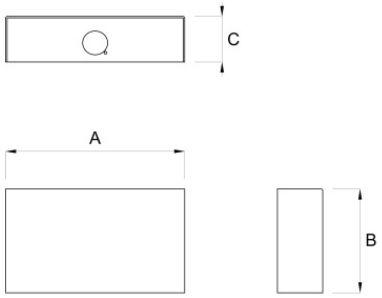

A=207mm B=120mm C=52mm

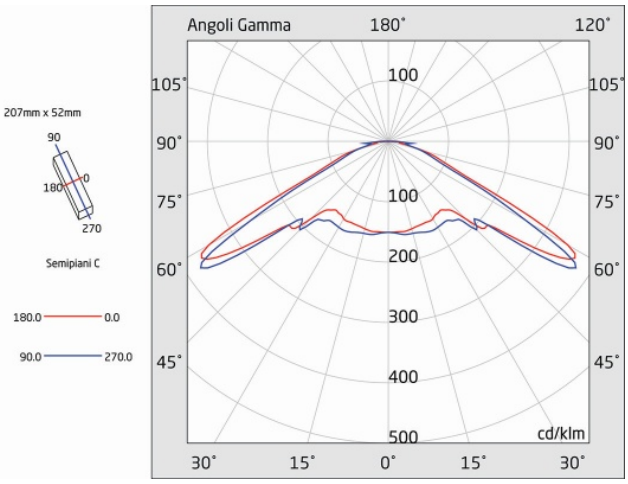

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 318lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **simmetrica 10°**

IP20

Modello depositato / Patented design

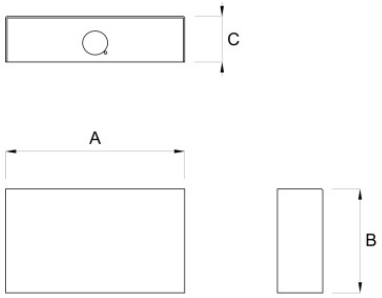

A=207mm B=120mm C=52mm

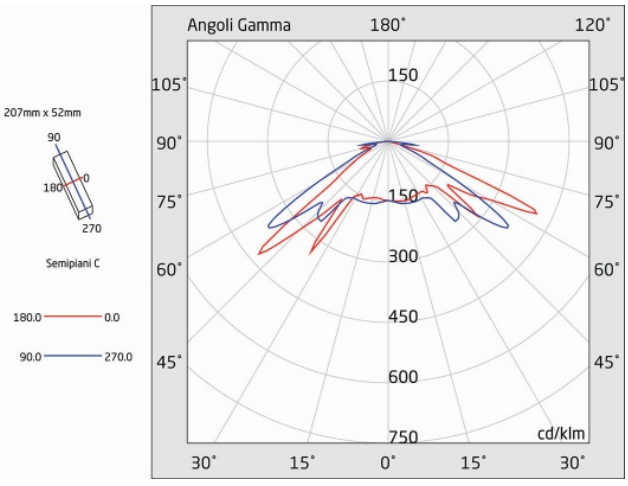

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 340lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

VIALED WALL

Codice articolo **VW2001**

Codice descrittivo **VW03000IBS-SC**

Lente **simmetrica 20°**

IP20

Modello depositato / Patented design

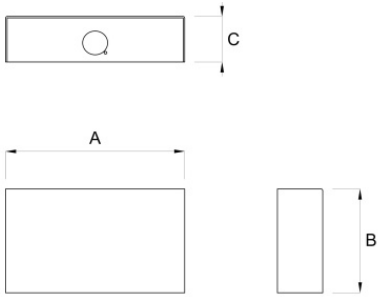

A=207mm B=120mm C=52mm

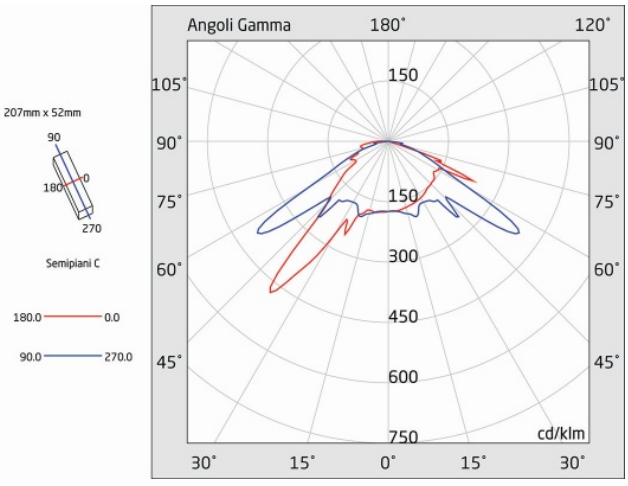

Descrizione apparecchio

- VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 305lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K