



SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

MIRROR

Codice articolo **MI1302**

Codice descrittivo **MI11F20ABRT**

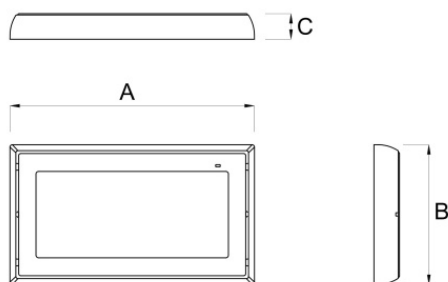

A=303mm B=173mm C=32mm

Descrizione apparecchio


- MIRROR 350LM 2H SE/SA IP42 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso medio in emergenza: 350lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 320lm
- Flusso luminoso con rete: 350lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,3W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 2x22 LED
- Temperatura colore: 6500K

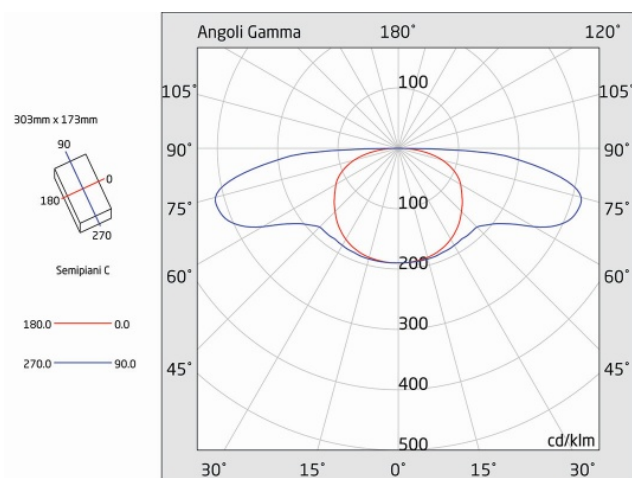

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 01/03/2022

MIRROR

Codice articolo **MI1302**

Codice descrittivo **MI11F20ABRT**

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A015

GRIGLIA DI PROTEZIONE




A022

SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A029

KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



A310

ADATTATORE PER BINARIO ELETTRIFICATO



A336

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE MIRROR

Pittogrammi



A337

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA



A338

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA



A339

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI
RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 01/03/2022