


SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PR1306**

Codice descrittivo **PR24F30EBRT**




Descrizione apparecchio


- PRODIGY 280LM 3H SE IP42 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 280lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,25W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

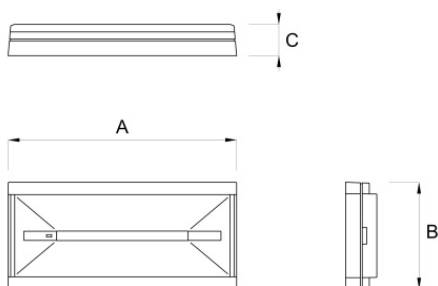

A=243mm B=114mm C=33mm

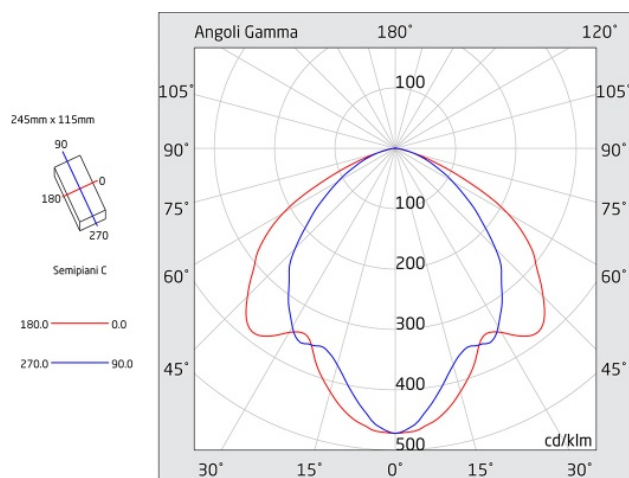

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/09/2025

PRODIGY

Codice articolo **PR1306**

Codice descrittivo **PR24F30EBRT**

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY




A039

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY



A043

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



A310

ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



A367

ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO

Pittogrammi



A171

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA



A172

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA



A173

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/09/2025

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PR1306**

Codice descrittivo **PR24F30EBRT**

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 26/09/2025