

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PS2412**

Codice descrittivo **PS24F30ABRW**

CE  **IP65 IK08**

Descrizione apparecchio


- PRODIGY 280LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 280lm
- Flusso luminoso con rete: 200lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 2,06W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=243mm B=114mm C=33mm

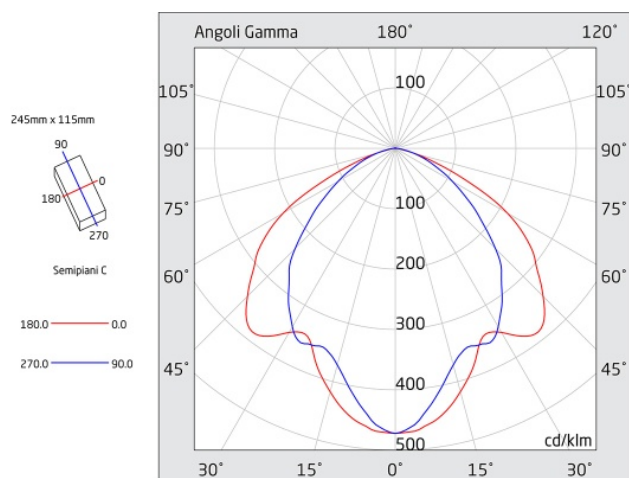

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 02/10/2025

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza



PRODIGY

Codice articolo **PS2412**

Codice descrittivo **PS24F30ABRW**

CE  IP65 IK08

• Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 02/10/2025

PRODIGY

Codice articolo **PS2412**

Codice descrittivo **PS24F30ABRW**

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY




A039

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY



A043

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI




A310

ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



A327

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M



A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE



A367

ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO

Pittogrammi



A171

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA



A172

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA



A173

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 02/10/2025