

SCHEMA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1205**

Codice descrittivo **PZ24N13EBR**



A=305mm B=143mm C=47mm

Descrizione apparecchio


- PRODIGY XL 755LM 1,5H SE IP65 REST MODE

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1,5h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 755lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

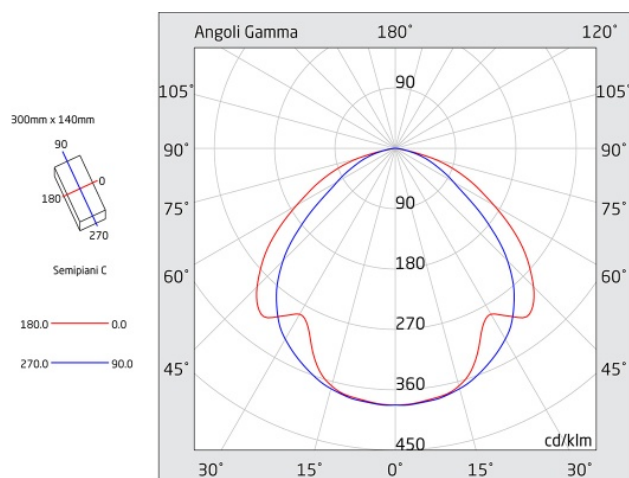

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1205**

Codice descrittivo **PZ24N13EBR**

Accessori di montaggio



A005
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA




A006
KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A015
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A044
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



A280
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A291
KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E
GOST XL



A310
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO
ELETTRIFICATO



A327
PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M



A367
ADATTATORE NERO PER BINARIO
ELETTRIFICATO

Pittogrammi



A288
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL
FRECCIA SX



A289
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL
FRECCIA DX



A290
PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1205**

Codice descrittivo **PZ24N13EBR**

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025